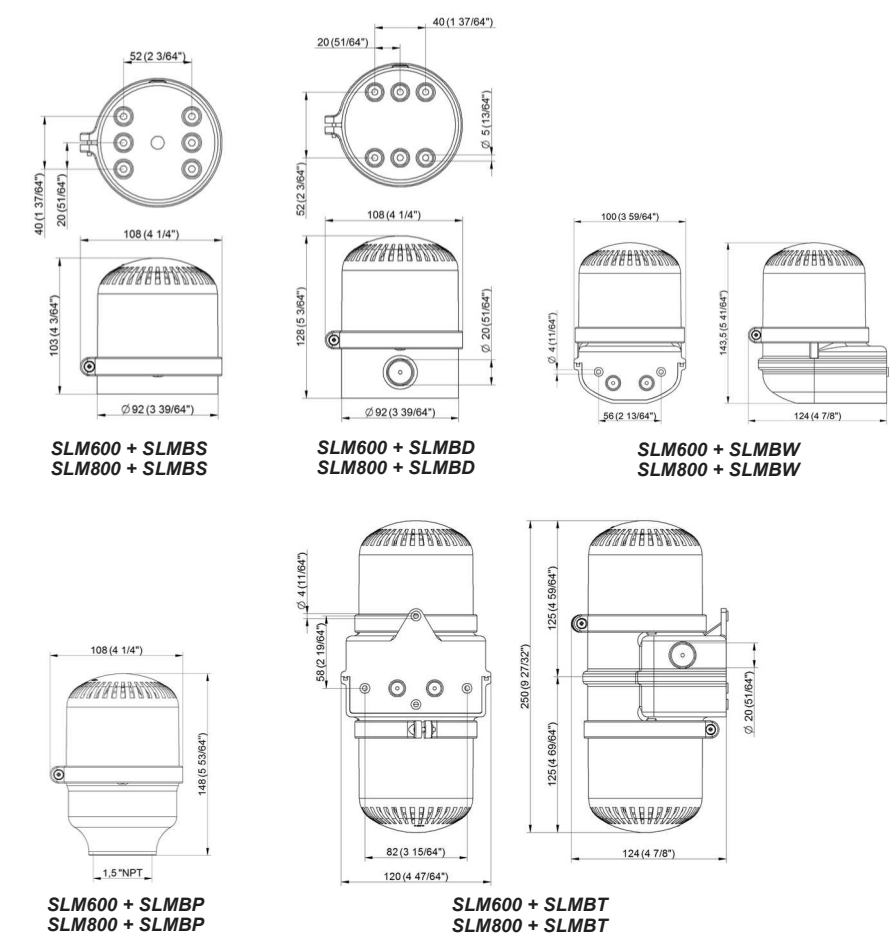
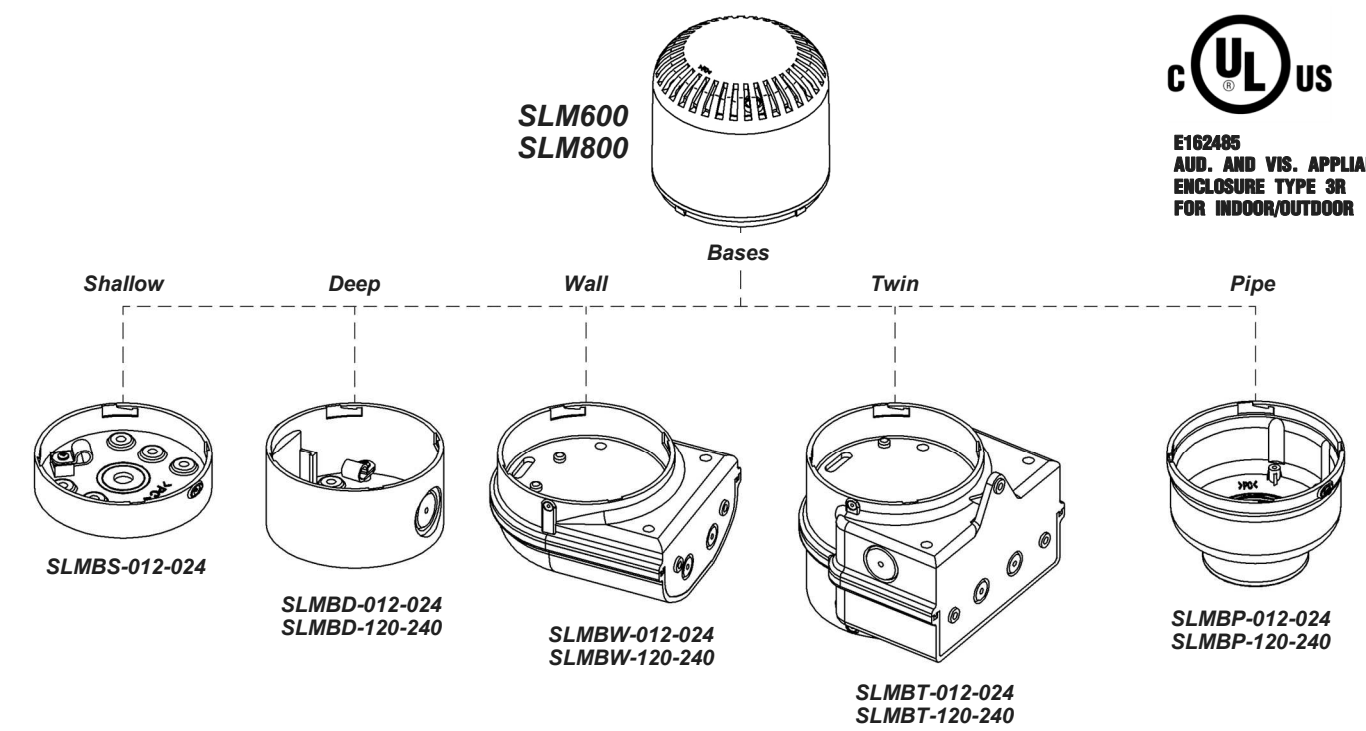



SWITCH A SOUNDS						
N°	TONE	TONE TYPE	F(Hz)	TIMES	DESCRIPTION	DIP SWITCH
1	Bi-tone		600 – 700	0.5s/0.5s	STANDARD	0 0 0 0 0
2	Bi-tone		440 – 560	0.565s/0.565s	STANDARD – EVACUATION	0 0 0 0 1
3	Bi-tone		800 – 970	0.25s/0.25s	BS5839–1:2002	0 0 0 1 0
4	Bi-tone		800 – 970	0.8s/0.8s	GENERAL PURPOSE	0 0 0 1 1
5	Bi-tone		1000 – 2000	1s/1s	GENERAL PURPOSE	0 0 1 0 0
6	Intermittent		420	0.625s ON/0.625s OFF	AUSTRALIA AS1670 ALERT TONE	0 0 1 0 1
7	Intermittent		660	0.15s ON/0.15s OFF	SWEDISH (AIR RAID)	0 0 1 1 0
8	Intermittent		660	1.8s ON/1.8s OFF	SWEDISH (LOCAL WARNING)	0 0 1 1 1
9	Intermittent		660	0.5s ON/0.5s OFF	SWEDISH GENERAL PURPOSE	0 1 0 0 0
10	Intermittent		720	0.7s ON/0.3s OFF	GENERAL PURPOSE	0 1 0 0 1
11	Intermittent		750	0.33s ON/0.5s OFF	GENERAL PURPOSE	0 1 0 1 0
12	Intermittent		800	0.25s ON/1s OFF	GENERAL PURPOSE	0 1 0 1 1
13	Intermittent		970 – 800	0.35s/0.35s/0.35s OFF X 3 1.5s OFF	ISO 8201	0 1 1 0 0
14	Intermittent		970	0.5s ON/0.5s OFF X 3 1.5s OFF	ISO 8201 LOW TONE	0 1 1 0 1
15	Intermittent		970	0.25s ON/0.25s OFF	GENERAL PURPOSE	0 1 1 1 0
16	Sinusoidal		2000 – 4000	CYCLE 0.64s	GENERAL PURPOSE	0 1 1 1 1
17	Sweep		1000 – 4000	CYCLE 2s	GENERAL PURPOSE	1 0 0 0 0
18	Linear		300	–	GENERAL PURPOSE	1 0 0 0 1
19	Linear		660	–	SWEDISH (ALL CLEAR)	1 0 0 1 0
20	Linear		750	–	GENERAL PURPOSE	1 0 0 1 1
21	Linear		2850	–	GENERAL PURPOSE	1 0 1 0 0
22	Sweep		500 – 1200	3.5s ON/0.5s OFF	NETHERLANDS-NEN2575:2000	1 0 1 0 1
23	Sweep		500 – 1200	0.5s ON/0.5s OFF X 3 1.5s OFF	AUSTRALIA AS1670	1 0 1 1 0
24	Sweep		800 – 970	0.5s ON/0.5s OFF X 3 1.5s OFF	ISO 8201	1 0 1 1 1
25	Sweep		1000 – 1700	CYCLE 0.25s	STANDARD	1 1 0 0 0
26	Sweep		1000 – 1700	CYCLE 0.8s	STANDARD	1 1 0 0 1
27	Sinusoidal		1000 – 3000	CYCLE 0.64s	STANDARD	1 1 0 1 0
28	Chime		700 – 600	0.4s/0.7s	SINGLE SHOT DING DONG	1 1 0 1 1
29	White Noise		Random	–	STANDARD	1 1 1 0 0
30	Intermittent White Noise		Random	0.5s ON/0.5s OFF	STANDARD	1 1 1 0 1
31	Ding Dong		700 – 600	0.9s/1.4s/1s OFF	REPEATING DING DONG	1 1 1 1 0
32	Ding Dong		554 – 440	0.9s/1.4s/1s OFF	REPEATING DING DONG	1 1 1 1 1

SWITCH B SOUNDS						
N°	TONE	TONE TYPE	F(Hz)	TIMES	DESCRIPTION	DIP SWITCH
33	Bi-tone		480 – 610	0.5s/0.5s	GENERAL PURPOSE – EVACUATION 1	0 0 0 0 0
34	Bi-tone		970 – 630	0.5s/0.5s	APOLLO FIRE SYSTEM BS5839	0 0 0 0 1
35	Bi-tone		554 – 440	0.1s/0.4s	FRANCE – AFNOR NF S 32 001	0 0 0 1 0
36	Bi-tone		440 – 554	0.5s/0.5s	GENERAL PURPOSE	0 0 0 1 1
37	Bi-tone		510 – 610	0.5s/0.5s	GENERAL PURPOSE	0 0 1 0 0
38	Bi-tone		510 – 610	1s/1s	GENERAL PURPOSE	0 0 1 0 1
39	Bi-tone		600 – 700	1s/1s	GENERAL PURPOSE	0 0 1 1 0
40	Bi-tone		550 – 1000	0.5s/0.5s	GENERAL PURPOSE	0 0 1 1 1
41	Bi-tone		550 – 1000	1s/1s	GENERAL PURPOSE	0 1 0 0 0
42	Bi-tone		800 – 1000	0.5s/0.5s	GENERAL PURPOSE	0 1 0 0 1
43	Bi-tone		800 – 1000	1s/1s	GENERAL PURPOSE	0 1 0 1 0
44	Bi-tone		1000 – 2000	0.5s/0.5s	GENERAL PURPOSE	0 1 0 1 1
45	Bi-tone		2400 – 2850	0.265s/0.265s	GENERAL PURPOSE	0 1 1 0 0
46	Bi-tone		2400 – 2850	0.465s/0.465s	GENERAL PURPOSE	0 1 1 0 1
47	Bi-tone		640 – 970	0.5s/0.5s	GENERAL PURPOSE	0 1 1 1 0
48	Bi-tone		490 – 610	0.25s/0.25s	GENERAL PURPOSE	0 1 1 1 1
49	Linear		610	–	GENERAL PURPOSE – EVACUATION 2	1 0 0 0 0
50	Linear		500	–	GENERAL PURPOSE	1 0 0 0 1
51	Linear		970	–	BS5839–1:2002	1 0 0 1 0
52	Intermittent		490	0.5s ON/1s OFF	GENERAL PURPOSE – WARNING	1 0 0 1 1
53	Intermittent		544	0.625s ON/0.625s OFF	GENERAL PURPOSE	1 0 1 0 0
54	Intermittent		660	6.5s ON/13s OFF	SWEDISH (PRE-MESS)	1 0 1 0 1
55	Intermittent		970	1s ON/1s OFF	APOLLO FIRE SYSTEM BS5839	1 0 1 1 0
56	Intermittent		2850	0.5s ON/0.5s OFF X 3 1.5s OFF	ISO 8201 HIGHT TONE	1 0 1 1 1
57	Sweep		500 – 1200	CYCLE 3.75s/0.25s OFF	AS2220	1 1 0 0 0
58	Sweep		1400 – 1600	CYCLE 1.5s	NF 48-265	1 1 0 0 1
59	Sweep		800 – 970	CYCLE 1.5s	BS5839–1:2002	1 1 0 1 0
60	Sweep		1200 – 500	CYCLE 1s	DIN 33 404	1 1 0 1 1
61	Chime 2 single		554 – 440	0.35s/0.7s	SINGLE SHOT DING DONG	1 1 1 0 0
62	White Noise		Random	–	STANDARD	1 1 1 0 1
63	Sinusoidal		500 – 2500	CYCLE 0.32s	STANDARD	1 1 1 1 0
64	Ding Dong		554 – 440	0.45s/0.7s/0.5s OFF	REPEATING DING DONG	1 1 1 1 1

INSTALLATION AND APPLICATION INSTRUCTIONS  
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y EMPLEO - INSTRUCTIONS D' INSTALLATION ET D' UTILISATION



V	12-24	
A	0.8	0.7
dB(A)1m*	103 - 115	

V	120-240	
A	0.3	0.2
dB(A)1m*	99 - 111	

\*Not evaluated by UL.  
\*No evaluado por UL.  
\*Non évalué par UL.

FUSE WIRE PROTECTION	On the power supply line the rating of the supply fuse must be according to the voltage
FUSIBLE DE PROTECCIÓN	En la línea de alimentación emplear fusibles de seguridad adecuados al voltaje
FUSIBLE DE PROTECTION	Sur la ligne d'alimentation utiliser des fusibles retardés dimensionnés selon la tension


All dims in mm unless otherwise noted  
Todas las dimensiones son en mm, salvo que sea indicado de otra manera  
Toutes les dimensions sont en mm, sauf indication contraire

TO BE INSTALLED BY QUALIFIED PERSONNEL ONLY  
LA INSTALACIÓN SÓLO DEBE SER REALIZADA POR PERSONAL CUALIFICADO - L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR PERSONNEL QUALIFIÉ

NOT TO BE DISPOSED OF AS COMMON WASTE - NO ELIMINAR COMO DESECHO URBANO - NE PAS ELIMINER COMME DECHET URBAIN

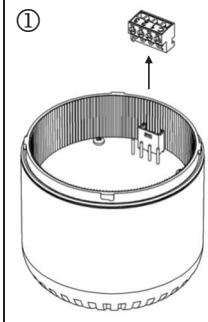
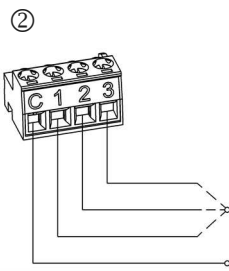
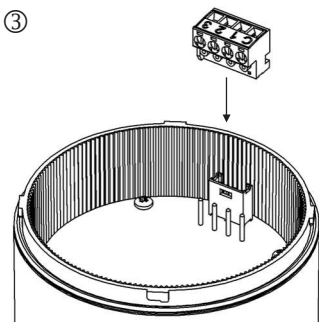
ATTENTION	The possibility exists that rapid flashing lights, under certain circumstances, might induce photosensitive epilepsy
ATENCIÓN	Existe la posibilidad que luces de intermitencia rápida, en determinadas circunstancias, podrían inducir epilepsia fotosensible
ATTENTION	Il est possible que des feux clignotants rapides, dans certaines circonstances, peuvent induire épilepsie photosensible

ATTENTION	Disconnect power before servicing
ATENCIÓN	Desconecte la corriente antes de abrir el producto
ATTENTION	Débranchez l'alimentation avant de toute intervention sur le produit

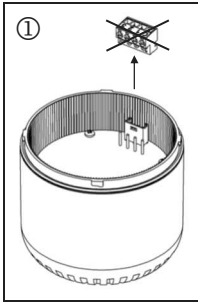
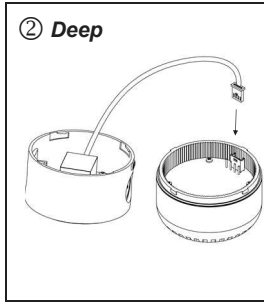
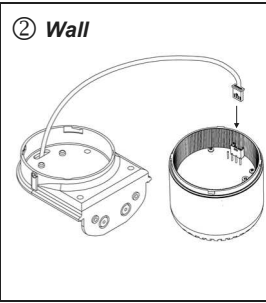
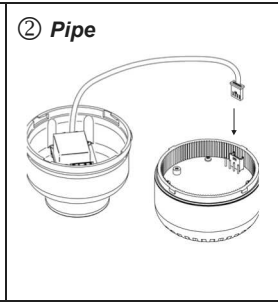
	C ÷ 2 has priority over C ÷ 1 C ÷ 2 tiene prioridad en C ÷ 1 C ÷ 2 est prioritaire sur C ÷ 1	C ÷ 3 has priority over C ÷ 2 and C ÷ 1 C ÷ 3 tiene prioridad en C ÷ 2 y C ÷ 1 C ÷ 3 est prioritaire sur C ÷ 2 et C ÷ 1	C ÷ 5 has priority over C ÷ 4 C ÷ 5 tiene prioridad en C ÷ 4 C ÷ 5 est prioritaire sur C ÷ 4	C ÷ 6 has priority over C ÷ 5 and C ÷ 4 C ÷ 6 tiene prioridad en C ÷ 5 y C ÷ 4 C ÷ 6 est prioritaire sur C ÷ 5 et C ÷ 4
---	--	---	--	---

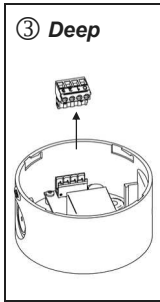
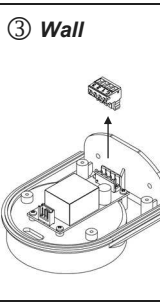
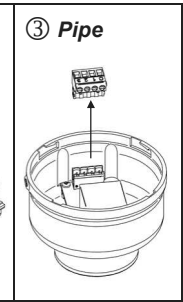
12-24VAC/DC BASE WIRING

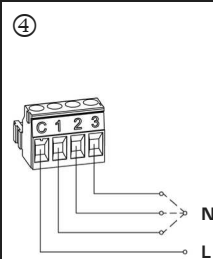
For devices rated 12-24VAC/DC only: Power supply shall be connected to a "Class 2" or "Limited Voltage Limited Current (LVLC)" source only  
Sólo para dispositivos con voltaje 12-24VAC/DC: la alimentación tiene que ser conectada sólo a una fuente "Clase 2" o "voltaje limitado corriente limitada (LVLC)"  
Que pour dispositifs avec tension 12-24VAC/DC: l'alimentation doit être branchée seulement à une source "Classe 2" ou "voltage limité courant limité (LVLC)"

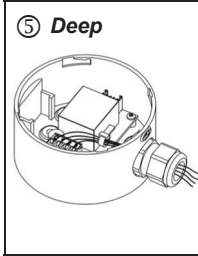
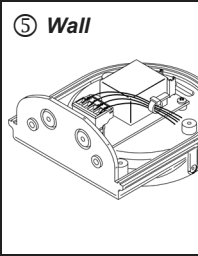
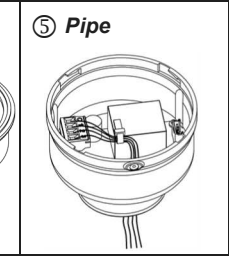
SLMBS-012-024 (Shallow) / SLMBD-012-024 (Deep) / SLMBW-012-024 (Wall) / SLMBT-012-024 (Twin) / SLMBP-012-024 (Pipe)			12-24VAC/DC
	 <p>C ÷ 1 (only SLM600 version): LED flashing light C ÷ 1 (únicamente para la versión SLM600): Luz intermitente de LED C ÷ 1 (seulement pour version SLM600): Lumière à LED clignotante</p> <p>C ÷ 2: LED flashing light (SLM600 version) + SWITCH A sound C ÷ 2: Luz intermitente de LED (versión SLM600) + Sonido SWITCH A C ÷ 2: Lumière à LED clignotante (version SLM600) + son SWITCH A</p> <p>C ÷ 3: LED steady light (SLM600 version) + SWITCH B sound C ÷ 3: Luz fija de LED (versión SLM600) + Sonido SWITCH B C ÷ 3: Lumière à LED fixe (version SLM600) + son SWITCH B</p> <p>PNP NPN + - ~ - + ~</p>		

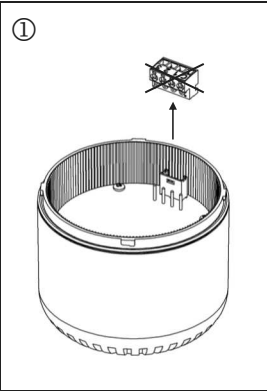
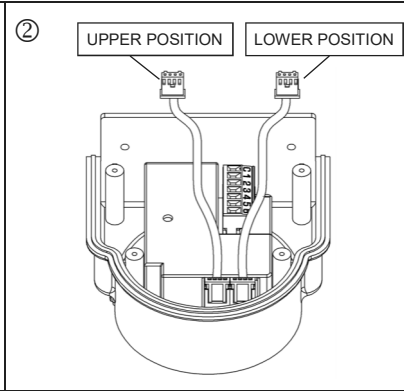
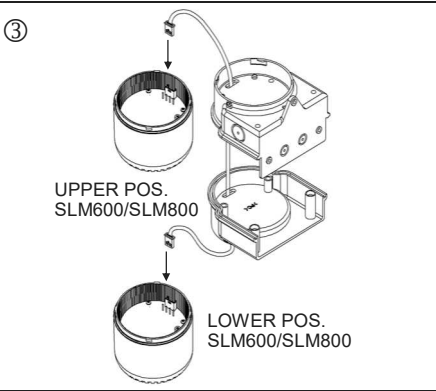
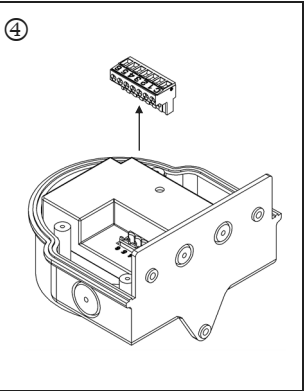
120-240VAC BASE WIRING

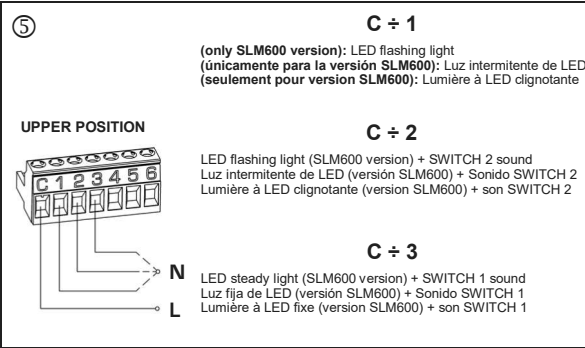
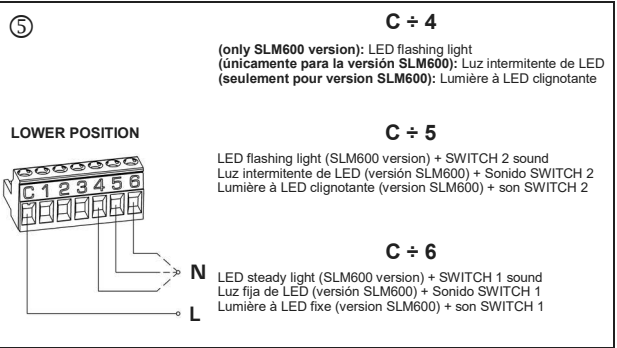
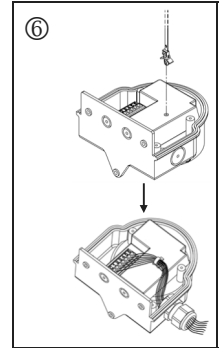
SLMBD-120-240 (Deep) / SLMBW-120-240 (Wall) / SLMBP-120-240 (Pipe)			120-240VAC
			


		
--	---	---

 <p>C ÷ 1 (only SLM600 version): LED flashing light (únicamente para la versión SLM600): Luz intermitente de LED (seulement pour version SLM600): Lumière à LED clignotante</p> <p>C ÷ 2 LED flashing light (SLM600 version) + SWITCH A sound Luz intermitente de LED (versión SLM600) + Sonido SWITCH A Lumière à LED clignotante (version SLM600) + son SWITCH A</p> <p>C ÷ 3 LED steady light (SLM600 version) + SWITCH B sound Luz fija de LED (versión SLM600) + Sonido SWITCH B Lumière à LED fixe (version SLM600) + son SWITCH B</p>	
---	--

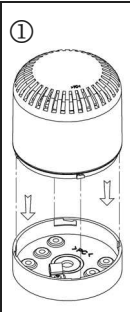
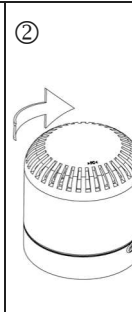
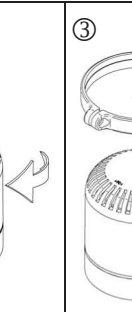
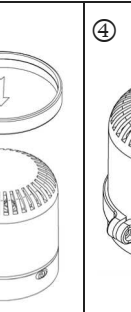
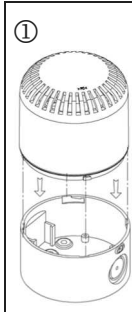
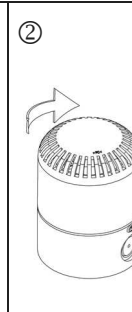
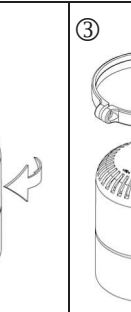
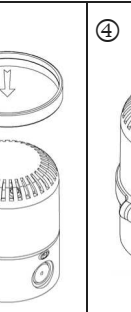
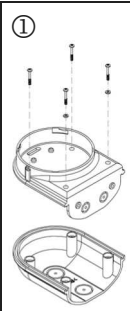
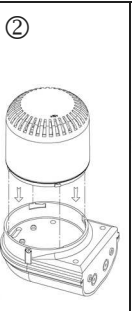
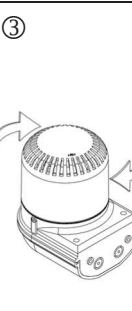
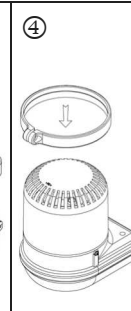
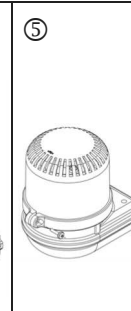
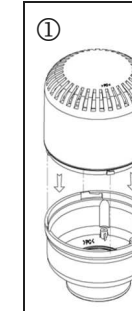
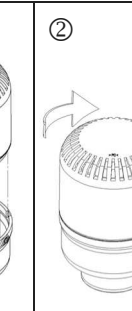
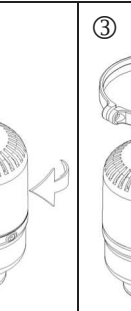
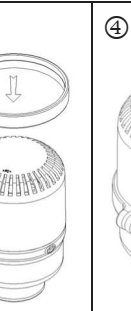
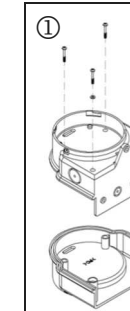
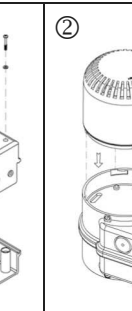
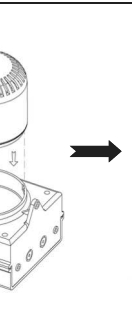
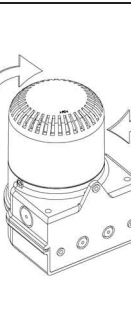
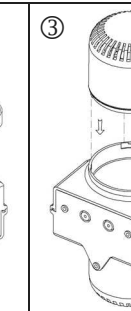
		
--	---	---

SLMBT-120-240 (Twin)			120-240VAC
			

 <p>UPPER POSITION</p> <p>C ÷ 1 (only SLM600 version): LED flashing light (únicamente para la versión SLM600): Luz intermitente de LED (seulement pour version SLM600): Lumière à LED clignotante</p> <p>C ÷ 2 LED flashing light (SLM600 version) + SWITCH 2 sound Luz intermitente de LED (versión SLM600) + Sonido SWITCH 2 Lumière à LED clignotante (version SLM600) + son SWITCH 2</p> <p>C ÷ 3 LED steady light (SLM600 version) + SWITCH 1 sound Luz fija de LED (versión SLM600) + Sonido SWITCH 1 Lumière à LED fixe (version SLM600) + son SWITCH 1</p>	 <p>LOWER POSITION</p> <p>C ÷ 4 (only SLM600 version): LED flashing light (únicamente para la versión SLM600): Luz intermitente de LED (seulement pour version SLM600): Lumière à LED clignotante</p> <p>C ÷ 5 LED flashing light (SLM600 version) + SWITCH 2 sound Luz intermitente de LED (versión SLM600) + Sonido SWITCH 2 Lumière à LED clignotante (version SLM600) + son SWITCH 2</p> <p>C ÷ 6 LED steady light (SLM600 version) + SWITCH 1 sound Luz fija de LED (versión SLM600) + Sonido SWITCH 1 Lumière à LED fixe (version SLM600) + son SWITCH 1</p>	
---	---	---

 With the base SLMBT-120-240 it is not possible to activate the sound of two SLM600 - SLM800 devices simultaneously  
Con la base SLMBT-120-240 no es posible activar el sonido de dos dispositivos SLM600 - SLM800 simultáneamente  
Avec la base SLMBT-120-240, il n'est pas possible d'activer le son de deux appareils SLM600 - SLM800 simultanément

DOME TIGHTENING/APRIETE DE LA CÚPULA/SERRAGE DU DÔME

				(SLM600/SLM800) + SLMBS (Shallow)	
				(SLM600/SLM800) + SLMBD (Deep)	
					(SLM600/SLM800) + SLMBW (Wall)
				(SLM600/SLM800) + SLMBP (Pipe)	
					(SLM600/SLM800) + SLMBT (Twin)