



CCTV Power Supply

12VDC 20 Amp 16 + 1CH



with Optional SLA Battery Backup



Please read this manual carefully before installation. The provided manual includes instructions for safe installation/operation and also includes relevant wiring diagrams and specifications. Do not start the installation and connection of equipment until after reading the entire manual.

CAUTION

1. TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER. NO USER-SERVICABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
2. REDUCE RISK OF FIRE OR ELECTRICAL SHOCK. DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.
3. THIS INSTALLATION SHOULD BE MADE BY A QUALIFIED SERVICE PERSON AND SHOULD CONFORM TO ALL LOCAL CODES.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
CAUTION : TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-SERVICABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL		



The lighting flash with arrowhead symbol, Within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Datasheet

Input Voltage	110 VAC
Input Current	4 Amp
Output Voltage	12-13.8VDC
Output Current	20 Amp
Output for Port F17	5 Amp
Output for Port F1-F16	0.94 Amp
PTC Fuse for Port F17	5 Amp
PTC Fuse for Port F1-F16	1.6 Amp
Dimensions	10.4" x 9.2" x 3.54"
	265 x 234.2 x 90 mm
Protection Type	Over Voltage Protection Over Current Protection Short Circuit Protection


Important Safety Information

- When a single channel of the CCTV Power Supply results in a short circuit, the other channels will stop working for 6 seconds.
- The CHARGE LED indicator on the outside cover of housing and BAT LED on PCBA are the same LED and same function. LEDs will be ON when the battery is charging, getting darker and turning off when the battery is fully charged.
- The technician should not alter SVR1 button position prior to reviewing the user manual.
 - 1) As the SVT1 position is factory set.
 - Battery can be fully charged when power is on.
 - PSU can provide appropriate voltage range to cameras/DVR to assure effective damage-free performance.
 - 2) In case there is a need to check/adjust the input DC voltage to the PSU - the installer/service technician should connect a voltmeter to the battery output ports.
 - 3) **DO NOT** alter the SVR1 button position, unless battery or cameras/DVR are not functioning well.
- When 110 VAC is connected to the power supply - the battery will provide power to

cameras/DVR automatically once power is off. In case power supply unit is currently NOT connected to 110 VAC, and power supply is OFF, the user has to push the BT STUP button to get power from battery to connected devices.

- In case a port is exposed to EXCESS current, it will go into Current Protection mode.
 - 1) The LED of this specific port will be OFF and stop power supply.
 - 2) This will continue until the PTC (fuse) cools and the corresponding power cord is disconnected.

Connection

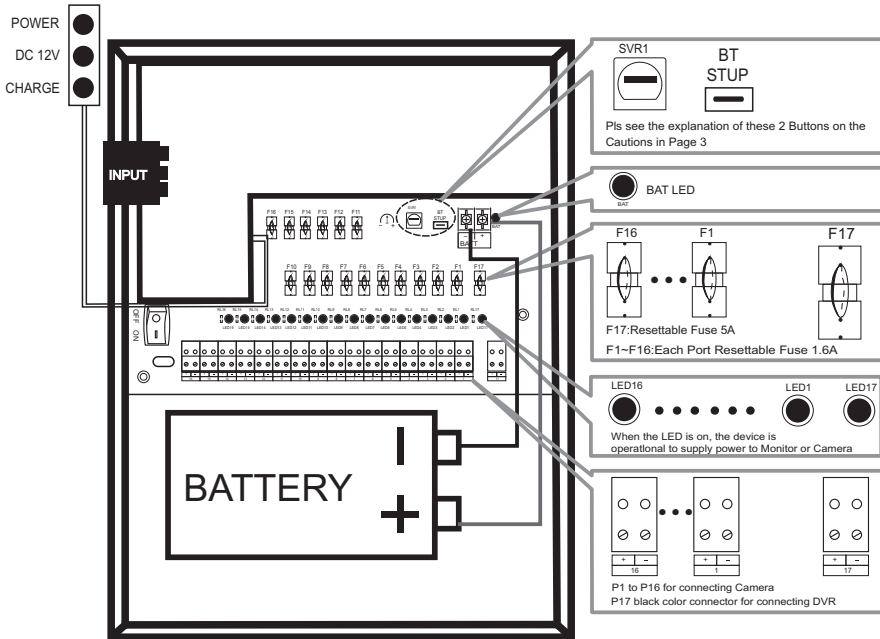

1. P17 black color connector for connecting DVR, P1 to P16 for connecting camera.
2. The terminal connection cubes can be removed for easy fast wiring.
3. Connect DVR to P17, and connect cameras to P1 - P16.
4. Push "BT STUP" button to check if LED indicators of P1 to P17 are ON.
5. Plug the AC plug into 110 VAC power outlet.
6. Turn power switch to "ON" position, the LED indicators of P1 to P17 and CHARGE LED on outside cover of metal box and inside PCBA should be ON.
7. Close the cover and secure it with the provided screws.


Troubleshooting

If you are experiencing difficulties with the Power Supply, please follow the below steps:

- Review the entire instruction manual.
- Check all connections to see if they are in good working condition.
- Check cable routes and distance (Note: voltage will drop when distance of cable run increases).


Mounting and Installation

STEP 1




Step 1:
Using the template provided,
drill holes and install 1 screw on wall.

STEP 2



Step 2:
Mount power box on wall.

STEP 3



Step 3:
Tighten 2 screws to
wall to secure the power box.

Accessories

- | | |
|---------------------|-----------|
| • Retaining Ring | (1 pc) |
| • Screws | (2 pcs) |
| • Mounting Template | (1 pc) |
| • AC Power Cable | (1 pc) |

1. Limited Warranty

a. General

Subject to the terms and conditions of this Limited Warranty, from the date of sale through the period of time for product categories specified in Section 1(b), ADI warrants its UltraTech products to be free from defects in materials and workmanship under normal use and service, normal wear and tear excepted. Except as required by law, this Limited Warranty is only made to Buyer and may not be transferred to any third party.

ADI shall have no obligation under this Limited Warranty or otherwise if:

- (i) The product is improperly installed, applied or maintained;
- (ii) The product is installed outside of stated operating parameters, altered, or improperly services or repaired;
- (iii) Damage is caused by outside natural occurrences, such as lightning, power surges, fire, floods, acts of nature, or the like.
- (iv) Defects resulting from unauthorized modification, misuse, vandalism, or other causes unrelated to defective materials or workmanship, or failures related to batteries of any type used in connection with the products sold hereunder.

ADI only warrants those products branded as UltraTech products and sold by ADI. Any other products branded by third parties are warranted by the third party manufacturer for a period as defined by the third party manufacturer, and ADI assigns to Buyer those warranties and only those warranties extended by such third party manufacturers or vendors for non-ADI branded products. ADI does not itself warrant any non-ADI branded product and sells only on an as is basis in accordance with ADI's terms and conditions of sale.

b. Specific Warranties for product categories are as follows:

Product Categories	Warranty Period
SLA Batteries	12 months
CCTV Power Supplies	24 months
Surge Protection	24 months
UPS (Uninterruptible Power Supply)	24 months
Power and Relays	30 months
Network Switches/PoE Switches	Limited Lifetime
Alkaline Batteries	Limited Lifetime
Lithium Batteries	Limited Lifetime

2. EXCLUSION OF WARRANTIES, LIMITATION OF LIABILITY

THERE ARE NO WARRANTIES OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, OF MERCHANTABILITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR OTHERWISE, WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION ON THE FACE HEREOF. TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, IN NO CASE SHALL ADI BE LIABLE TO ANYONE FOR ANY (I) CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATING IN ANY WAY TO THE PRODUCT AND/OR FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION, EXPRESS OR IMPLIED, OR UPON ANY OTHER BASIS OF LIABILITY WHATSOEVER, EVEN IF THE LOSS OR DAMAGE IS CAUSED BY ADI'S OWN NEGLIGENCE OR FAULT AND EVEN IF ADI HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSSES OR DAMAGES. Any product description (whether in writing or made orally by ADI or ADI's agents), specifications, samples, models, bulletin, drawings, diagrams, engineering sheets, or similar materials used in connection with the Buyer's order are for the sole purpose of identifying ADI's products and shall not be construed as an express warranty or condition. Any suggestions by ADI or ADI's agents regarding use, applications or suitability of the products shall not be construed as an express warranty or condition unless confirmed to be such in writing by ADI. ADI does not represent that the products it sells may not be compromised or circumvented; that the products will prevent any personal injury or



property loss by burglary, robbery, fire or otherwise, or that the products will in all cases provide adequate warning or protection. Buyer understands and will cause its customer to understand that a properly installed and maintained product is not insurance or guarantee that such will not cause or lead to personal injury or property loss.

CONSEQUENTLY ADI SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE OR OTHER LOSS BASED ON ANY CLAIM AT ALL INCLUDING A CLAIM THAT THE PRODUCT FAILED TO GIVE WARNING. However, if ADI is held liable whether directly or indirectly for any loss or damage with respect to the products it sells, regardless of cause or origin, its maximum liability shall not in any case exceed the purchase price of the product, which shall be fixed as liquidated damages and not as a penalty and shall be the complete and exclusive remedy against ADI.

3. Limitation on Liability to Buyer's Customers.

Buyer agrees to limit liability to its customers to the fullest extent permitted by law. Buyer acknowledges that ADI shall only be deemed to give consumers of its products such statutory warranties as may be required by law and at no time shall Buyer represent to its customers and/or users of ADI products that ADI provides any additional warranties. By accepting the products, to the fullest extent permitted by law, Buyer assumes all liability for, and agrees to indemnify and hold ADI harmless against and defend ADI from, any and all suits, claims, demands, causes of action and judgments relating to damages, whether for personal injury or to personal property, suffered by any person, firm, corporation or business association, including but not limited to, Buyer's customers and/or users of the products because of any failure of the products to detect and/or warn of the danger for which the goods were designed or any other failure of the products whether or not such damages are caused or contributed to by the sold or joint concurring negligence or fault of ADI.

4. Returns

Subject to the terms and conditions listed below, during the applicable warranty period, ADI will replace Product or provide a credit at purchase at its sole option free of charge

any defective products returned prepaid. Any obligations of ADI to replace Limited Lifetime warranty products pursuant to this warranty which result from defect are limited to the availability of replacement product. ADI reserves the right to replace any such products with the then currently available products, or provide a credit in its sole discretion. In the event Buyer has a problem with any ADI product, please call your local ADI branch for return instructions:

For US call 1-800-233-6261

For Canada call 877-234-7378

For Puerto Rico call 787-793-8830

For EMEA contact your local ADI Branch

Be sure to have the model number and the nature of the problem available. In the event of replacement, the return product will be credited to Buyer's account and a new invoice issued for the replacement item. ADI reserves the right to issue a credit only in lieu of replacement.

If any UltraTech product is found to be in good working order or such product's inability to function properly is a result of user damage or abuse, the product will be returned to Buyer in the same condition as received and Buyer shall be responsible for any return freight charges.

5. Governing Law

For North America – The laws of State of New York apply to this Limited Warranty.

For EMEA – This Limited Warranty shall be governed by the laws of England and Wales.

6. Miscellaneous

Where any term of this Limited Warranty is prohibited by such laws, it shall be null and void, but the remainder of the Limited Warranty shall remain in full force and effect.

Veuillez lire ce manuel attentivement avant installation. Le manuel fourni comprend des instructions pour une installation et une utilisation sûres, ainsi que des diagrammes de câblage et des spécifications. Ne commencez pas l'installation et le branchement de l'équipement avant d'avoir lu le manuel en entier.

ATTENTION

1. POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE. AUCUNE PIÈCE INTERNE N'EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUTE OPÉRATION DE MAINTENANCE, CONTACTEZ UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.
2. POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CE PRODUIT À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.
3. L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ ET DOIT ÊTRE CONFORME À TOUS LES CODES LOCAUX.



Le symbole représentant un éclair se terminant par une flèche dans un triangle équilatéral a pour objectif de signaler la présence d'une source de « tension dangereuse » non isolée dans le boîtier du produit et suffisamment puissante pour entraîner des risques de choc électrique.



Le symbole représentant un point d'exclamation dans un triangle a pour objectif de signaler la présence de consignes d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation fournie avec l'appareil.

Datasheet


Tension d'entrée en V CA	110V
Courant d'entrée en A	4 A
Tension de sortie en V CC	12-13.8V
Courant de sortie en A	20 A
Sortie pour le port F17	5 A
Sortie pour les ports F1 à F16	0.94 A
Fusible PTC pour le port F17	5 A
Fusibles PTC pour les ports F1 à F16	1.6 A
Dimensions	10.4 po x 9.2 po x 3.54 po
	265 x 234.2 x 90 mm
Type de protection	Protection contre les surtensions Protection contre les surintensités Protection contre les courts-circuits

Renseignements importants sur la sécurité

- En cas de court-circuit dans un seul canal du bloc d'alimentation TVCF, les autres canaux cesseront de fonctionner pendant 6 secondes.
- Le témoin DEL de chargement à l'extérieur du couvercle du boîtier et le témoin DEL BAT sur le PCBA sont les mêmes témoins et ils ont la même fonction. Les DEL sont allumées lorsque la batterie est en cours de chargement et elles deviennent de plus en plus sombres et s'éteignent lorsque la batterie est pleinement chargée.
- Le technicien ne doit pas changer la position du bouton SVR1 avant de revoir le manuel d'utilisation.
 - 1) Puisque la position du bouton SVT1 est réglée en usine.
 - La batterie peut être pleinement chargée lorsque l'appareil est sous-tension.
 - Le bloc d'alimentation peut fournir la tension appropriée aux caméras/au DVR pour assurer un fonctionnement efficace exempt de problèmes.
 - 2) Au cas où la tension d'entrée CC du bloc d'alimentation doit être vérifiée/ajustée, l'installateur/le technicien à l'entretien et en réparation doit connecter un voltmètre aux ports de sortie de la batterie.
 - 3) NE CHANGEZ PAS la position du bouton SVR1 à moins que la batterie ou que des caméras/le DVR ne fonctionnent pas bien.

- Lorsque le bloc d'alimentation est connecté à une prise d'alimentation de 110 VCA, la batterie alimente les caméras/le DVR automatiquement lorsque l'alimentation est coupée. Dans le cas où le bloc d'alimentation n'est PAS connecté à une prise d'alimentation de 110 VCA et que l'alimentation est coupée, l'utilisateur doit appuyer sur le bouton BT STUP pour que la batterie alimente les appareils connectés.
- Dans le cas où un port est exposé à une SURINTENSITÉ, le mode de protection contre la surintensité va s'activer pour ce port.
 - 1) La DEL de ce port sera éteinte et l'alimentation sera coupée.
 - 2) Ceci continuera jusqu'à ce que le PTC (fusible) refroidisse et que le câble d'alimentation soit déconnecté.

■ Connection

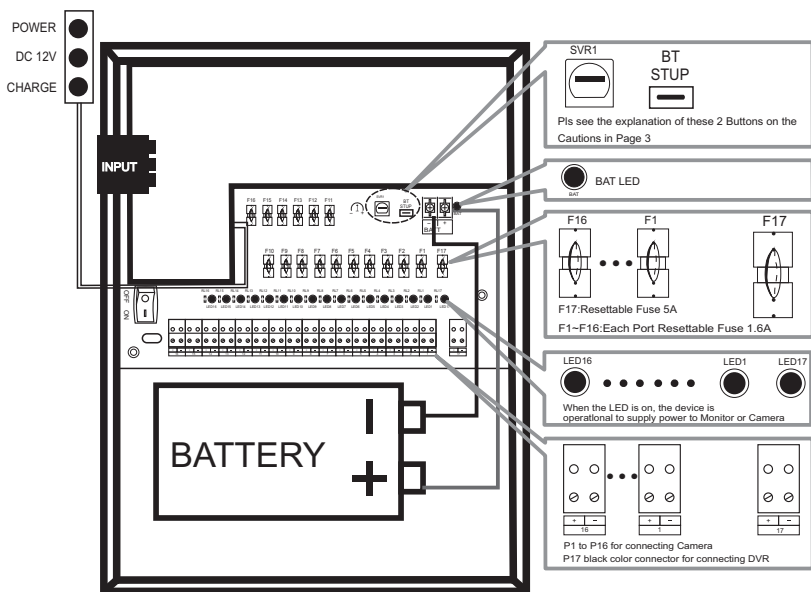

1. Connecteur de couleur noire P17 pour connecter le DVR, les ports 1 à 16 pour connecter des caméras.
2. La borne de raccordement peut être démontée pour un raccordement simple et rapide.
3. Connectez le DVR au port 17 et connectez les caméras aux ports 1 à 16.
4. Appuyez sur le bouton « BT STUP » pour vérifier si les témoins DEL des ports 1 à 17 sont allumés.
5. Branchez la fiche CA dans une prise d'alimentation de 110 VCA.
6. Mettez l'interrupteur à la position « ON ». Les témoins DEL des ports 1 à 17, le témoin DEL de chargement à l'extérieur du couvercle du boîtier métallique et le témoin DEL du PCBA devraient être allumés.
7. Fermez le couvercle et sécurisez-le avec les vis fournies à cet effet.


■ Dépannage

Si vous rencontrez des difficultés avec l'alimentation, suivez les étapes ci-dessous:

- Consultez le manuel d'instructions en entier.
- Vérifiez toutes les connexions pour voir si elles sont en bon état de fonctionnement.
- Vérifiez les acheminements de câbles et les distances (Remarque: la tension chutera avec la distance des câbles)

■ Montage et installation


ÉTAPE1



Étape 1 :

À l'aide du modèle fourni, percez des trous et installez 1 vis sur le mur.


ÉTAPE2



Étape 2 :

Montez la boîte d'alimentation sur le mur.

ÉTAPE3



Étape 3 :

Serrez les 2 vis sur le mur pour fixer la boîte d'alimentation.

■ Accessoires

- Anneau de retenue (1 Pièce)
- Vis (2 Pièces)
- Modèle de montageing Template (1 Pièce)
- Câble d'alimentation secteur (1 Pièce)

1. Garantie limitée

a. Généralités

Sous réserve des modalités de la présente garantie limitée, à compter de la date de vente et pendant la période de garantie applicable aux catégories de produits précisée au paragraphe 1b), ADI garantit que ses produits UltraTech sont libres de tout vice de matériaux et de fabrication dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales, sauf l'usure normale. Sauf si les lois l'exigent, la présente garantie limitée est offerte uniquement à l'acheteur et ne peut être transférée à un tiers.

ADI n'a aucune obligation aux termes de la présente garantie limitée ou autrement dans les circonstances suivantes :

- i. le produit est mal installé, appliqué ou entretenu;
- ii. le produit est installé de manière non conforme aux paramètres d'exploitation indiqués, modifié ou mal entretenu ou réparé;
- iii. le produit est endommagé par des phénomènes naturels extérieurs comme la foudre, une surcharge, un incendie, une inondation, une force majeure ou un phénomène similaire;
- iv. les défauts du produit résultent d'une modification non autorisée, d'une mauvaise utilisation, d'un acte de vandalisme ou d'autres causes non liés aux vices de matériaux ou de fabrication, ou à une défaillance des piles de quelque type que ce soit utilisées avec les produits vendus aux termes des présentes.

ADI ne garantit que les produits portant la marque UltraTech qu'elle vend. Les autres produits portant une marque de tiers sont garantis par le fabricant tiers pendant une période définie par ce dernier, et ADI cède à l'acheteur ces garanties et uniquement les garanties offertes par ces fabricants tiers ou vendeurs à l'égard de produits ne portant pas ses marques. ADI ne garantit pas de produits ne portant pas ses marques et vend ces produits tels quels, conformément à ses modalités de vente.

b. Les garanties particulières applicables aux catégories de produits sont les suivantes :

Catégories de produits	Période de la garantie
Batteries plomb-acide scellées	12 mois
Blocs d'alimentation CCTV	24 mois
Protection contre les surcharges	24 mois
UPS (systèmes d'alimentation sans coupure)	24 mois
Alimentation et relais	30 mois
Commutateurs réseau/Commutateurs PoE	Durée de vie limitée
Piles alcalines	Durée de vie limitée
Piles au lithium	Durée de vie limitée

2. EXCLUSION DE GARANTIES ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE OU CONDITION, EXPRESSE OU IMPLICITE, DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADAPTATION À UNE FIN PARTICULIÈRE OU AUTRE QUI DÉPASSE LE CADRE DE LA DESCRIPTION FOURNIE AU RECTO DES PRÉSENTES. DANS LA PLEINE MESURE PERMISE PAR LA LOI, ADI NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE ENVERS QUICONQUE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU PUNITIFS DÉCOULANT DU PRODUIT OU LIÉS À CELUI-CI DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT ET/OU DU NON-RESPECT DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, EXPRESSE OU IMPLICITE, OU DE TOUTE AUTRE RÉCLAMATION FONDÉE SUR LA RESPONSABILITÉ, MÊME SI LA PERTE OU LES DOMMAGES SONT CAUSÉS PAR LA NÉGLIGENCE OU LA FAUTE D'ADI ET MÊME SI CETTE DERNIÈRE A ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ QUE DE TELLES PERTES OU DE TELS DOMMAGES SURVIENNENT. Les descriptions de produits (fournies par écrit ou verbalement par ADI ou ses mandataires), caractéristiques techniques, échantillons, modèles, bulletins, dessins, diagrammes, esquisses techniques ou documents similaires utilisés par l'acheteur pour passer une commande visent uniquement à décrire les produits d'ADI et ne doivent pas être interprétés comme des garanties ou conditions

expresses. Les suggestions faites par ADI ou ses mandataires au sujet de l'utilisation, de l'application ou du caractère approprié des produits ne doivent pas être interprétées comme des garanties ou conditions expresses, sauf si ADI confirme par écrit qu'il s'agit de garanties ou de conditions expresses. ADI ne garantit pas qu'il n'y aura aucune atteinte à l'intégrité des produits qu'elle vend ou que les produits qu'elle vend ne seront pas contournés, qu'ils préviendront les blessures ou les pertes matérielles en cas de cambriolage, de vol, d'incendie ou autrement ou qu'ils constitueront dans tous les cas une protection ou un avertissement approprié. L'acheteur comprend qu'un produit dûment installé et entretenu permet uniquement de réduire le risque de cambriolage, de vol ou d'incendie sans avertissement, mais qu'il ne constitue pas une assurance ou une garantie qu'un tel événement ne se produira pas ou qu'il n'entraînera pas des blessures ou des pertes matérielles. PAR CONSÉQUENT, ADI NE SAURAIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES BLESSURES, DES DOMMAGES MATÉRIELS OU D'AUTRES PERTES FAISANT L'OBJET D'UNE RÉCLAMATION, Y COMPRIS UNE RÉCLAMATION SELON LAQUELLE LE PRODUIT N'AURAIT PAS DONNÉ DE SIGNAL D'AVERTISSEMENT. Toutefois, si ADI est tenue responsable, directement ou indirectement, de pertes ou de dommages à l'égard des produits qu'elle vend, quelle qu'en soit la cause ou l'origine, sa responsabilité n'excédera en aucun cas le prix d'achat du produit, dont le remboursement sera exigé à titre de dommages-intérêts extrajudiciaires et non d'amende, et il s'agira du recours exclusif et intégral pouvant être exercé contre ADI.

3. Limitation de la responsabilité envers les clients de l'acheteur.

L'acheteur s'engage à limiter la responsabilité envers ses clients dans la pleine mesure permise par la loi. L'acheteur reconnaît qu'ADI ne sera réputée avoir fourni aux consommateurs de ses produits que les garanties qui sont exigées par la loi. L'acheteur ne doit en aucun cas déclarer à ses clients et/ou aux utilisateurs des produits d'ADI que cette dernière offre d'autres garanties. Par l'acceptation des produits, l'acheteur assume, dans la pleine mesure permise par la loi, la pleine responsabilité à l'égard de toutes les poursuites, réclamations, mises en demeure et causes d'action et à l'égard de tous les jugements se rapportant à des dommages-intérêts, que ce soit pour des préjudices personnels ou des dommages matériels, subis par une personne, une firme, une société

ou une association commerciale, y compris les clients de l'acheteur et/ou les utilisateurs des produits, en raison de toute omission de la part des produits de déceler le danger pour la détection duquel ils sont conçus et/ou de donner l'alerte de ce danger ou un avertissement de toute autre défaillance des produits, que ces dommages aient été causés par la négligence dont ADI est l'auteur ou le coauteur, et il tiendra ADI à couvert à cet égard et prendra fait et cause pour lui.

4. Retours

Sous réserve des modalités énumérées ci-après, durant la période de garantie applicable, ADI remplacera le produit ou donnera une note de crédit à l'achat, à son gré et sans frais, à l'égard de tout produit défectueux qui lui est retourné. L'obligation qui incombe à ADI de remplacer le produit visé par une garantie à vie limitée aux termes de la garantie en question si celui-ci est défectueux se limite à la disponibilité d'un produit de remplacement. ADI se réserve le droit de remplacer un produit défectueux par le produit qui est disponible à ce moment-là, ou de donner une note de crédit, à son gré. Si l'acheteur a un problème avec un produit d'ADI, il doit appeler sa succursale ADI locale pour connaître la marche à suivre pour retourner le produit.

Aux États-Unis, composer le 1 800 233-6261

Au Canada, composer le 877 234-7378

À Porto Rico, composer le 787 793-8830

Pour EMEA, contactez votre agence ADI locale

L'acheteur doit avoir en main le numéro du modèle et décrire la nature du problème. En cas de remplacement, le prix du produit retourné sera porté au crédit du compte de l'acheteur et une nouvelle facture sera établie pour le produit de remplacement. ADI se réserve le droit de donner une note de crédit plutôt que de remplacer le produit.

Si l'on établit que le produit UltraTech n'est pas défectueux ou que son mauvais fonctionnement résulte d'une utilisation abusive ou de dommages causés par l'utilisateur, le produit sera retourné à l'acheteur dans le même état que celui dans lequel il a été reçu et l'acheteur devra acquitter les frais de transport.

5. Lois applicables

Pour l'Amérique du Nord – Les lois de l'État de New York s'appliquent à la présente garantie limitée.

Pour EMEA - Cette garantie limitée est régie par les lois d'Angleterre et du Pays de Galles.

6. Modalités diverses

Si une modalité de la présente garantie limitée est interdite par ces lois, elle sera nulle, mais le reste de la présente garantie limitée demeurera pleinement en vigueur.

UltraTech
POWER PRODUCTS

For additional UltraTech information log on to
www.adiglobal.com

Technical Support: 833.574.9124



0E-122017SLA

