

EVID S44



- Một giải pháp loa nhạc nền/nhạc ưu tiên hoàn hảo.
- Bộ biến đổi loa trầm lớn 8 inch (200 mm) cho đầu ra tần số thấp.
- Các loa vệ tinh kết nối trực tiếp đến loa siêu trầm – đơn giản hóa việc lắp đặt dây.
- Giá đỡ với độ di chuyển các vệ tinh gắn bề mặt rộng giúp việc lắp đặt loa lên tường dễ dàng và bảo đảm.
- Kết nối tín hiệu kiểu phoenix có thể tháo rời tiện lợi giúp tăng tốc độ lắp đặt.



EVID Compact Sound Speaker System là loa toàn dải nhỏ gọn, lý tưởng cho những mục đích đòi hỏi chất lượng âm thanh cao. Kiểu dáng, kích thước linh hoạt giúp loa gần như khó thấy được khi dùng cho hệ thống nhạc nền/nhạc ưu tiên trong nhà hàng, quán bar, sân và cho những mục đích khác. Hệ thống gồm một môđun loa siêu trầm 8 inch hiệu suất cao với một mạng chia tần số để hỗ trợ bốn (4) loa vệ tinh 2 inch đi kèm. Hệ thống cung cấp kết nối tín hiệu dễ dàng đến loa siêu trầm và hỗ trợ kết nối tín hiệu 4/8 ohm hoặc 70/100v. Công suất cao cho phép hệ thống được dùng trong những môi trường và không gian đa dạng, mang lại nhạc nền, nhạc ưu tiên chất lượng cao.

Thông Số Kỹ Thuật

	EVID 2.1	EVID 40S
Đáp Tuyến Tần Số (-10 dB):	180 Hz - 20 kHz ¹	42 Hz - 300 Hz ¹
Công Suất:	30 W ²	200 W ²
Độ Nhảy:	84 dB ¹	88 dB ¹
Trở Kháng:	16 ohms	Dual 8 ohm / mono 4 ohm
SPL Tối Đa:	100 dB ¹	114 db ¹
Độ Phủ Âm (Ngang x Dọc):	150° x 150° ³	Omnidirectional
Độ Phủ Nhạc (Ngang x Dọc):	100° x 100° ⁴	Omnidirectional

	EVID 2.1	EVID 40S
Bộ biến đổi:	50 mm (1.97 in)	200 mm (7.87 in)
Phạm Vi Điều Chỉnh Giá Đỡ (Ngang x Dọc):	160° x 60°	Fixed
Đầu Nối:	Phoenix (2-pin)	Phoenix (2-pin)
Vỏ Loa:	ABS (fire rated)	Wood (MDF)
Tiếp Điểm Bộ Biến Áp:	NA	100 W, 50 W, 25 W, 12.5 W
Kích Thước (C x R x S):	115 mm x 85 mm x 95 mm (4.53 in x 3.35 in x 3.75 in)	400 mm x 400 mm x 230 mm (15.75 in x 15.75 in x 9.06 in)
Khối Lượng Tĩnh: (mỗi loại)	0.5 kg (1.1 lb)	12.05 kg (26.55 lb)
Khối Lượng Vận Chuyển:	1 sub and 4 satellites:	18.26 kg (40.25 lb)
Phụ Kiện Đi Kèm:	Wall bracket; hex wrench	Wall bracket; hex wrench


1. Nửa không gian (gắn lên tường).
2. Định Mức Chương Trình Dài Hạn, lớn hơn 3 dB so với định mức nhiễu âm liên tục.
3. Trung bình 1 kHz – 4 kHz.
4. Trung bình 1 kHz – 8 kHz.

Tổng quan hệ thống


Đặc Điểm Kỹ Thuật và Cấu Trúc:

Hệ thống loa được thiết kế hai chiều gồm một loa siêu trầm riêng biệt có chứa một bộ biến đổi tần số thấp 8 inch (200 mm), (4) loa vệ tinh gồm có bộ biến đổi tần số cao 2 inch (50 mm), và mạng chia tần số được lắp đặt trong thùng loa siêu trầm có khe thông khí. Tất cả các kết nối tín hiệu đầu vào và đầu ra được thực hiện tại loa siêu trầm. Tất cả các kết nối tín hiệu của loa siêu trầm và các loa vệ tinh được thực hiện qua đầu nối kiểu phoenix. Hệ thống có thể hoạt động được ở chế độ stereo hoặc mono khi được nối với một nguồn khuếch đại trở kháng thấp 4/8. Hệ thống có khả năng hoạt động lên đến 100 watt khi được kết hợp với tín hiệu nguồn khuếch đại 100V hoặc 70V. Hệ thống loa đáp ứng các tiêu chuẩn hoạt động sau: Công suất, Định Mức Chương Trình Dài Hạn 200 watt; Đáp tuyến tần số, 42 Hz – 20 kHz (-10 dB từ độ nhạy định mức); Trở kháng danh nghĩa, 8 ohm trong chế độ stereo, 4 ohm trong chế độ mono. Bộ biến đổi tần số cao trong các loa vệ tinh có phạm vi bao phủ tối thiểu trải đều 100° theo chiều ngang với 100° theo chiều dọc trung bình trên dải tần số 1-8 kHz, và tối thiểu 150° theo chiều ngang với 150° theo chiều dọc trung bình trên một dải tần số 1-4 kHz. Thùng loa siêu trầm được làm từ MDF với lớp phủ nhựa vinyl bên ngoài. Các loa vệ tinh được làm từ ABS chống cháy. Thùng loa siêu trầm cao 15,75 inch (400 mm), rộng 15,75 inch (400 mm), và dày 9,06 inch (230 mm). Các loa vệ tinh có thể điều chỉnh được trong phạm vi 160° theo chiều ngang và 60° theo chiều dọc. Giá đỡ thấp và có thể tháo rời hoàn toàn khỏi thùng loa. Hệ thống loa gắn bề mặt là dòng EVID S44 hoặc EVID S44W sản xuất bởi Electro-Voice.


Đáp Tuyến Tần Số:

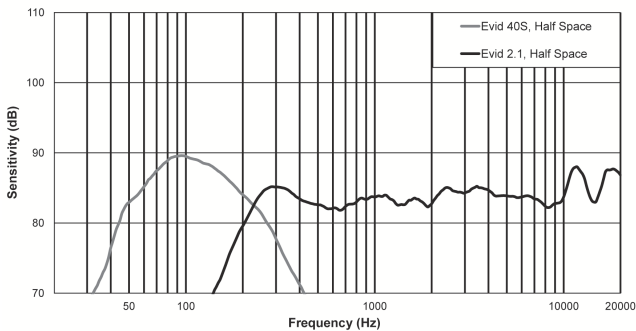

Kích Thước:

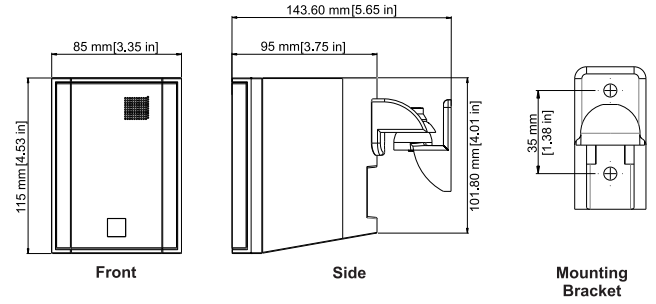

Kích thước EVID-2.1 và giá đỡ

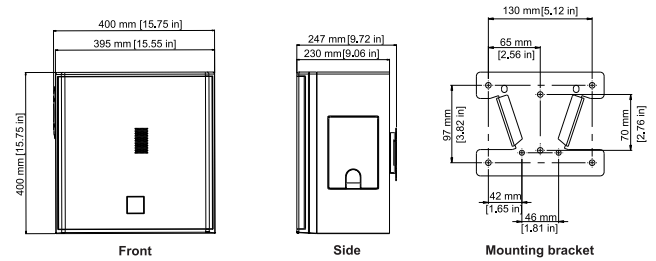

Kích thước EVID-40S và giá đỡ

Thông báo!



Kích thước giá đỡ trong hình không vẽ theo tỷ lệ. Kích thước hình vẽ được phóng lớn để có thể đọc được.

Bộ phận Đi kèm

Số lượng	Mô tả
2	Loa vệ tinh gắn bề mặt
2	Giá đỡ gắn tường
2	Giá đỡ loa
1	Bảng dữ liệu
2	Vít xoáy đầu tròn sáu cạnh M6
4	Vít đầu tròn M5
2	Ổ vịn vít
1	Cờ lê sáu cạnh

* Loa vệ tinh gắn bề mặt (1 hộp)

Số lượng	Mô tả
1	Loa siêu trầm gắn bề mặt
1	Giá đỡ tường đặt trong hộp
1	Sổ tay hướng dẫn lắp đặt
4	Vít xoáy đầu tròn sáu cạnh M6

Số lượng	Mô tả
4	Đế cao su
1	Cờ lê sáu cạnh

* Loa siêu trầm gắn bề mặt

Thông tin Đặt hàng

EVID S44

Gói hệ thống loa gắn tường - loa siêu trầm gắn bề mặt và bốn (4) loa vệ tinh gắn bề mặt; màu đen

Số đặt hàng **EVID-S44**

EVID S44W

Gói hệ thống loa gắn tường - loa siêu trầm gắn bề mặt và bốn (4) loa vệ tinh gắn bề mặt; màu trắng

Số đặt hàng **EVID-S44W**

EVID 2.1

Hệ thống loa vệ tinh treo tường; màu đen
(định giá và bán theo cặp)

Số đặt hàng **EVID-2.1**

EVID 2.1W

Hệ thống loa vệ tinh treo tường; màu trắng
(định giá và bán theo cặp)

Số đặt hàng **EVID-2.1W**

EVID 40S

Loa siêu trầm treo tường; thùng loa màu đen

Số đặt hàng **EVID-40S**

EVID 40SW

Loa siêu trầm treo tường; thùng loa màu trắng

Số đặt hàng **EVID-40SW**