



Model LSWB


Wall Mounting Kit for 4X, Safe Areas

Limited Warranty: This product's limited warranty can be found at www.fedsig.com/SSG-Warranty.

Messages to Installers and Users ⚠️ Product should be installed to code by a licensed electrician and follow all safety instructions. Failure to do so may result in property damage, serious injury, or death.

- Read and understand instructions before installing or operating equipment.
- To avoid electrical shock hazards, do not connect wires when power is applied.

Overview: LSWB wall mounting kit allows a user to install a Federal Signal pipe mount warning light to a horizontal or vertical surface. The kit is supplied with a surface mount weatherproof box. Model LSWB is ideal for use in 4X, IP66, and indoor or outdoor applications.

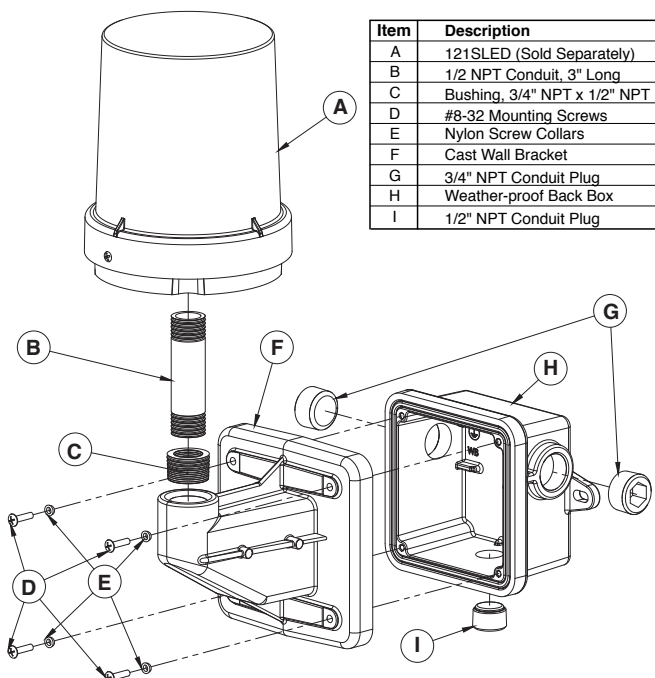

Installation

Unpacking the Device: After unpacking the device, examine it for damage and verify parts. The Unit comes with: (1) LSWB wall bracket, (1) WB weatherproof backbox, and (2) hardware kits. If a part is missing or damaged do not attempt to install. Contact Federal Signal Customer Support at +1 708-534-4756 or ordersup@fedsig.com.

Mounting the Device:

1. Using the backbox as a template, mark the location of the mounting holes on the surface. Drill holes and attach backbox with user supplied hardware that can support the weight of the light and bracket.
2. Attach backbox to conduit system and allow 6 inches of supply wire inside the box for light hook up. Plug unused entries with the supplied conduit plugs.
3. For 3/4" NPT pipe mount lights, feed wires from light through provided 3/4" NPT pipe nipple and thread nipple into light until secure. For 1/2" NPT pipe mount lights, thread reducer onto 1/2" NPT pipe nipple before feeding wires and securing pipe.
4. Feed wires through opening on wall bracket and secure 3/4" NPT connection.
5. Follow instructions provided with the warning light to make wiring connections.
A ground screw is provided inside the backbox if needed.
6. Attach bracket assembly to the backbox using the four supplied screws and screw collars, tighten to approximately 15 in-lb to ensure proper gasket compression.
7. Apply power and test for proper operation.

Maintenance and Service

Technical Assistance: Contact our Technical Support Team at +1 708-587-3587 or signalsupport@fedsig.com.

Repair Service: A return authorization is required. Contact your Authorized Distributor or Federal Signal Customer Support at +1 708-534-4756 or iordersup@fedsig.com. Defective products under warranty will be repaired or replaced at Federal Signal's discretion. Lamp failures excluded.

Product Returns: A return authorization is required from Federal Signal prior to returning the product. Contact your Authorized Distributor for more information or to request a product return.



FEDERAL SIGNAL
Safety and Security Systems

2645 Federal Signal Drive, University Park, Illinois 60484

Customer Support 1-800-344-4634+1-708-534-4756, iordersup@fedsig.com

Technical Support 1-800-755-7621+1-708-587-3587, signalsupport@fedsig.com

Modelo LSWB

Kit de montaje en pared para 4X, áreas seguras




Garantía limitada: la garantía limitada de este producto se puede encontrar en www.fedsig.com/SSG-Warranty.

Mensajes para instaladores y usuarios ⚠ Los productos deben ser instalados según el código por un electricista autorizado y se deben seguir todas las instrucciones de seguridad. El incumplimiento de estas instrucciones es causa posible de daños materiales, lesiones graves o incluso la muerte.

- Lea y comprenda las instrucciones antes de instalar u operar el equipo.
- Para evitar peligros de descarga eléctrica, no conecte los cables mientras se aplica corriente.

Descripción: el kit de montaje del modelo LSWB en pared permite al usuario instalar la luz de advertencia de Federal Signal montada en tubo a superficie horizontal o vertical. El kit contiene una caja impermeable para montaje en superficie. El modelo LSWB es ideal para usar en aplicaciones 4X, IP66 y en interiores o exteriores.

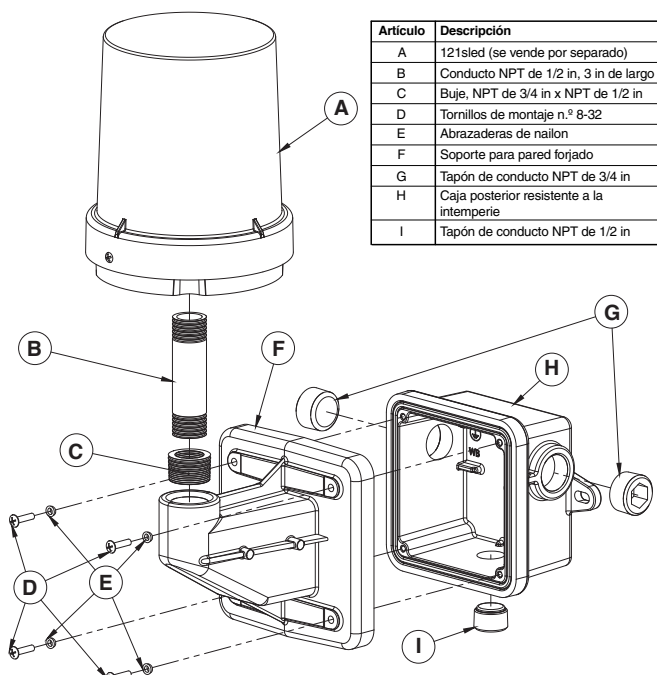

Instalación

Desembalaje del dispositivo: después de desembalar el dispositivo, examínelo para detectar daños y verifique las piezas. La unidad viene con: (1) soporte de pared LSWB, (1) caja posterior impermeable WB y (2) kits de herrajes. Si detecta que falta una pieza o está dañada, no intente instalar el producto. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Federal Signal al +1 708-534-4756 o escriba a iordersup@fedsig.com.

Montaje del dispositivo:

1. Usando la caja posterior como plantilla, marque la ubicación de los orificios de montaje sobre la superficie. Perfore los orificios y sujete la caja posterior con los herrajes provistos por el usuario que puedan soportar el peso de la luz y el soporte.
2. Sujete la caja posterior al sistema de conductos y permita el ingreso de 6 pulgadas de cable de alimentación dentro de la caja para la conexión de la luz. Tape todas las entradas no utilizadas con los tapones para conductos provistos.
3. Para luces montadas en tubos NPT de 3/4 in, alimente los cables de la luz a través de la boquilla roscada del tubo NPT de 3/4 in y enrosque la boquilla roscada en la luz hasta que esté firme. Para luces montadas en tubos NPT de 1/2 in, enrosque el reductor en la boquilla roscada NPT de 1/2 in antes de alimentar los cables y asegurar el tubo.
4. Pase los cables por la abertura del soporte de pared y asegure la conexión NPT de 3/4 in.
5. Siga las instrucciones provistas junto con la luz de advertencia para realizar las conexiones de cableado. Se proporciona un tornillo de puesta a tierra dentro de la caja posterior si es necesario.
6. Fije el conjunto del soporte a la caja posterior con los cuatro tornillos y las abrazaderas suministrados, apriete a aproximadamente 15 in-lb para garantizar una compresión adecuada de la junta.
7. Aplique corriente y pruebe el funcionamiento correcto.

Mantenimiento y servicio

Asistencia técnica: póngase en contacto con nuestro equipo de soporte técnico al +1 708-587-3587 o escriba a signalsupport@fedsig.com.

Servicio de reparación: se requiere una autorización de devolución. Póngase en contacto con su distribuidor autorizado o con el servicio de atención al cliente de Federal Signal al +1 708-534-4756 o escriba a iordersup@fedsig.com. Los productos defectuosos bajo garantía se repararán o reemplazarán a criterio de Federal Signal. Las fallas de la lámpara están excluidas.

Devoluciones de productos: se requiere una autorización de Federal Signal antes de devolver el producto. Póngase en contacto con su distribuidor autorizado para obtener más información o para solicitar la devolución de un producto.



2645 Federal Signal Drive, University Park, Illinois 60484
Atención al cliente 1-800-344-4634+1-708-534-4756, iordersup@fedsig.com
Soporte técnico 1-800-755-7621+1-708-587-3587, signalsupport@fedsig.com

Modèle LSWB

Kit de montage mural pour 4X, zones de sécurité




Garantie limitée : La garantie limitée de ce produit peut être consultée sur le site www.fedsig.com/SSG-Warranty.

Messages à l'intention des installateurs et des utilisateurs ⚠ Le produit doit être installé par un électricien agréé et dans le respect de toutes les instructions de sécurité. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages matériels ainsi que des blessures graves, voire mortelles.

- Lisez et comprenez toutes les instructions avant d'installer ou d'utiliser le matériel.
- Afin d'éviter les risques de décharges électriques, ne branchez pas de fils si le dispositif est sous tension.

Présentation : le kit de montage mural LSWB permet à l'utilisateur d'installer une lumière d'alarme à montage tubulaire Federal Signal sur une surface horizontale ou verticale. Le kit est fourni avec un boîtier résistant aux intempéries monté en surface. Le modèle LSWB est idéal pour une utilisation en 4X, IP66, et pour des applications intérieures ou extérieures.

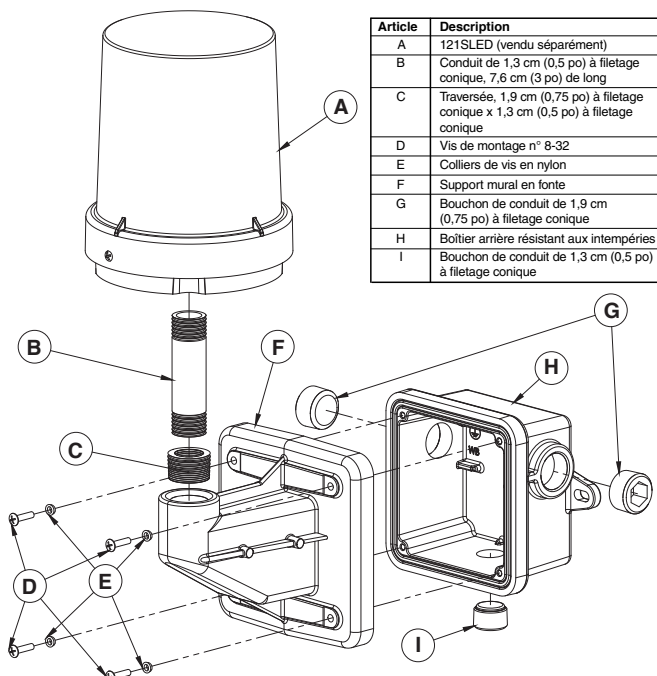

Installation

Déballage de l'appareil : après avoir déballé l'appareil, examinez-le pour voir s'il est endommagé et vérifiez les pièces. L'emballage contient : (1) support mural LSWB, (1) boîtier arrière résistant aux intempéries WB et (2) kits de matériel. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'installer l'appareil. Contactez l'assistance clientèle de Federal Signal au +1 708 534 4756 ou à l'adresse iordersup@fedsig.com.

Montage de l'appareil :

1. En utilisant le boîtier comme modèle, marquez sur la surface l'emplacement des trous de fixation. Percez des trous et fixez le boîtier à l'aide de matériel fourni par l'utilisateur qui peut supporter le poids de la lumière et du support.
2. Fixez le boîtier au système de conduits et laissez 15,2 cm (6 po) de fil d'alimentation à l'intérieur du boîtier pour le branchement de la lumière. Bouchez les entrées non utilisées avec les bouchons de conduits fournis.
3. Pour les lumières à montage tubulaire de 1,9 cm (0,75 po) à filetage conique, faites passer les fils de la lumière par le mamelon de tube de 1,9 cm (0,75 po) à filetage conique fourni et vissez le mamelon dans la lumière jusqu'à ce qu'il soit bien fixé. Pour les lumières à montage tubulaire de 1,3 cm (0,5 po) à filetage conique, vissez le réducteur sur le mamelon de tube de 1,3 cm (0,5 po) à filetage conique avant d'alimenter les fils et de fixer le tube.
4. Faites passer les fils à travers l'ouverture sur le support mural et fixez la connexion de 1,9 cm (0,75 po) à filetage conique.
5. Suivez les instructions fournies avec le voyant pour effectuer les connexions de câblage.
Une vis de terre est fournie à l'intérieur du boîtier arrière si nécessaire.
6. Fixez le support à la boîte arrière à l'aide des quatre vis et des colliers de vis fournis, serrez à environ 1,69 Nm (15 po-lb) pour assurer une bonne compression du joint.
7. Mettez sous tension et vérifiez le bon fonctionnement.

Maintenance et entretien

Assistance technique : contactez notre équipe d'assistance technique au +1 708 587 3587 ou à l'adresse signalsupport@fedsig.com.

Service de réparation : une autorisation de retour est nécessaire. Contactez votre distributeur agréé ou l'assistance clientèle de Federal Signal au +1 708 534 4756 ou à l'adresse iordersup@fedsig.com. Les produits défectueux sous garantie seront réparés ou remplacés à la discrétion de Federal Signal. Les lampes défectueuses sont exclues.

Retours de produits : une autorisation de retour est nécessaire de la part de Federal Signal avant de renvoyer le produit. Contactez votre distributeur agréé pour plus d'informations ou pour demander le retour d'un produit.



FEDERAL SIGNAL
Safety and Security Systems

2645 Federal Signal Drive, University Park, Illinois 60484, États-Unis

Assistance clientèle +1 800 344 4634 et +1 708 534 4756, iordersup@fedsig.com

Assistance technique +1 800 755 7621 et +1 708 587 3587, signalsupport@fedsig.com