




1. Pull off housing / Retirez la gaine en la glissant

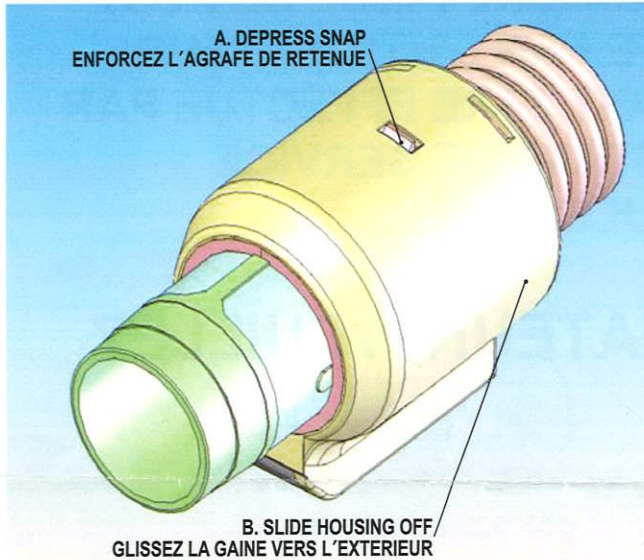


2. Remove old plug/cord / Enlevez la vieille prise

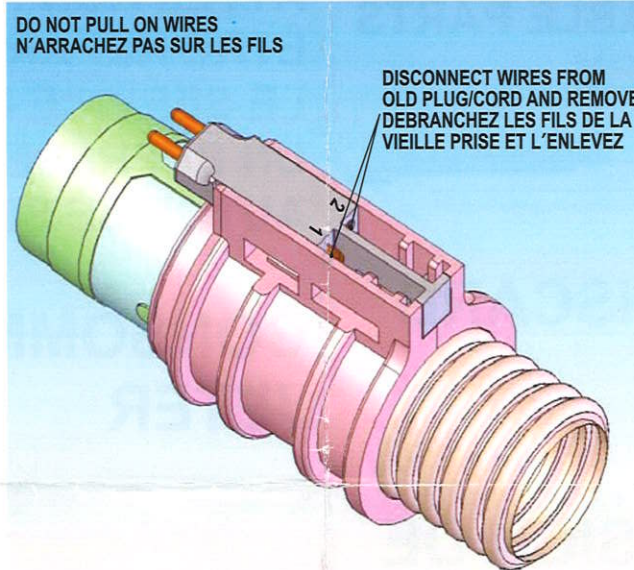


3. Insert new plug/cord / Insérez la nouvelle prise

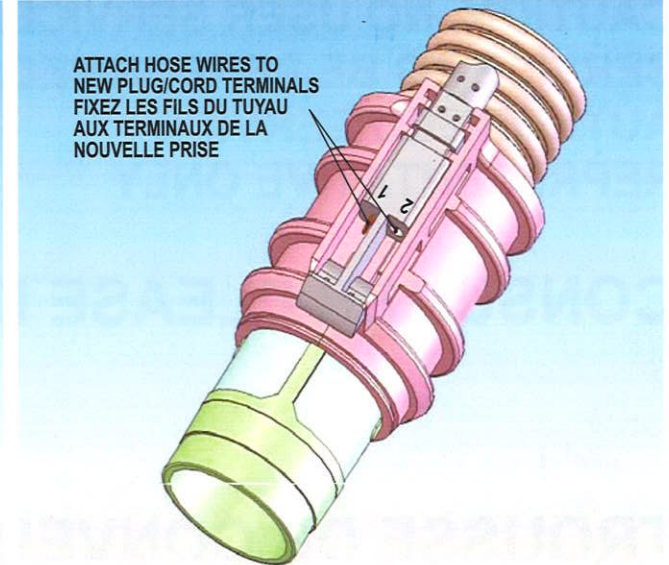

4. Cord plug alignment / Alignement de la prise de fil

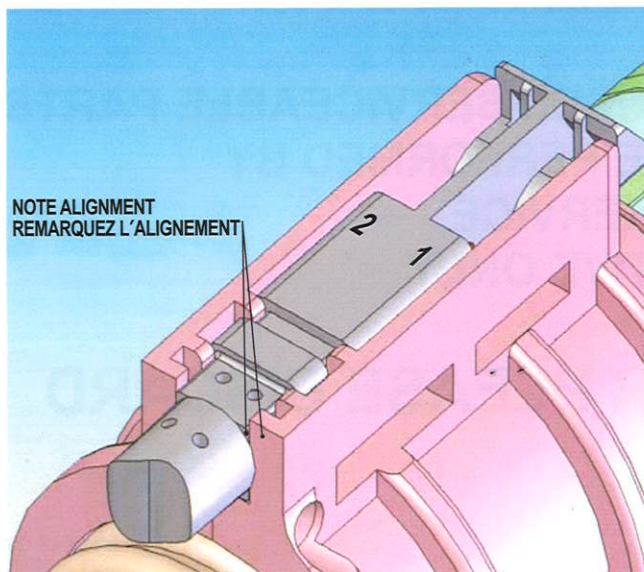

5. Direct Connect plug alignment / Alignement de la prise de connexion directe

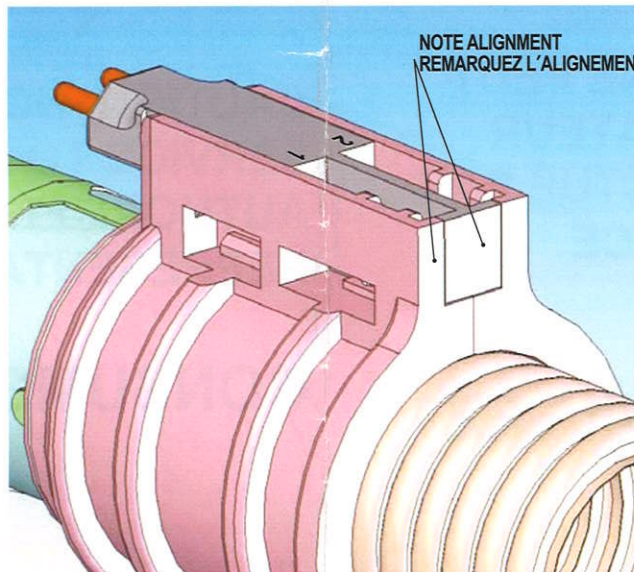

6. Slide housing back on / Glissez la gaine en place

