

# 12VDC 7.5 Amp CCTV Power Supply

0E-1275AD9




## PRODUCT DESCRIPTION

The 0E-1275AD9 is a cost-effective way to power up to 9 video surveillance cameras. The unit features a high level of protection, with individual Class 2 PTC fuses for each output and overcurrent voltage protection.

## FEATURES

- Supports 9 video surveillance cameras
- Class 2 PTC output protection
- Overcurrent protection
- Wall mountable
- Grounded plug
- LED indicators
- 24-Month Warranty

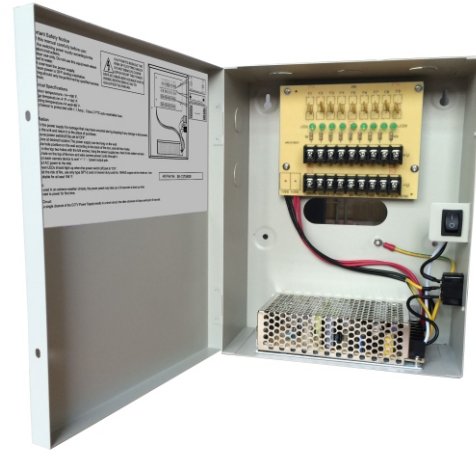

## SPECIFICATIONS

<b>PART #</b>	<b>0E-1275AD9</b>
<b>UPC</b>	811914027720
<b>INPUT VOLTAGE</b>	100-240 VAC
<b>INPUT CURRENT</b>	2 Amp
<b>OUTPUT VOLTAGE</b>	12VDC
<b>OUTPUT CURRENT</b>	7.5 Amp
<b>OUTPUT PER CHANNEL</b>	0.83 Amp
<b>MAX CURRENT FOR CLASS 2 PTC FUSE</b>	1.1 Amp
<b>DIMENSIONS (L x W x H)</b>	10.04 x 8.18 x 3.54 (255 x 208 x 90mm)
<b>WEIGHT</b>	4.19 lbs. (1.9kg)



# 12 VCC, 7,5 A

# Alimentation TVCF

0E-1275AD9

**UltraTech**  
POWER PRODUCTS

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Le 0E-1275AD9 est une solution économique qui alimente jusqu'à 9 caméras de surveillance. Ce produit offre un niveau de protection élevé avec ses fusibles individuels à CTP de classe 2 pour chaque sortie et grâce à sa protection contre les surintensités.

## CARACTÉRISTIQUES

- Prend en charge 9 caméras de surveillance
- Protection de sortie à CTP de classe 2
- Protection contre les surintensités
- Montage mural possible
- Prise de mise à la terre
- Témoins DEL
- Garantie de 24 mois



## SPÉCIFICATIONS

No de PIÈCE	0E-1275AD9
UPC	811914027720
TENSION D'ENTRÉE	100 à 240 VCA
COURANT D'ENTRÉE	2 A
TENSION DE SORTIE	12 VCC
COURANT DE SORTIE	7,5 A
COURANT PAR CANAL	0,83 A
COURANT MAX. POUR FUSIBLE À CTP DE CLASSE 2	1,1 A
DIMENSIONS (L x l x H)	10,04 po x 8,18 po x 3,54 po (255 x 208 x 90 mm)
POIDS	4,19 lb (1,9 kg)

