

AVARRO™

CONVERTIDOR DE AUDIO DIGITAL A ANALÓGICO

0E-HDMICONVA



SOPORTA LA CONVERSIÓN DE AUDIO DIGITAL HASTA PCM 5.1 DESDE PUERTOS COAXIALES Y TOSLINK A SALIDAS DE AUDIO ANALÓGICO FORMA DE SALIDA PUERTO RCA L/R Y AURICULARES DE 3,5 MM

ESPECIFICACIONES:

Técnica

- Frecuencia de muestreo de entrada:
32, 44.1, 48 y 96KHz;
- Audio Format: Formato de audio admitido:
Entrada: PCM 2.0/5.1 hasta 24 bits
Salida: PCM 2.0
- Garantía 2 años


Para obtener más información, llame al 1-833-574-9124 o envíe un correo electrónico a AVARRO@adiglobal.com

Para obtener más información sobre los productos de AVARRO visite avarro.adiglobaldistribution.us

- N.º DE PIEZA: 0E-HDMICONVA
- UPC: 840049305755

General

- Temperatura operativa:
De 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
- Temperatura de almacenamiento:
De -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)
- Humedad:
De 10 % a 90 %, sin condensación
- Protección contra descargas electrostáticas:
±8 kV (descarga por espacio de aire)/
±4kV (descarga por contacto)
- Protección contra sobretensiones:
Voltaje: ±1 kV
- Fuente de alimentación: DC 5V 1A
- Consumo de energía (max.): 0.73 W
- Medidas del dispositivo
(ancho x altura x profundidad):
6.0 cm x 2.02 cm x 6.0 cm/0.20" x 2.36" x
0.80" x 2.36"
- Peso del producto: 0.08 kg/0.18 lb

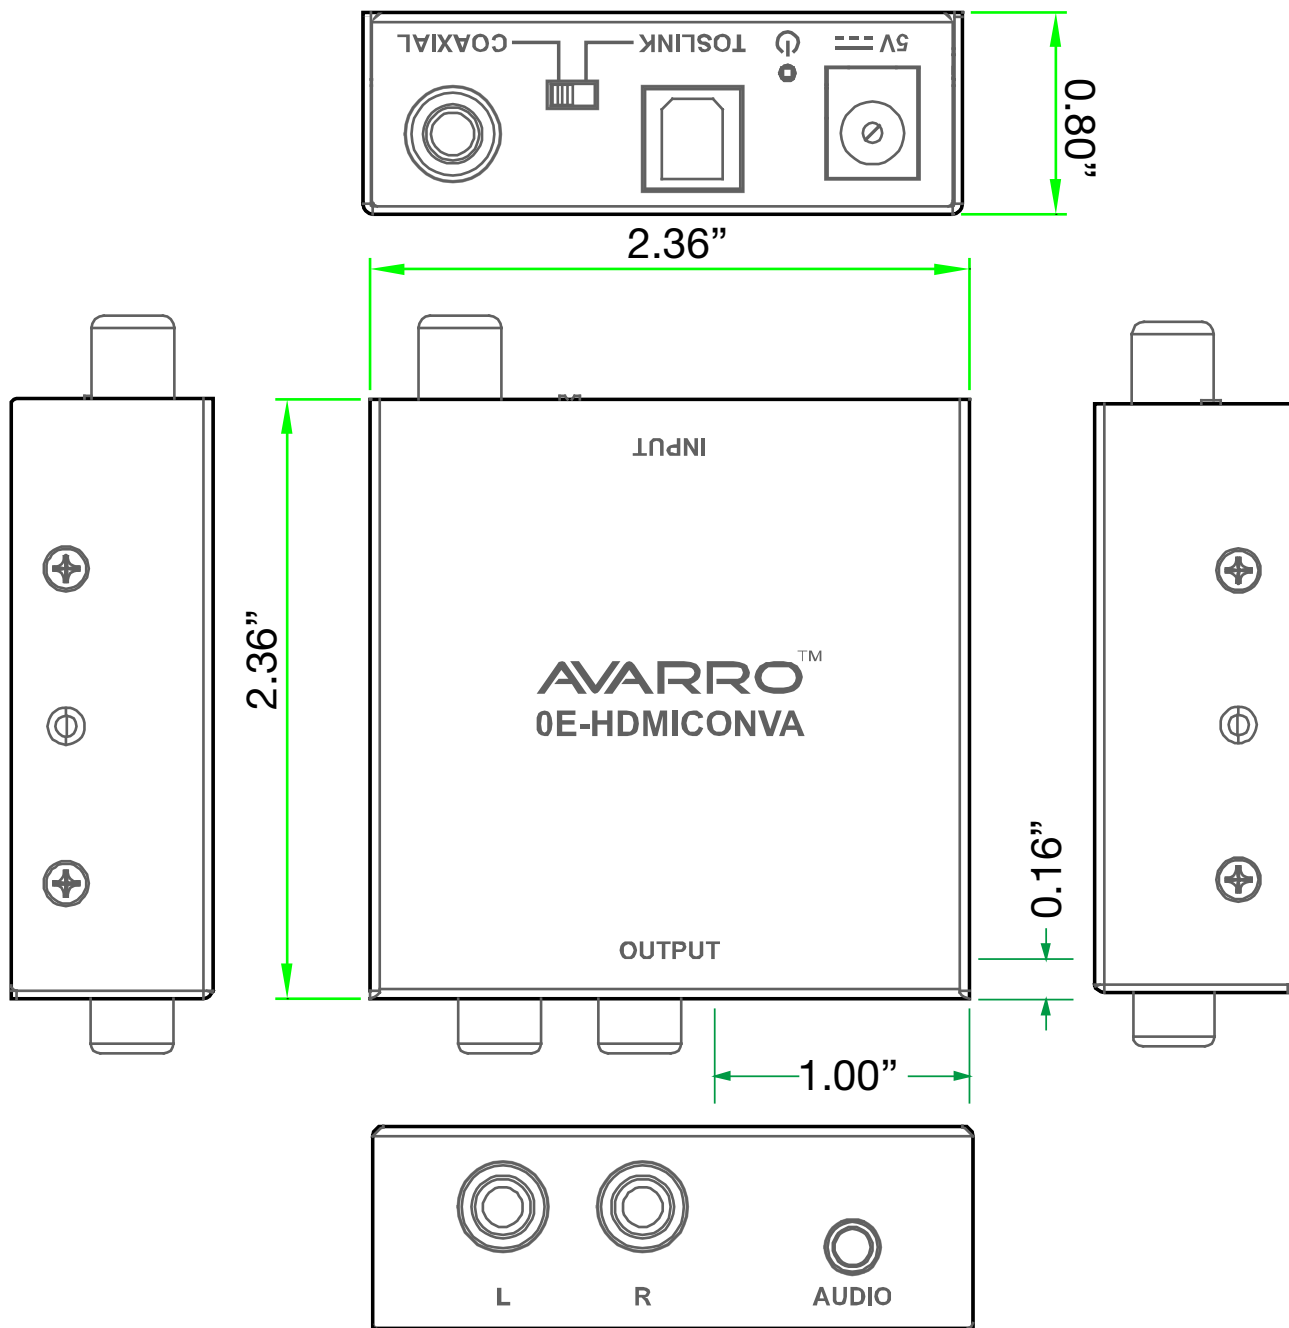

Para obtener más información, llame al 1-833-574-9124 o envíe un correo electrónico a AVARRO@adiglobal.com

Para obtener más información sobre los productos de AVARRO visite avarro.adiglobaldistribution.us