

HDZP30XD4

Domo con IR, WDR, PTZ, zoom de 30 aumentos



HD

CÁMARA	
ESTÁNDAR DE VÍDEO	PAL
SISTEMA DE ESCANEADO	Escaneado progresivo
SENSOR DE IMAGEN	1/3 pulg. CMOS de 4 MP
NÚMERO DE PÍXELES (H x V)	2592 x 1520
ILUMINACIÓN MÍNIMA	0,05 lux (color) a F1.6, 0 lux (B/N) con LEDs IR encendidos a F1.6
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	> 55 dB
VELOCIDAD DEL OBTURADOR ELECTRÓNICO	1/3 – 1/300.000 s
RESOLUCIÓN	4 MP (2592x1520)
DISTANCIA DE INFRARROJOS	Hasta 100 metros, en función de la reflectancia de la escena
UNIDADES LED IR	4 LEDs IR
DÍA/NOCHE	Auto (ICR)/Color/BN
COMPENSACIÓN DE CONTRALUZ	BLC/HLC/WDR (120 dB)
BALANCE DE BLANCOS	Auto/ATW/Interior/Exterior/manual
CONTROL DE GANANCIA	Auto/Manual
RANGO DINÁMICO AMPLIADO (WDR)	WDR
REDUCCIÓN DE RUIDO	Ultra DNR (2D/3D)
OBJETIVO	4,5 – 135 mm, MFZ, F1.6
ÁNGULO DE VISIÓN HORIZONTAL	60° ~ 2,2°
ZOOM ÓPTICO	30 aumentos
ZOOM DIGITAL	16 aumentos
DISTANCIA DE ENFOQUE PRÓXIMO	100 mm – 1.000 mm
CONTROL DE ENFOQUE	Auto/Manual
FUNCIONAMIENTO	
RANGO DE VISTA PANORÁMICA/INCLINACIÓN	Panorámica: 0°~360° infinita; Inclinación: 15°~90°
GIRO AUTOMÁTICO	180°
VELOCIDAD DE CONTROL MANUAL	Panorámica: 0,1°~300°/s; Inclinación: 0,1°~200°/s
VELOCIDAD PREDEFINIDA	Panorámica: 400°/s; Inclinación: 200°/s
VALORES PREDEFINIDOS	300
MODO PTZ	5 patrones, 8 recorridos, panorámica automática, escaneado automático
CONFIGURACIÓN DE LA VELOCIDAD	Distancia focal/adaptación de velocidad orientada al humano
ACCIÓN DE ENCENDIDO	Restauración automática a la posición del objetivo y PTZ anterior después de un fallo de alimentación
ZONAS PRIVADAS	Hasta 24 zonas configurables
AUDIO	N/D

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	24 VCA/3 A ±10%
FRECUENCIA DE CA	50/60 Hz
CONSUMO DE ENERGÍA	13 W máx. (23 W con LEDs IR encendidos)
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS	
DIMENSIONES	Ø 186,0 mm x 309,0 mm
PESO DEL PRODUCTO	3,5 kg
PESO DEL PAQUETE	6,8 kg
CONSTRUCCIÓN	Aluminio fundido
COLOR DE LA ESTRUCTURA	RAL 9003 (blanco)
CONEXIONES	
ENTRADA/SALIDA DE ALARMA	2/1
SALIDA DE VÍDEO	salida de vídeo de alta definición BNC de 1 canal
INTERFAZ DE VÍDEO	1
INTERFAZ DE AUDIO	1 canal de entrada
RS-485	1
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES	
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	de -40 a 70 °C
HUMEDAD RELATIVA	Humedad relativa inferior al 90%
PROTECCIÓN CONTRA ENTRADA DE AGUA Y POLVO	IP66
ESPECIFICACIONES DE IP	
PROTOCOLO	Pelco-P/D (reconocimiento automático)
RESOLUCIÓN	4 MP (2592 x 1520)/1080p(1920 x 1080)/720p (1280 x 720)
VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS	25/30 fps a 4 MP/1080p; 25/30/50/60 fps a 720p
EMISIONES	
NORMATIVAS	EN55032
INMUNIDAD	CE EN50130-4
SEGURIDAD	EN60950-1
ROHS	EN 50581

Domo con IR, WDR, PTZ, zoom de 30 aumentos


ACCESORIOS RECOMENDADOS

COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA		CARCASAS Y MONTAJES	
GRABADORES DVR HQA HRHT404*	4 MP, 4 canales, 4 MP a 15 fps, 1080p a 30/25 fps, 1 SATA, grabadores DVR HQA híbridos	HDZPMA	 Adaptador de montaje en poste
GRABADORES DVR HQA HRHT408*	4 MP, 8 canales, 4 MP a 15 fps, 1080p a 30/25 fps, 2 SATA, grabadores DVR HQA híbridos	HDZCMA	 Adaptador de montaje en esquina
GRABADORES DVR HQA HRHT416*	4 MP, 16 canales, 4 MP a 15 fps, 1080p a 30/25 fps, 2 SATA, grabadores DVR HQA híbridos	HDZGM	 Montaje de cuello de cisne (se incluye con cámara con adaptador MPT de 1,5 pulg.)
GRABADORES DVR** HQA HRHQ104*	4 canales, 720p a 120/100 fps, 1080p a 60/50 fps, 1 SATA, E/S de alarma, grabadores DVR HQA híbridos	HDZCM1	 Soporte para techo PTZ
GRABADORES DVR** HQA HRHQ108*	8 canales, 720p a 240/200 fps, 1080p a 120/100 fps, 2 SATA, E/S de alarma, grabadores DVR HQA híbridos	HDZJB	 Caja de conexiones
GRABADORES DVR** HQA HRHQ116*	16 canales, 720p a 480/400 fps, 1080p a 240/200 fps, 2 SATA, E/S de alarma, grabadores DVR HQA híbridos	HDZBSPPA	 Adaptador de montaje MPT de 1,5 pulg.

* Almacenamiento previamente instalado (TB).

** Cambie la salida de vídeo HDZP30XDP4 a 1080p antes de utilizarla con grabadores DVR HRHQ.

DIMENSIONES

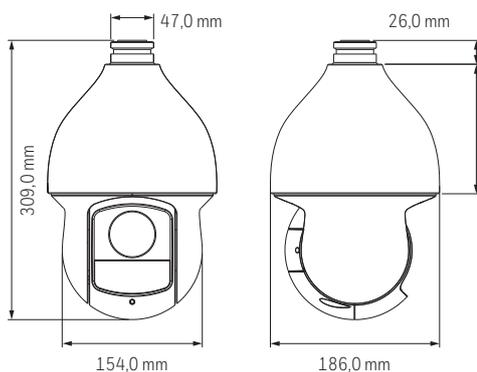

PEDIDOS

HDZP30XDP4

Domo con IR, WDR, PTZ, día/noche real, resolución de 4 MP, zoom de 30 aumentos, CMOS de 1/3 pulg. y 4 MP, objetivo de 4,5-135 mm, 4 LEDs IR, 24 VCA, IP66

Para obtener más información

www.honeywell.com/security/es

Honeywell Security and Fire

Avenida de Italia, nº7, 2ª planta
C.T. Coslada
28821 - Coslada (Madrid)
España
Tel: +34 902 667 800
www.honeywell.com

Honeywell se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño o especificaciones del producto sin previo aviso.

HSFV-HDZP30XD4-03-ES(0218)DS-Z
Febrero 2018
© 2018 Honeywell International Inc.

Honeywell