



# EXTENSOR HDMI CON USB 2.0

0E-EXT4KKVM



SOPORTA RESOLUCIONES HASTA 1080P@60 Y COMPATIBILIDAD HDCP 1.4.  
EXTENDE LAS SEÑALES HASTA 80M/260FT Y SOPORTA CONTROL KVM Y  
POE BIDIRECCIONAL

## ESPECIFICACIONES:

### Técnica

- Puerto de entrada/salida  
Transmisor: 1 x HDMI IN, 1 x UTP OUT, 1 x USB (PC),  
1 x DC 12V IN  
Receptor: 1 x UTP IN, 1 x HDMI OUT, 2 x USB DEVICE,  
1 x DC 12V IN
- Resolución de entrada/salida admitida:  
1080P a 60/50/30/25Hz, 720P@60/50Hz, 480P a 60Hz
- Velocidad máxima de datos: 6.75 Gbps
- Reloj de píxeles máximo: 225 MHz
- Formato de audio admitido: PCM 2.0
- Distancia de la transmisión:  
Hasta 80 m/260 ft mediante cable de categoría 5e/6/6a/7.
- Garantía 2 años

Para obtener más información, llame al 1-833-574-9124 o envíe un correo electrónico a [AVARRO@adiglobal.com](mailto:AVARRO@adiglobal.com)


Para obtener más información sobre los productos de AVARRO visite [avarro.adiglobaldistribution.us](http://avarro.adiglobaldistribution.us)

- N.º DE PIEZA: 0E-EXT4KKVM
- UPC: 840049305809


### General

- Temperatura operativa:  
De 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
- Temperatura de almacenamiento:  
De -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)
- Humedad: De 10 % a 90 %, sin condensación
- Protección contra descargas electrostáticas:  
±8 kV (descarga por espacio de aire)/  
±4kV (descarga por contacto)
- Protección contra sobretensiones: Voltaje: ±1 kV
- Fuente de alimentación: DC 12V 2A
- Consumo de energía (max.): ≤6.3 W (par)
- Medidas del dispositivo (Transmisor/receptor):  
9.82 cm x 2.3 cm x 7.5 cm / 3.87" x 0.91" x 2.95"
- Peso del producto: 0.22 kg / 0.48 lb

Transmisor

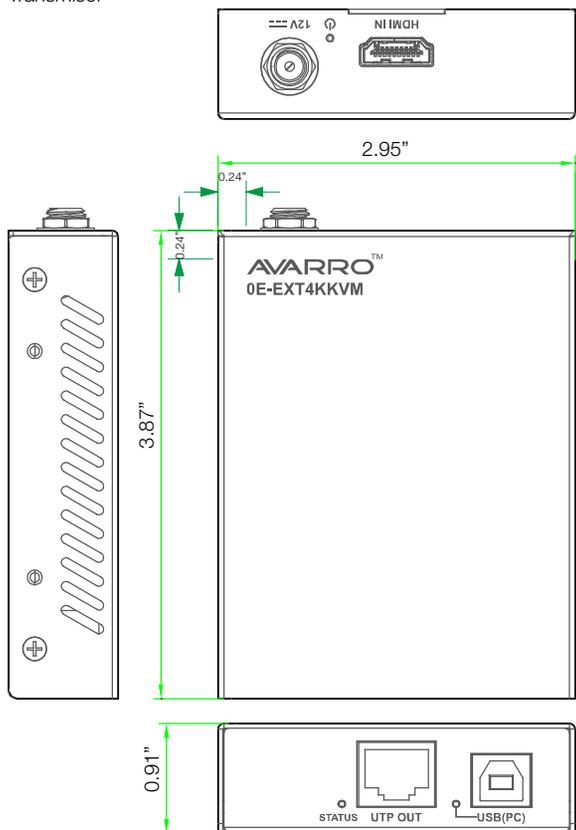

Receptor

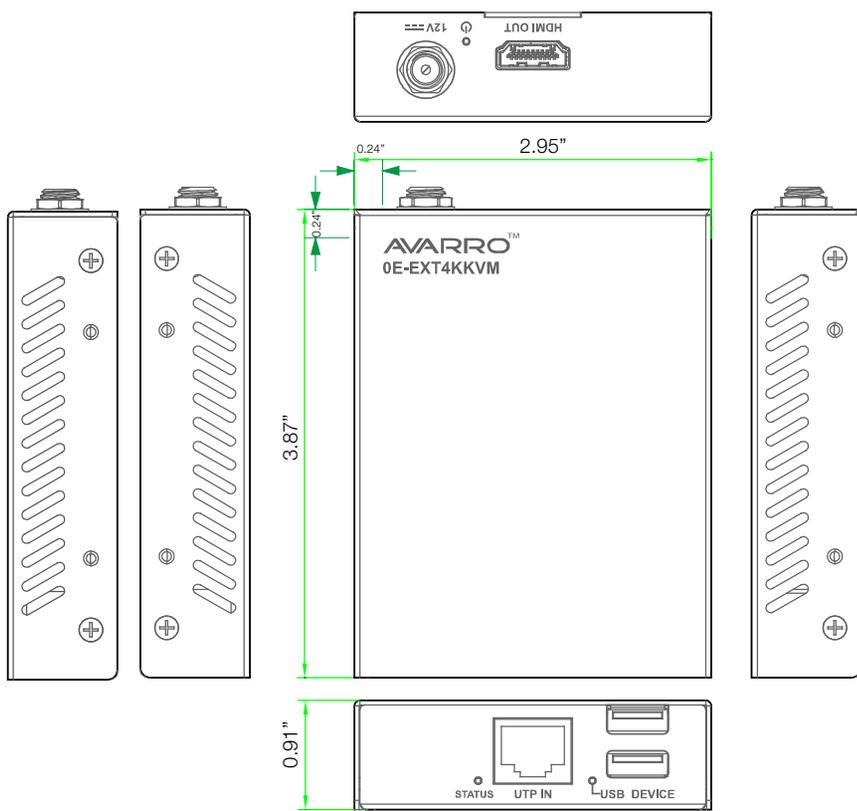

Para obtener más información, llame al 1-833-574-9124 o envíe un correo electrónico a [AVARRO@adiglobal.com](mailto:AVARRO@adiglobal.com)

Para obtener más información sobre los productos de AVARRO visite [avarro.adiglobaldistribution.us](http://avarro.adiglobaldistribution.us)