

## EXTRACTOR DE AUDIO HDMI 0E-HDMICONV2



SOPORTA RESOLUCIONES DE HASTA 4K@60 4:4:4 8BIT Y COMPATIBILIDAD CON HDCP 2.2. FÁCIL DE INSTALAR Y CUENTA CON INTERRUPTOR DIP PARA CONFIGURACIÓN DE AUDIO EN EDID

## ESPECIFICACIONES:

### Técnica

- Puerto de entrada/salida  
1 x HDMI IN, 1 x HDMI OUT, 1 x S/PDIF OUT, 1 x AUDIO OUT, 1 x DC 5V IN
- Resolución de entrada/salida admitida:  
Resolución de entrada soportada: **VESA:** 800x600<sup>8</sup>, 1024x768<sup>8</sup>, 1280x768<sup>8</sup>, 1280x800<sup>8</sup>, 1280x960<sup>8</sup>, 1280x1024<sup>8</sup>, 1360x768<sup>8</sup>, 1366x768<sup>8</sup>, 1440x900<sup>8</sup>, 1600x900<sup>8</sup>, 1600x1200<sup>8</sup>, 1680x1050<sup>8</sup>, 1920x1200<sup>8</sup>  
**SMPT:** 720x480P<sup>7,8</sup>, 720x576P<sup>6</sup>, 1280x720P<sup>6,7,8</sup>, 1920x1080P<sup>6,7,8</sup>, 3840x2160P<sup>2,3,5,6,8</sup>, 4096x2160P<sup>2,3,5,6,8</sup>  
Resolución de salida admitida: **VESA:** 800x600<sup>8</sup>, 1024x768<sup>8</sup>, 1280x768<sup>8</sup>, 1280x800<sup>8</sup>, 1280x960<sup>8</sup>, 1280x1024<sup>8</sup>, 1360x768<sup>8</sup>, 1366x768<sup>8</sup>, 1400x1050<sup>8</sup>, 1440x900<sup>8</sup>, 1600x900<sup>8</sup>, 1600x1200<sup>8</sup>, 1680x1050<sup>8</sup>, 1920x1200<sup>8</sup>  
**SMPT:**  
720x480P<sup>8</sup>, 720x576P<sup>6</sup>, 1280x720P<sup>6,8</sup>, 1920x1080P<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup>, 3840x2160P<sup>2,3,5,6,8</sup>, 4096x2160P<sup>2,3,5,6,8</sup>  
(1 = à 23.98 Hz, 2 = à 24 Hz, 3 = à 25 Hz, 4 = à 29.97 Hz, 5 = à 30 Hz, 6 = à 50 Hz, 7 = à 59.94 Hz, 8 = à 60 Hz)
- Velocidad máxima de datos: 18Gbps
- Reloj de píxeles máximo: 600MHz
- Formato de audio admitido:  
SALIDA SPDIF OUT: PCM 2.0, hasta Dolby Digital y DTS 5.1  
SALIDA AUDIO (L/R) OUT: PCM 2.0  
ENTRADA/SALIDA HDMI IN/OUT: PCM 2.0/5.1/7.1, Dolby True HD y DTS HD Master Audio
- Garantía 2 años

- N.º DE PIEZA: 0E-HDMICONV2


- UPC: 840049305762

### General

- temperatura operativa:  
De 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
- Temperatura de almacenamiento:  
De -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)
- Humedad: De 10 % a 90 %, sin condensación
- Protección contra descargas electrostáticas:  
±8 kV (descarga por espacio de aire)/  
±4kV (descarga por contacto)
- Protección contra sobretensiones: Voltaje: ±1 kV
- Fuente de alimentación: DC 5V 1A
- Consumo de energía (max.): 2.88 W
- Medidas del dispositivo  
8.0 cm x 2.2 cm x 9.0 cm/3.15" x 0.87" x 3.54"
- Peso del producto: 0.23kg/0.51lb

Para obtener más información, llame al 1-833-574-9124 o envíe un correo electrónico a [AVARRO@adiglobal.com](mailto:AVARRO@adiglobal.com)

Para obtener más información sobre los productos de AVARRO visite [avarro.adiglobaldistribution.us](http://avarro.adiglobaldistribution.us)

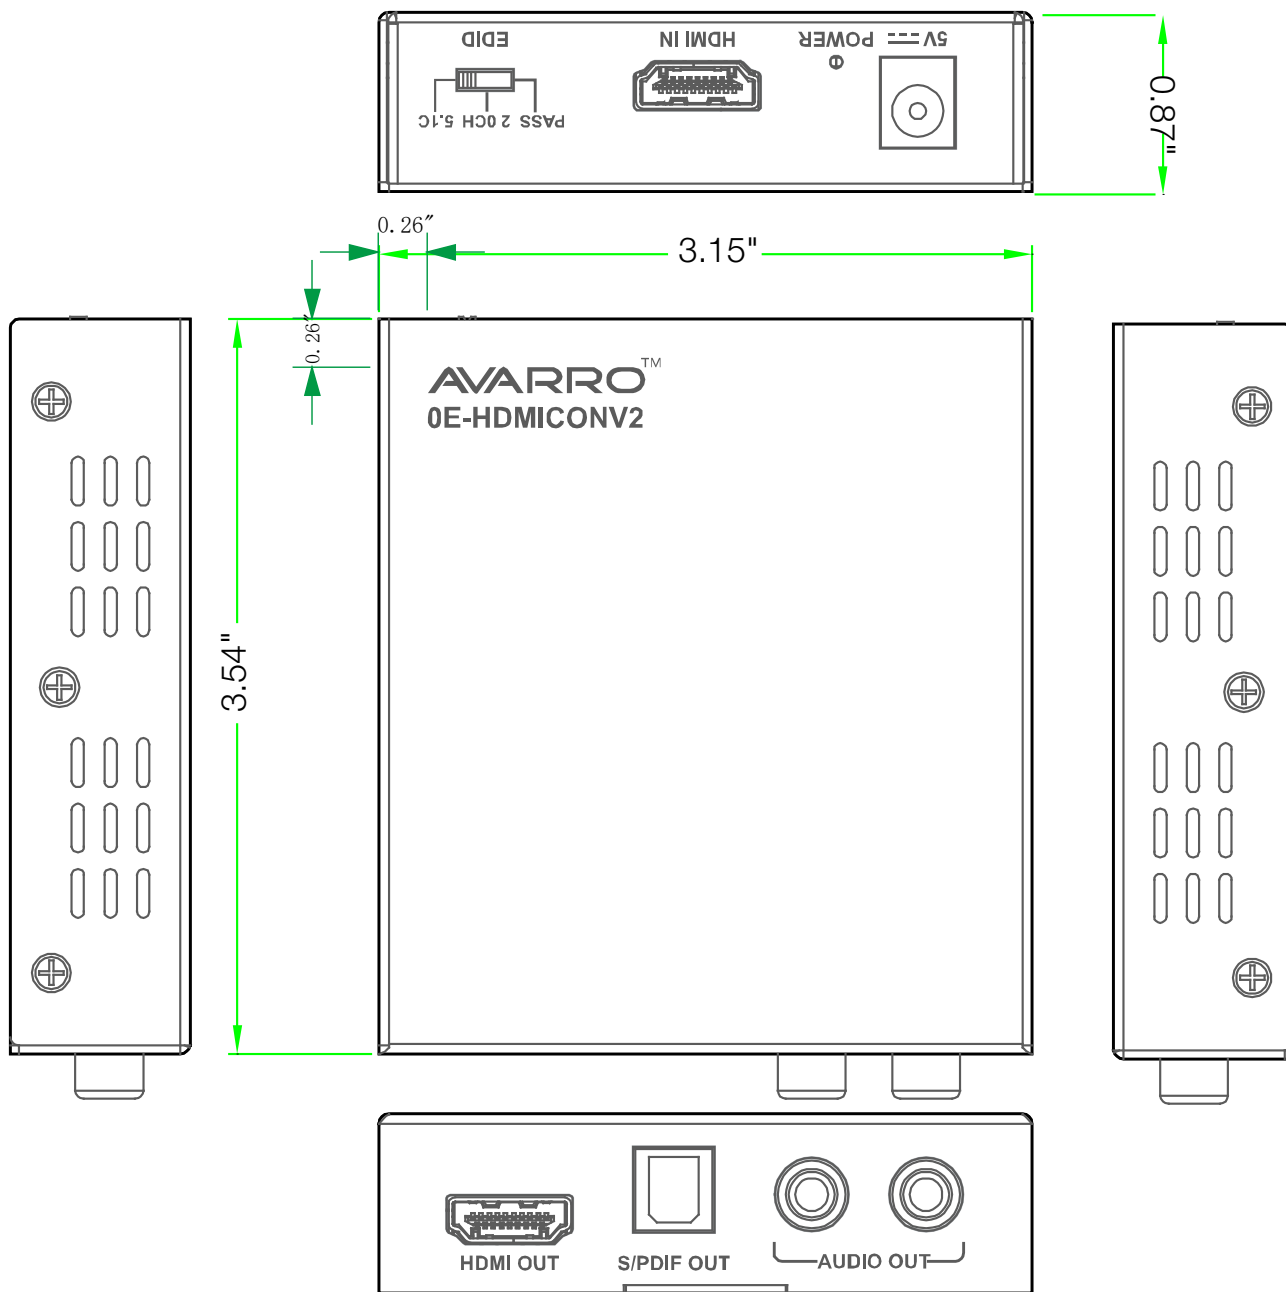

Para obtener más información, llame al 1-833-574-9124 o envíe un correo electrónico a [AVARRO@adiglobal.com](mailto:AVARRO@adiglobal.com)

Para obtener más información sobre los productos de AVARRO visite [avarro.adiglobaldistribution.us](http://avarro.adiglobaldistribution.us)