



EXTENSOR HDMI POR UTP

OE-HDMIEX4KA



SOPORTA RESOLUCIONES DE HASTA 4K@60 4:4:4 CON HDR HDBASET Y COMPATIBILIDAD CON HDCP 2.2. FÁCIL DE INSTALAR Y CARACTERÍSTICAS BIDIRECCIONAL CONTROL IR, PASO RS232 Y ARCO

Especificaciones:

Técnica

- Puerto de entrada/salida:
Transmisor: 1 x HDMI IN, 1 x HDBT OUT, 1 x AUDIO OUT (Conector Phoenix de 3 Pines), 1 x IR IN, 1 x IR OUT, 1 x S/PDIF OUT, 1 x RS232, 1 x DC 12V IN
Receptor: 1 x HDBT IN, 1 x HDMI OUT, 1 x IR IN, 1 x IR OUT, 1 x RS232, 1 x S/PDIF IN, 1 x DC 12V IN
- Resolución de entrada/salida admitida:
800x600⁸, 1024x768⁸, 1280x768⁸, 1280x800⁸, 1280x960⁸, 1280x1024⁸, 1360x768⁸, 1366x768⁸, 1440x900⁸, 1600x900⁸, 1600x1200⁸, 1680x1050⁸, 1920x1080⁸, 1920x1200⁸, 3840x2160^{2,3,5,6,8}, 4096x2160^{2,3,5,6,8}
(1 = a 23.98 Hz, 2 = a 24 Hz, 3 = a 25 Hz, 4 = a 29.97 Hz, 5 = a 30 Hz, 6 = a 50 Hz, 7 = a 59.94 Hz, 8 = a 60 Hz, 9 = a 75 Hz)
- Velocidad máxima de datos: 18Gbps
- Reloj de píxeles máximo: 600MHz
- Formato de audio admitido:
HDMI: Admite sin problemas formatos de audio en especificación HDMI 2.0, incluidos PCM, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio, DTS:X.
S/PDIF: PCM 2.0, Dolby Digital, DTS 5.1
- Distancia de la transmisión:
Admite la transmisión de señales HD hasta 60 m (1080p) y 35 m (4K a 60 Hz YUV 4:4:4) por medio de un solo cable 5e/6.
Admite la transmisión de señales HD hasta 70 m (1080p) y 40 m (4K a 60 Hz YUV 4:4:4) por medio de un solo cable 6a/7.
Nota: Recomendamos usar cables directos T568B.
- Garantía 2 años

- N.º DE PIEZA: OE-HDMIEX4KA
- UPC: 840049305731


General

- Temperatura operativa:
De 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
- Temperatura de almacenamiento:
-De -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)
- Humedad:
De 10 % a 90 %, sin condensación
- Protección contra descargas electrostáticas:
±8 kV (descarga por espacio de aire)/
±4kV (descarga por contacto)
- Protección contra sobretensiones: Voltaje: ±1 kV
- Fuente de alimentación: DC 12V 3A
- Consumo de energía (max.):
Receptor alimentado por el transmisor: 18.72 W
Transmisor alimentado por el receptor: 18.96 W
Transmisor y receptor alimentados por separado:
Transmisor: 8.4 W
Receptor: 6.6 W
- Medidas del dispositivo (Transmisor/receptor):
19.5 cm x 2.1 cm x 9.48 cm/7.68" x 0.83" x 3.73"
- Peso del producto (Transmisor/receptor) :
0.4 kg/0.88 lb


Para obtener más información, llame al 1-833-574-9124 o envíe un correo electrónico a AVARRO@adiglobal.com

Para obtener más información sobre los productos de AVARRO visite avarro.adiglobaldistribution.us

Transmisor

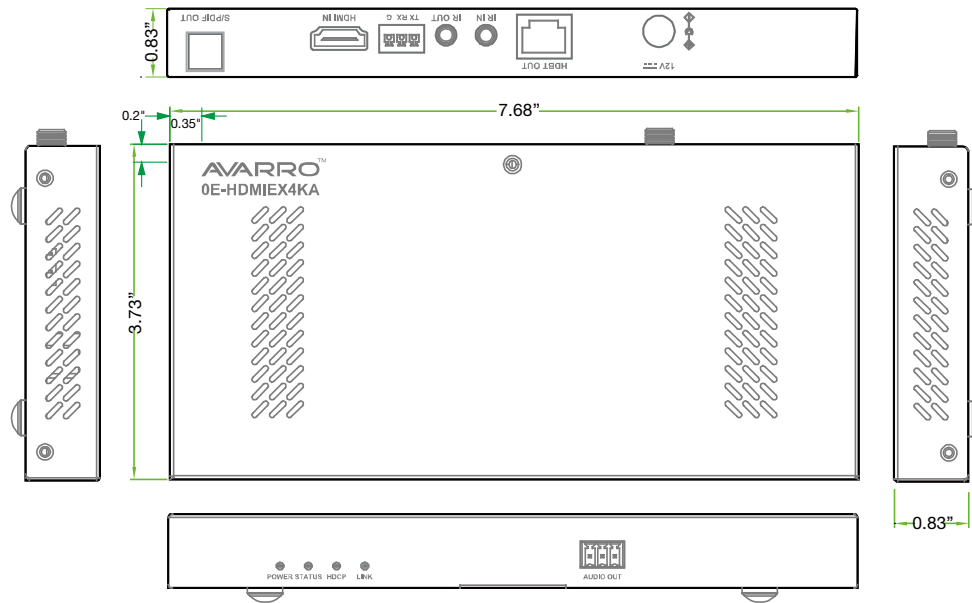

Receptor

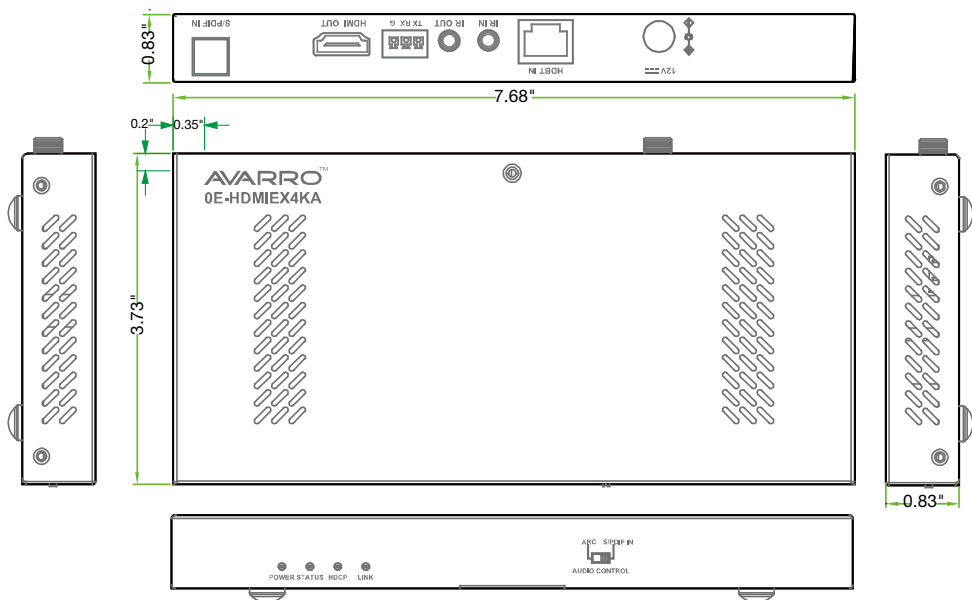

Para obtener más información, llame al 1-833-574-9124 o envíe un correo electrónico a AVARRO@adiglobal.com

Para obtener más información sobre los productos de AVARRO visite avarro.adiglobaldistribution.us