



EXTENSOR HDMI POC BIDIRECCIONAL

0E-HDMIEX4KC



0E-HDMIEX4KC TIENE CAPACIDADES PARA TRANSMITIR 4K@60HZ (CROMO SUBMUESTREO 4:4:4 8-BIT) VÍDEO UHD, AUDIO HD Y SEÑAL DE CONTROL IR.

ESPECIFICACIONES:

Técnica

- Entrada: 1 x HDMI IN
- Salida: 1 x HDMI OUT
- Tipo de señal de entrada/salida: HDMI 2.0b, HDCP 2.2
- Resolución de entrada/salida admitida:
Hasta 4096x2160 a 60Hz, incluidos 4K a 60Hz/4K a 30Hz/1080P/1080i/720P
- Velocidad máxima de datos: 18 Gbps
- Reloj de píxeles máximo: 600 MHz
- Distancia de la transmisión:
A través de un cable Cat 6/6a/7, transmite 4K@60Hz 4:4:4 8 bit hasta 35 m/115 pies.
A través de un cable Cat 5e/6/7, transmite 1080p@60Hz hasta 50 m/164 pies.
Nota: Recomendamos usar cables directos T568B.
- Garantía 2 años



Para obtener más información, llame al 1-833-574-9124 o envíe un correo electrónico a AVARRO@adiglobal.com

Para obtener más información sobre los productos de AVARRO visite avarro.adiglobaldistribution.us

- N.º DE PIEZA: 0E-HDMIEX4KC
- UPC: 840049302440

General

- Temperatura operativa:
De 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
- Temperatura de almacenamiento:
De -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)
- Humedad: De 10 % a 90 %, sin condensación
- Protección contra descargas electrostáticas:
±8 kV (descarga por espacio de aire)/
±4kV (descarga por contacto)
- Protección contra sobretensiones: Voltaje: ±1 kV
- Fuente de alimentación: DC 12V 1A
- Consumo de energía (máx.): 6.48 W (par, PoC)
- Medidas del dispositivo (Transmisor/receptor):
7.0 cm x 1.52 cm x 9.0 cm/2.76" x 0.60" x 3.54"
- Peso del producto (Transmisor/receptor):
0.2kg/0.44lb

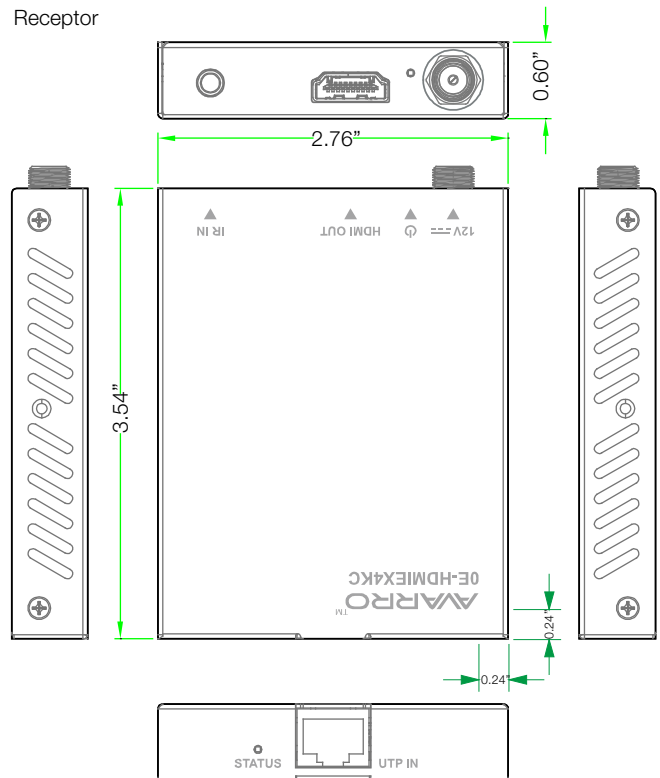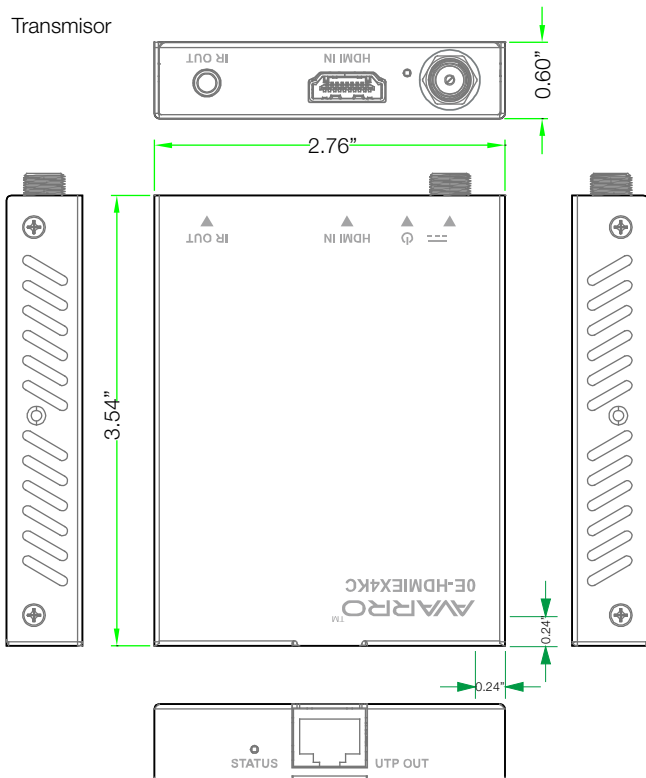

Para obtener más información, llame al 1-833-574-9124 o envíe un correo electrónico a AVARRO@adiglobal.com

Para obtener más información sobre los productos de AVARRO visite avarro.adiglobaldistribution.us