


Système de cinéma maison résidentiel

Utilisez le présent formulaire pour spécifier les exigences de votre système audio pour toute la maison. Les clients aux États-Unis doivent envoyer le formulaire rempli par courriel à l'adresse adisys1@adiglobal.com. Les clients au Canada doivent envoyer le formulaire rempli par courriel à l'adresse sysican@adiglobal.com.

Nom de l'entreprise: _____	Nom du contact: _____
Numéro de compte: _____	Courriel: _____
Numéro de téléphone: _____	Nom du projet ou référence: _____

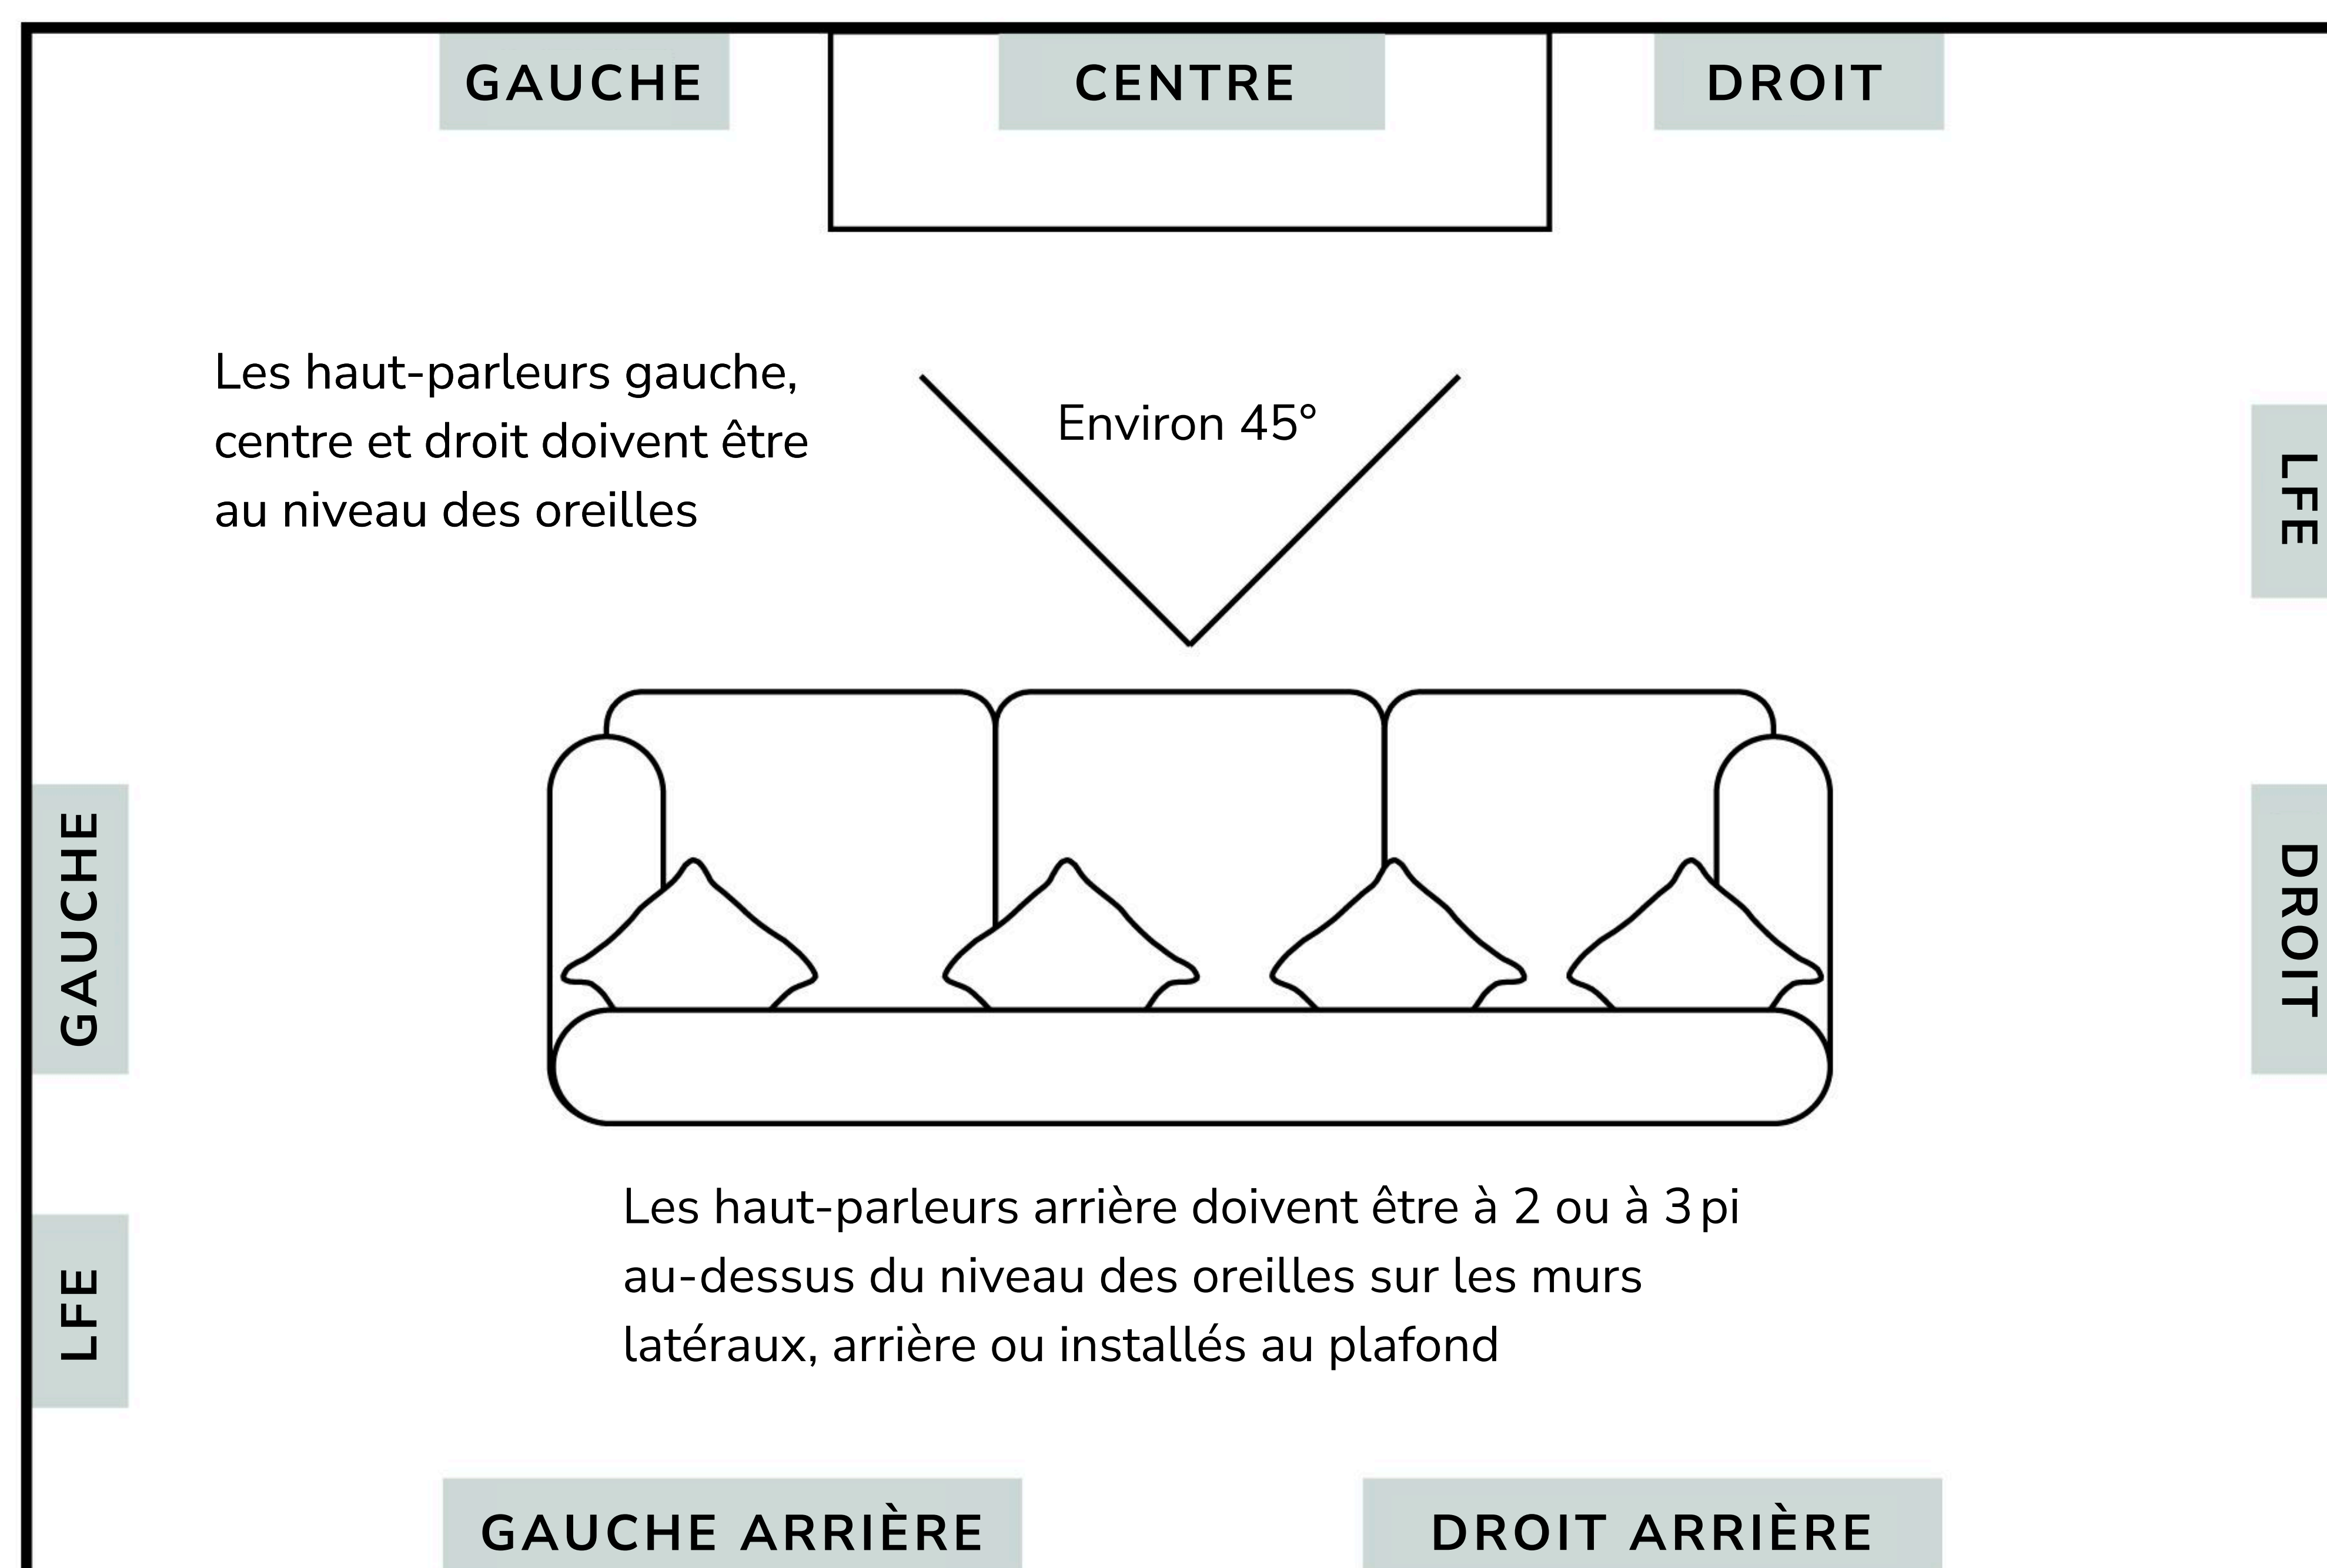

Haut-parleurs avant, gauche et droit

☐ Encastré, mural ☐ Mural ☐ D'étagère ☐ De plafond, à angle ☐ Tour ☐ Autre

1. Exigences du projet: ☐ 5.1 ☐ 5.2 ☐ 7.1 ☐ 7.2 ☐ 5.1.2 ☐ 7.1.2 ☐ 7.2.2 ☐ 7.1.4 ☐ 7.2.4

Montage à distance égale du centre (environ 45°), au niveau des oreilles.

Haut-parleur central

☐ Encastré, mural ☐ Mural ☐ D'étagère ☐ De plafond, à angle

Installés directement au haut ou au bas du téléviseur, idéalement à la même hauteur que les haut-parleurs droit et gauche.

Système de cinéma maison résidentiel

Haut-parleurs latéraux ambiophoniques

Encastré, mural _____ Mural _____ D'étagère _____ De plafond, à angle _____ Autre _____

Haut-parleurs arrière ambiophoniques

Encastré, mural _____ Mural _____ D'étagère _____ De plafond, à angle _____ Autre _____

1. Sélectionnez le type de haut-parleur nécessaire et la quantité:

☐ Dolby Atmos/DTS:X ☐ 2 Haut-parleurs ☐ 4 Haut-parleurs

Installés à 2 ou à 3 pi au-dessus du niveau des oreilles sur les murs latéraux ou arrière, installation au plafond juste derrière la zone d'écoute. Les haut-parleurs ambiophoniques doivent correspondre à la quantité des haut-parleurs avant pour les exigences Dolby Digital à venir.

Haut-parleurs d'extrême grave (veuillez indiquer la quantité)

Indépendant, alimenté _____ Mural, passif _____

Nous recommandons 2 haut-parleurs d'extrême grave pour des résultats optimaux. Les unités doivent se trouver à proximité d'une prise CA. Vous pouvez utiliser un haut-parleur d'extrême passif si tous les haut-parleurs sont encastrés; cela nécessitera un amplificateur séparé.