


UltraTech
POWER PRODUCTS

Outdoor Gigabit PoE Extender



The **Outdoor Gigabit PoE Extender** is ideal for harsh outdoor environments — hardened grade and IP67-rated, it is waterproof and has an operating temperature of 22°F to ~131°F (-30°C to ~55°C). Two Outdoor Gigabit PoE Extenders can be daisy-chained to prolong the range of PoE devices such as cameras or wireless access points (APs), reaching up to 300m from end to end. No power adapter is required, as the extender is powered by a PoE injector or PoE switch through one networking cable, extending Ethernet range depending on the powered device's (PD's) power consumption and PoE budget per port.

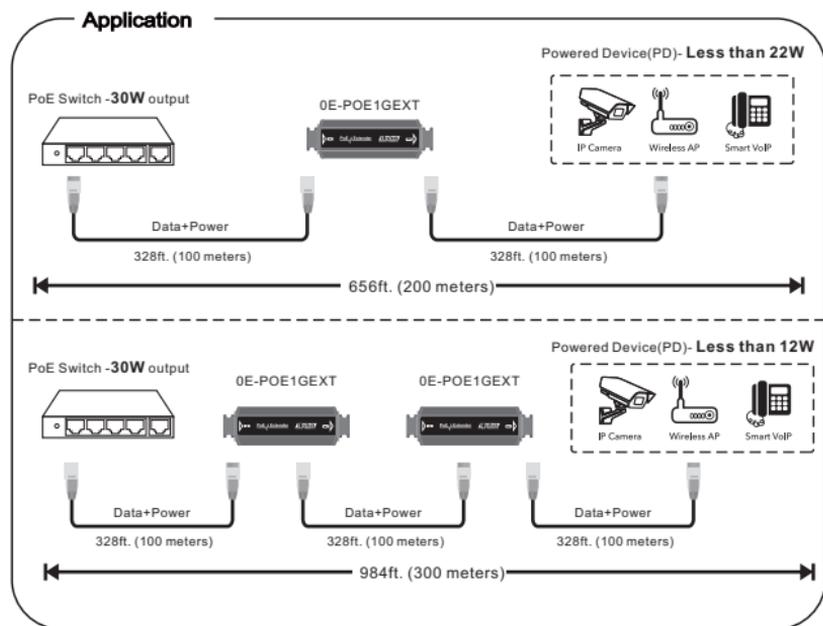


Features

- Compatible with IEEE 802.3af and IEEE 802.3at.
- Extends the range of PoE and Gigabit Ethernet an additional 328ft. (100 meters).
- No additional power supply is required.
- Automatically detects and protects PoE equipment from being damaged by incorrect installation.
- Gigabit full-rate network throughout the whole extended distance.
- Wall-mountable design.
- Easy plug-and-play installation.
- Complies with IP67 (Support outdoor rain prevention, need outdoor waterproof UTP cable).


Configuration Description

Outdoor Gigabit PoE Extender



PoE+DATA IN:

Connect with PoE switch or PoE injector using CAT5/6 UTP cable for data and PoE input.



PoE+DATA OUT:

Connect to PD (IP camera, access point, etc.) with CAT5/6 UTP cable to supply power+transfer data.

Installation Steps

Please check the following items before installation. If any items are missing, please contact ADI or the installing company.

- | | |
|--------------------------------|-------|
| ● Outdoor Gigabit PoE Extender | 1 pc |
| ● Screws | 4 pcs |
| ● Waterproof connectors | 2 pcs |
| ● User manual | 1 pc |

Please follow the below installation steps:

1. Use CAT5 UTP cable to connect PoE port of PoE switch or PoE injector to the IN port of 0E-POE1GEXT.
2. Connect OUT port to a PD (IP camera, access point, etc.) with CAT5 UTP cable.

Specifications

Item	Description	
No. of Channels	1 x Gigabit data & power IN port 1 x Gigabit data & power OUT port	
Pass Through Data Rates	10/100/1000 Mbps	
Extend Distance	328ft. (100 meters)	
Input Power	Input Voltage	48-57VDC
	Power over Ethernet Input	Pin Assignment and Polarity: Both 1/2,3/6 and 4/5 7/8
Output Power	Power over Ethernet Output	Pin Assignment and Polarity: 1/2(+),3/6(-)
	PoE Budget	Up to 25W
Working Environment	Working Temperature	-30°C~55°C(-22°F~131°F)
	Storage Temperature	-40°C~70°C(-40°F~158°F)
	Humidity Non-Condensing	0~85%
Mechanical	Dimensions L x W x H	7.28" x 1.77" x 1.77"
		185 x 45 x 45 mm
	Color	Black

Specifications are subject to change without prior notice.

Troubleshooting


- Make sure the equipment is installed according to the manufacturer's installation guide. Confirm RJ45 cable complies with EIA/TIA 568A or 568B standard.
- Power+Data port can provide PD (IP camera, access point, etc) maximum power of 22W after 656ft. (200 meters) transmission. Do not exceed maximum power.
- Replace the equipment with a proper functioning gigabit PoE+ injector to check if the equipment is damaged.
- Please contact UltraTech Support at 833-574-9124, or contact the installing company.

Plug Producing Method

Instruments to be used: wire crimper, network tester and wire sequence of RJ45 plug should conform with EIA/TIA568A or 568B.

1. Please remove 2cm of the insulating layer and bare 8 pairs UTP cable.
2. Separate the 8 pairs UTP cable and straighten.
3. Line up the 8 pieces of cables per EIA TIA 568A or 568B.
4. Cut off the cables to leave 1.5cm bare wire.
5. Plug 8 cables into RJ45 plug make sure each cable is in each pin.
6. Use the wire crimper to crimp.
7. Repeat above steps to make additional ends.
8. Use network tester to test the cable.

Pin	Color
1	White/Green
2	Green
3	White/Orange
4	Blue
5	White/Blue
6	Orange
7	White/Brown
8	Brown



EIA/TIA 568A

Pin	Color
1	White/Orange
2	Orange
3	White/Green
4	Blue
5	White/Blue
6	Green
7	White/Brown
8	Brown



EIA/TIA 568B



Notice

When choosing an RJ45, ensure that if one end is EIA/TIA568A, the other end is also EIA/TIA568A.

When choosing an RJ45, ensure that if one end is EIA/TIA568B, the other end is also EIA/TIA568B.

1. Limited Warranty

a. General

Subject to the terms and conditions of this Limited Warranty, from the date of sale through the period of time for product categories specified in Section 1(b), ADI warrants its UltraTech products to be free from defects in materials and workmanship under normal use and service, normal wear and tear excepted. Except as required by law, this Limited Warranty is only made to Buyer and may not be transferred to any third party.

ADI shall have no obligation under this Limited Warranty or otherwise if:

- (i) The product is improperly installed, applied or maintained;
- (ii) The product is installed outside of stated operating parameters, altered, or improperly services or repaired;
- (iii) Damage is caused by outside natural occurrences, such as lightning, power surges, fire, floods, acts of nature, or the like.
- (iv) Defects resulting from unauthorized modification, misuse, vandalism, or other causes unrelated to defective materials or workmanship, or failures related to batteries of any type used in connection with the products sold hereunder.

ADI only warrants those products branded as UltraTech products and sold by ADI. Any other products branded by third parties are warranted by the third party manufacturer for a period as defined by the third party manufacturer, and ADI assigns to Buyer those warranties and only those warranties extended by such third party manufacturers or vendors for non-ADI branded products. ADI does not itself warrant any non-ADI branded product and sells only on an as is basis in accordance with ADI's terms and conditions of sale.

b. Specific Warranties for product categories are as follows:

Product Categories	Warranty Period
SLA Batteries	12 months
CCTV Power Supplies	24 months
Surge Protection	24 months
UPS (Uninterruptible Power Supply)	24 months
Power and Relays	30 months
Network Switches/PoE Switches	Limited Lifetime
Alkaline Batteries	Limited Lifetime
Lithium Batteries	Limited Lifetime

2. EXCLUSION OF WARRANTIES, LIMITATION OF LIABILITY

THERE ARE NO WARRANTIES OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, OF MERCHANTABILITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR OTHERWISE, WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION ON THE FACE HEREOF. TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, IN NO CASE SHALL ADI BE LIABLE TO ANYONE FOR ANY (I) CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATING IN ANY WAY TO THE PRODUCT AND/OR FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION, EXPRESS OR IMPLIED, OR UPON ANY OTHER BASIS OF LIABILITY WHATSOEVER, EVEN IF THE LOSS OR DAMAGE IS CAUSED BY ADI'S OWN NEGLIGENCE OR FAULT AND EVEN IF ADI HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSSES OR DAMAGES. Any product description (whether in writing or made orally by ADI or ADI's agents), specifications, samples, models, bulletin, drawings, diagrams, engineering sheets, or similar materials used in connection with the Buyer's order are for the sole purpose of identifying ADI's products and shall not be construed as an express warranty or condition. Any suggestions by ADI or ADI's agents regarding use, applications or suitability of the products shall not be construed as an express warranty or condition unless confirmed to be such in writing by ADI. ADI does not represent that the products it sells may not be compromised or circumvented; that the products will prevent any personal injury or

property loss by burglary, robbery, fire or otherwise, or that the products will in all cases provide adequate warning or protection. Buyer understands and will cause its customer to understand that a properly installed and maintained product is not insurance or guarantee that such will not cause or lead to personal injury or property loss.

CONSEQUENTLY ADI SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE OR OTHER LOSS BASED ON ANY CLAIM AT ALL INCLUDING A CLAIM THAT THE PRODUCT FAILED TO GIVE WARNING. However, if ADI is held liable whether directly or indirectly for any loss or damage with respect to the products it sells, regardless of cause or origin, its maximum liability shall not in any case exceed the purchase price of the product, which shall be fixed as liquidated damages and not as a penalty and shall be the complete and exclusive remedy against ADI.

3. Limitation on Liability to Buyer's Customers.

Buyer agrees to limit liability to its customers to the fullest extent permitted by law. Buyer acknowledges that ADI shall only be deemed to give consumers of its products such statutory warranties as may be required by law and at no time shall Buyer represent to its customers and/or users of ADI products that ADI provides any additional warranties. By accepting the products, to the fullest extent permitted by law, Buyer assumes all liability for, and agrees to indemnify and hold ADI harmless against and defend ADI from, any and all suits, claims, demands, causes of action and judgments relating to damages, whether for personal injury or to personal property, suffered by any person, firm, corporation or business association, including but not limited to, Buyer's customers and/or users of the products because of any failure of the products to detect and/or warn of the danger for which the goods were designed or any other failure of the products whether or not such damages are caused or contributed to by the sold or joint concurring negligence or fault of ADI.

4. Returns

Subject to the terms and conditions listed below, during the applicable warranty period, ADI will replace Product or provide a credit at purchase at its sole option free of charge

any defective products returned prepaid. Any obligations of ADI to replace Limited Lifetime warranty products pursuant to this warranty which result from defect are limited to the availability of replacement product. ADI reserves the right to replace any such products with the then currently available products, or provide a credit in its sole discretion. In the event Buyer has a problem with any ADI product, please call your local ADI branch for return instructions:

For US call 1-800-233-6261

For Canada call 877-234-7378

For Puerto Rico call 787-793-8830

For EMEA contact your local ADI Branch

Be sure to have the model number and the nature of the problem available. In the event of replacement, the return product will be credited to Buyer's account and a new invoice issued for the replacement item. ADI reserves the right to issue a credit only in lieu of replacement.

If any UltraTech product is found to be in good working order or such product's inability to function properly is a result of user damage or abuse, the product will be returned to Buyer in the same condition as received and Buyer shall be responsible for any return freight changes.

5. Governing Law


For North America – The laws of State of New York apply to this Limited Warranty.

For EMEA – This Limited Warranty shall be governed by the laws of England and Wales.

6. Miscellaneous

Where any term of this Limited Warranty is prohibited by such laws, it shall be null and void, but the remainder of the Limited Warranty shall remain in full force and effect.

L'unité 0E-POE1GEXT est un amplificateur PoE conforme à la norme IP67 et à la norme de résistance aux chocs, dont la température de fonctionnement varie de -30 à 55°C (-22 à 131°F). Il est idéal pour les environnements extérieurs rigoureux où deux unités de 0E-POE1GEXT peuvent être connectées en cascade pour prolonger la portée des dispositifs PoE tels que les caméras PoE, les points d'accès sans fil atteignant jusqu'à 300 m de bout en bout. Aucun adaptateur d'alimentation n'est nécessaire, l'unité 0E-POE1GEXT est alimentée par un injecteur PoE ou un commutateur PoE via un câble de réseau, ce qui augmente la portée Ethernet en fonction de la consommation d'énergie du périphérique et de la puissance PoE par port.

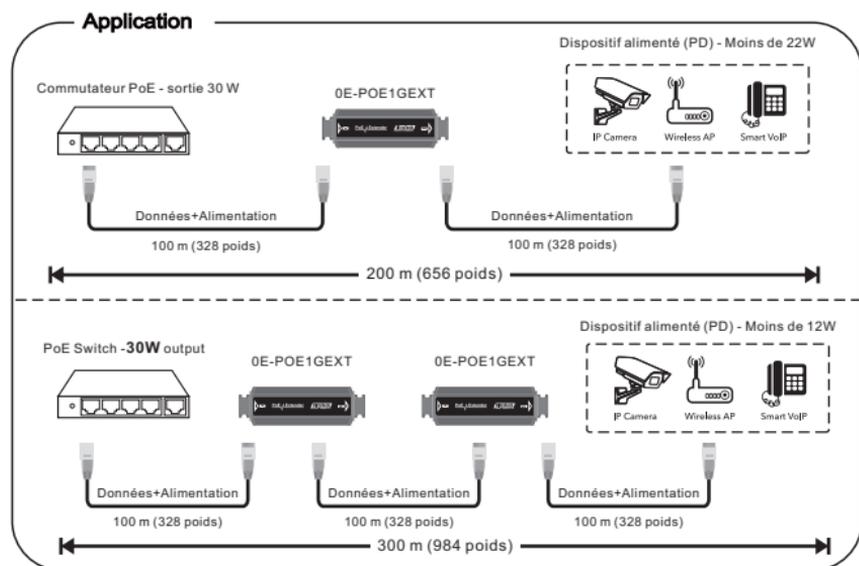


■ Fonctionnalité

- Compatible avec les normes IEEE 802.3af et IEEE 802.3at.
- Étend la portée du PoE et du Gigabit Ethernet de 100 mètres (328 pieds) supplémentaires.
- Aucune alimentation supplémentaire n'est nécessaire.
- Détecte automatiquement et protège les équipements PoE contre les dommages causés par une installation incorrecte.
- Réseau Gigabit à fréquence maximale sur toute la distance étendue.
- Conception à montage mural.
- Installation facile « brancher et utiliser ».
- Conforme à la norme IP67 (prévention de la pluie en extérieur; nécessite un câble UTP étanche extérieur).


Description du circuit

Amplificateur PoE Gigabit extérieur



ENTRÉE PoE+DONNÉES:

Connectez avec un commutateur PoE ou un injecteur PoE en utilisant un câble UTP CAT5/6 pour les données et l'entrée PoE.



SORTIE PoE+DONNÉES:

Connectez le PD (caméra IP, point d'accès, etc.) avec un câble UTP CAT5/6 pour fournir de l'énergie et transférer des données.

Étapes d'installation

Vérifiez les articles suivants avant de procéder à l'installation. Si des articles sont manquants, communiquer avec ADI ou l'entreprise d'installation.

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| ● Amplificateur PoE Gigabit extérieur | 1 pièce |
| ● Vis | 4 pièces |
| ● Connecteurs étanches | 2 pièces |
| ● Manuel de l'utilisateur | 1 pièce |

Veillez suivre les étapes d'installation ci-dessous:

1. Utilisez un câble UTP CAT5 pour connecter le port PoE d'un commutateur PoE ou d'un injecteur PoE au port IN de l'unité 0E-POE1GEXT.
2. Connectez le port OUT à un PD (caméra IP, point d'accès, etc.) avec un câble CAT5 UTP.



Spécifications

Élément	Description	
Nb de canaux	1 port de données Gigabit et d'alimentation; 1 port Gigabit données et sortie	
Taux de transm. données	10/100/1000 Mb/s	
Portée	100 mètres (328 pieds)	
Alim. entrée	Tension d'alim.	48-57 V CC
	Entrée PoE	Affectation des broches et polarité : 1/2, 3/6 et 4/5 7/8
Sortie PoE	Sortie Ethernet	Affect. des broches et polarité : 1/2(+), 3/6(-)
	Puissance PoE	jusqu'à 25 W
Environnement	Température de fonctionnement	de -30°C à 55°C
	Température de stockage	de -40°C à 70°C
	Humidité sans condensation	0 à 85 %
Mécanique	Dimensions L x l x H	7.28 po x 1.77 po x 1.77 po
		185 x 45 x 45 mm
	Couleur	Noir

Une modification de caractéristique ne sera pas considérable.

Dépannage


- Assurez-vous que l'équipement est installé selon les directives du guide d'installation du fabricant. Confirmez que l'ordre de câblage du RJ45 répond aux normes EIA/TIA 568A ou 568B.
- Le port d'alimentation et de données peut fournir une puissance maximale de 22 W à un périphérique (caméra IP, point d'accès, etc.) après une transmission de 200 mètres.
- N'excédez pas la puissance maximale. Remplacez l'équipement par un injecteur Gigabit PoE+ en bon état de fonctionnement pour vérifier si l'équipement est endommagé.
- Veuillez communiquer avec le fournisseur si le problème persiste.

Méthode de branchement

Instruments à utiliser : l'outil pour sertir les fils, le vérificateur de réseau et la séquence de la prise RJ45 doivent être conformes à la norme EIA/TIA 568A ou 568B.

1. Retirez 2 cm de la gaine isolante et dénudez un câble UTP à 8 paires.
2. Séparez les 8 paires du câble UTP et étendez-les.
3. Alignez les 8 tiges du câble conformément à la norme EIA TIA 568A ou 568B.
4. Coupez les câbles pour laisser une longueur dénudée de 1,5 cm.
5. Branchez 8 câbles dans la prise RJ45; assurez-vous que chaque câble est dans chaque broche.
6. Utilisez l'outil pour sertir les fils pour les replier.
7. Répétez les étapes précédentes pour d'autres extrémités.
8. Utilisez le vérificateur de réseau pour vérifier le bon fonctionnement du câble.

Pin	Color
1	White/Green
2	Green
3	White/Orange
4	Blue
5	White/Blue
6	Orange
7	White/Brown
8	Brown



EIA/TIA 568A

Pin	Color
1	White/Orange
2	Orange
3	White/Green
4	Blue
5	White/Blue
6	Green
7	White/Brown
8	Brown



EIA/TIA 568B



Avis

Lorsque vous optez pour un RJ45, assurez-vous qu'une extrémité soit conforme à EIA/TIA568A; l'autre doit aussi être conforme à EIA/TIA568A.

Lorsque vous optez pour un RJ45, assurez-vous qu'une extrémité soit conforme à EIA/TIA568B; l'autre doit aussi être conforme à EIA/TIA568B.

1. Garantie limitée

a. Généralités

Sous réserve des modalités de la présente garantie limitée, à compter de la date de vente et pendant la période de garantie applicable aux catégories de produits précisée au paragraphe 1b), ADI garantit que ses produits UltraTech sont libres de tout vice de matériaux et de fabrication dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales, sauf l'usure normale. Sauf si les lois l'exigent, la présente garantie limitée est offerte uniquement à l'acheteur et ne peut être transférée à un tiers.

ADI n'a aucune obligation aux termes de la présente garantie limitée ou autrement dans les circonstances suivantes :

- i. le produit est mal installé, appliqué ou entretenu;
- ii. le produit est installé de manière non conforme aux paramètres d'exploitation indiqués, modifié ou mal entretenu ou réparé;
- iii. le produit est endommagé par des phénomènes naturels extérieurs comme la foudre, une surcharge, un incendie, une inondation, une force majeure ou un phénomène similaire;
- iv. les défauts du produit résultent d'une modification non autorisée, d'une mauvaise utilisation, d'un acte de vandalisme ou d'autres causes non liés aux vices de matériaux ou de fabrication, ou à une défaillance des piles de quelque type que ce soit utilisées avec les produits vendus aux termes des présentes.

ADI ne garantit que les produits portant la marque UltraTech qu'elle vend. Les autres produits portant une marque de tiers sont garantis par le fabricant tiers pendant une période définie par ce dernier, et ADI cède à l'acheteur ces garanties et uniquement les garanties offertes par ces fabricants tiers ou vendeurs à l'égard de produits ne portant pas ses marques. ADI ne garantit pas de produits ne portant pas ses marques et vend ces produits tels quels, conformément à ses modalités de vente.

b. Les garanties particulières applicables aux catégories de produits sont les suivantes:

Catégories de produits	Période de la garantie
Batteries plomb-acide scellées	12 mois
Blocs d'alimentation CCTV	24 mois
Protection contre les surcharges	24 mois
UPS (systèmes d'alimentation sans coupure)	24 mois
Alimentation et relais	30 mois
Commutateurs réseau/Commutateurs PoE	Durée de vie limitée
Piles alcalines	Durée de vie limitée
Piles au lithium	Durée de vie limitée

2. EXCLUSION DE GARANTIES ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE OU CONDITION, EXPRESSE OU IMPLICITE, DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADAPTATION À UNE FIN PARTICULIÈRE OU AUTRE QUI DÉPASSE LE CADRE DE LA DESCRIPTION FOURNIE AU RECTO DES PRÉSENTES. DANS LA PLEINE MESURE PERMISE PAR LA LOI, ADI NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE ENVERS QUICONQUE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU PUNITIFS DÉCOULANT DU PRODUIT OU LIÉS À CELUI-CI DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT ET/OU DU NON-RESPECT DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, EXPRESSE OU IMPLICITE, OU DE TOUTE AUTRE RÉCLAMATION FONDÉE SUR LA RESPONSABILITÉ, MÊME SI LA PERTE OU LES DOMMAGES SONT CAUSÉS PAR LA NÉGLIGENCE OU LA FAUTE D'ADI ET MÊME SI CETTE DERNIÈRE A ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ QUE DE TELLES PERTES OU DE TELS DOMMAGES SURVIENNENT. Les descriptions de produits (fournies par écrit ou verbalement par ADI ou ses mandataires), caractéristiques techniques, échantillons, modèles, bulletins, dessins, diagrammes, esquisses techniques ou documents similaires utilisés par l'acheteur pour passer une commande visent uniquement à décrire les produits d'ADI et ne doivent pas être interprétés comme des garanties ou conditions

expresses. Les suggestions faites par ADI ou ses mandataires au sujet de l'utilisation, de l'application ou du caractère approprié des produits ne doivent pas être interprétées comme des garanties ou conditions expresses, sauf si ADI confirme par écrit qu'il s'agit de garanties ou de conditions expresses. ADI ne garantit pas qu'il n'y aura aucune atteinte à l'intégrité des produits qu'elle vend ou que les produits qu'elle vend ne seront pas contournés, qu'ils préviendront les blessures ou les pertes matérielles en cas de cambriolage, de vol, d'incendie ou autrement ou qu'ils constitueront dans tous les cas une protection ou un avertissement approprié. L'acheteur comprend qu'un produit dûment installé et entretenu permet uniquement de réduire le risque de cambriolage, de vol ou d'incendie sans avertissement, mais qu'il ne constitue pas une assurance ou une garantie qu'un tel événement ne se produira pas ou qu'il n'entraînera pas des blessures ou des pertes matérielles. PAR CONSÉQUENT, ADI NE SAURAIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES BLESSURES, DES DOMMAGES MATÉRIELS OU D'AUTRES PERTES FAISANT L'OBJET D'UNE RÉCLAMATION, Y COMPRIS UNE RÉCLAMATION SELON LAQUELLE LE PRODUIT N'AURAIT PAS DONNÉ DE SIGNAL D'AVERTISSEMENT. Toutefois, si ADI est tenue responsable, directement ou indirectement, de pertes ou de dommages à l'égard des produits qu'elle vend, quelle qu'en soit la cause ou l'origine, sa responsabilité n'excédera en aucun cas le prix d'achat du produit, dont le remboursement sera exigé à titre de dommages-intérêts extrajudiciaires et non d'amende, et il s'agira du recours exclusif et intégral pouvant être exercé contre ADI.

3. Limitation de la responsabilité envers les clients de l'acheteur.

L'acheteur s'engage à limiter la responsabilité envers ses clients dans la pleine mesure permise par la loi. L'acheteur reconnaît qu'ADI ne sera réputée avoir fourni aux consommateurs de ses produits que les garanties qui sont exigées par la loi. L'acheteur ne doit en aucun cas déclarer à ses clients et/ou aux utilisateurs des produits d'ADI que cette dernière offre d'autres garanties. Par l'acceptation des produits, l'acheteur assume, dans la pleine mesure permise par la loi, la pleine responsabilité à l'égard de toutes les poursuites, réclamations, mises en demeure et causes d'action et à l'égard de tous les jugements se rapportant à des dommages-intérêts, que ce soit pour des préjudices personnels ou des dommages matériels, subis par une personne, une firme, une société

ou une association commerciale, y compris les clients de l'acheteur et/ou les utilisateurs des produits, en raison de toute omission de la part des produits de déceler le danger pour la détection duquel ils sont conçus et/ou de donner l'alerte de ce danger ou un avertissement de toute autre défaillance des produits, que ces dommages aient été causés par la négligence dont ADI est l'auteur ou le coauteur, et il tiendra ADI à couvert à cet égard et prendra fait et cause pour lui.

4. Retours

Sous réserve des modalités énumérées ci-après, durant la période de garantie applicable, ADI remplacera le produit ou donnera une note de crédit à l'achat, à son gré et sans frais, à l'égard de tout produit défectueux qui lui est retourné. L'obligation qui incombe à ADI de remplacer le produit visé par une garantie à vie limitée aux termes de la garantie en question si celui-ci est défectueux se limite à la disponibilité d'un produit de remplacement. ADI se réserve le droit de remplacer un produit défectueux par le produit qui est disponible à ce moment-là, ou de donner une note de crédit, à son gré. Si l'acheteur a un problème avec un produit d'ADI, il doit appeler sa succursale ADI locale pour connaître la marche à suivre pour retourner le produit.

Aux États-Unis, composer le 1 800 233-6261

Au Canada, composer le 877 234-7378

À Porto Rico, composer le 787 793-8830

Pour EMEA, contactez votre agence ADI locale

L'acheteur doit avoir en main le numéro du modèle et décrire la nature du problème. En cas de remplacement, le prix du produit retourné sera porté au crédit du compte de l'acheteur et une nouvelle facture sera établie pour le produit de remplacement. ADI se réserve le droit de donner une note de crédit plutôt que de remplacer le produit.

Si l'on établit que le produit UltraTech n'est pas défectueux ou que son mauvais fonctionnement résulte d'une utilisation abusive ou de dommages causés par l'utilisateur, le produit sera retourné à l'acheteur dans le même état que celui dans lequel il a été reçu et l'acheteur devra acquitter les frais de transport.

5. Lois applicables

Pour l'Amérique du Nord – Les lois de l'État de New York s'appliquent à la présente garantie limitée.

Pour EMEA - Cette garantie limitée est régie par les lois d'Angleterre et du Pays de Galles.

6. Modalités diverses

Si une modalité de la présente garantie limitée est interdite par ces lois, elle sera nulle, mais le reste de la présente garantie limitée demeurera pleinement en vigueur.

UltraTech
POWER PRODUCTS

For additional Ultra Tech information log on to
www.adiglobal.com

Technical Support: 833.574.9124



0E-POE1GEXT



8 40049 30514 4