

AVARRO™

CONMUTADOR HDMI 3 ENTRADAS x 1 SALIDA 0E-HDMISW3X1



0E-HDMISW3X1 ES UN CONMUTADOR 3 X 1 DE ALTO RENDIMIENTO Y ECONÓMICO QUE ES UNA SOLUCIÓN PERFECTA PARA GESTIONAR MÚLTIPLES FUENTES. PROPORCIONA TRES ENTRADAS PARA LA CONEXIÓN DIRECTA DE DISPOSITIVOS DE FUENTE HDMI, LO QUE LE OFRECE UNA CONEXIÓN DE ALTO RENDIMIENTO ENTRE TRES FUENTES Y UNA PANTALLA SIN PÉRDIDA DE SEÑAL.

ESPECIFICACIONES:

Técnica

- Entrada: 3 x HDMI IN
- Salida: 1 x HDMI OUT
- Tipo de señal de entrada/salida: HDMI1.4 con HDCP 2.2
- Resolución de entrada/salida admitida:
3840 x 2160 a 60/50/30/25/24Hz,
1920 x 1080 a 60/50/30/25/24Hz,
1280 x 720 a 60/50/30/25/24Hz,
720 x 576 a 50/60Hz, 720 x 480 a 50/60Hz,
4096x2160/3840x2160 a 50Hz/60Hz se basa únicamente en el submuestreo de croma 4:2:0 de 8 bits.
- Velocidad máxima de datos: 10.2 Gbps
- Reloj de píxeles máximo: 340 MHz
- Garantía 2 años


- N.º DE PIEZA: 0E-HDMISW3X1
- UPC: 811914027607

General

- Temperatura operativa:
De 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
- Temperatura de almacenamiento:
De -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)
- Humedad: De 10 % a 90 %, sin condensación
- Protección contra descargas electrostáticas:
±8 kV (descarga por espacio de aire)/
±4kV (descarga por contacto)
- Consumo de energía (máx.): 0.25 W
- Medidas del dispositivo:
11.0 cm x 7.02 mm x 2.1 cm/ 4.33" x 2.76" x 0.83"
- Peso del producto: 0.22 kg/0.48 lb

Para obtener más información, llame al 1-833-574-9124 o envíe un correo electrónico a AVARRO@adiglobal.com

Para obtener más información sobre los productos de AVARRO visite avarro.adiglobaldistribution.us

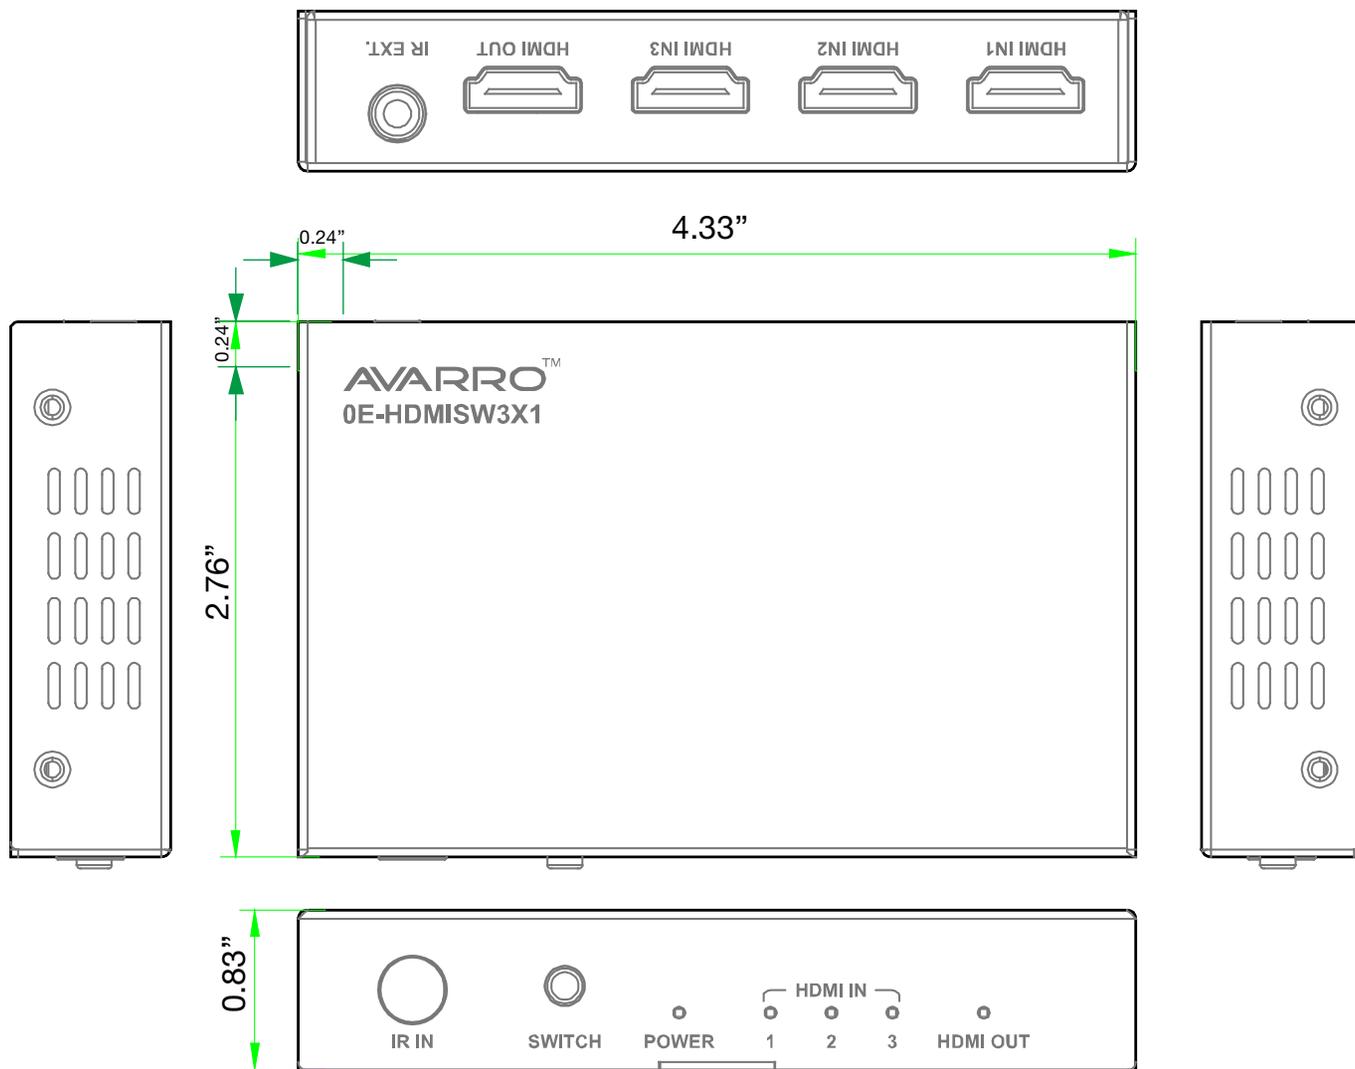

Para obtener más información, llame al 1-833-574-9124 o envíe un correo electrónico a AVARRO@adiglobal.com

Para obtener más información sobre los productos de AVARRO visite avarro.adiglobaldistribution.us