


Performance IP-serien NVR- och HQA-serien DVR-enheter

Molnbaserad videolagring

Nu är Performance IP-seriens NVR- och HQA DVR-enheter integrerade med MAXPRO Cloud. MAXPRO® Cloud ger en fullständigt integrerad tjänsteplattform med passerkontroll, inbrottslarm och videoövervakning. MAXPRO Cloud är perfekt för små till medelstora företag. Enkel och skalbar säkerhetslösning för en eller flera anläggningar. Användare kan alltid hantera säkerhetssystemet oavsett var de befinner sig via en vanlig webbläsare eller vår innovativa prisbelönta app.

Fjärrkonfiguration och -administrering av anläggningar, enheter, scheman och användare minskar operativa kostnader och effektiviserar systemet för installationer som omfattar flera anläggningar.

Vårt molnförberedda sortiment av NVR-/HQA DVR-enheter underlättar installation tack vare Plug & Play-anslutning, automatisk registrering av kameror och molnbaserad konfiguration, vilket minskar både konfigurationskostnader och installationstid.

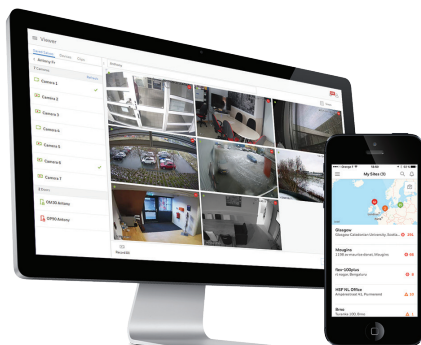

- Molnbaserat, effektivt och skalbart – enkelt att bygga ut eftersom varken servrar eller programvara behövs
- Säkert system med https-inloggning, 256-bitars kryptering och datacentraler med hög tillgänglighet
- Plug- & Play-utrustning som integrerar inbrottslarm, passerkontroll och videoövervakning
- Förkonfiguration av konton, anläggningar, scheman och personal sparar installationstid på plats
- Flera anläggningar, enheter, scheman och användare kan hanteras gemensamt i molnet
- Avsett för små till medelstora företag med en eller flera verksamheter
- Enheternas firmware kan överföras från molnet, inget behov av tekniker som utför installation/uppgrädering på plats
- Systemet kan enkelt skalas upp och anpassas efter hand som kundernas behov ökar

Affärsfastigheter



Fastighetsskötsel



Franchiseverksamheter



Kontorsfastigheter



Professionella tjänster



Avlägset belägna anläggningar




Performance IP NVR- och HQA DVR-enheter | Molnvideolagring

FÖRDELAR MED SYSTEMET

- Säker molnbaserad administration av videoövervakning, passerkontroll och inbrottslarm
- Smidig molnbaserad konfiguration och administration av videoövervakning, passerkontroll och inbrottslarm
- Plug & Play-anslutna, molnförberedda ENVR-enheter/HQA DVR-enheter 4, 8, 16, 32 kanaler
- Videoövervakning av flera anläggningar oavsett var man befinner sig via standardwebbläsare
- Administration av flera anläggningar via iOS- och Android™-app
- Lokal och molnbaserad videolagring alltid nära till hands
- Automatisk och schemalagd rapportering
- Lättinstallerad och kostnadseffektiv
- Fullständigt skalbar, distribuerad arkitektur
- Hantera användarnas inloggningsuppgifter på storskaliga installationer
- Fjärrkonfiguration minskar behovet av teknikeruttryckning
- Fjärrinstallation av firmwareuppdateringar, kartbaserad konfiguration och administration
- Underrättelser i realtid med videoklipp av händelser
- Information om hälsa och status för kameror, läsare och sensorer på alla kundens anläggningar


Intuitivt användargränssnitt

- Kontrollpaneler
- Google Maps-baserat överlägg
- Rapport-/schemaläggningfunktion
- Integrering av passerkontroll, inbrottslarm och videoövervakning
- Anpassningsbara planritningar
- Larm- och händelseövervakning i realtid

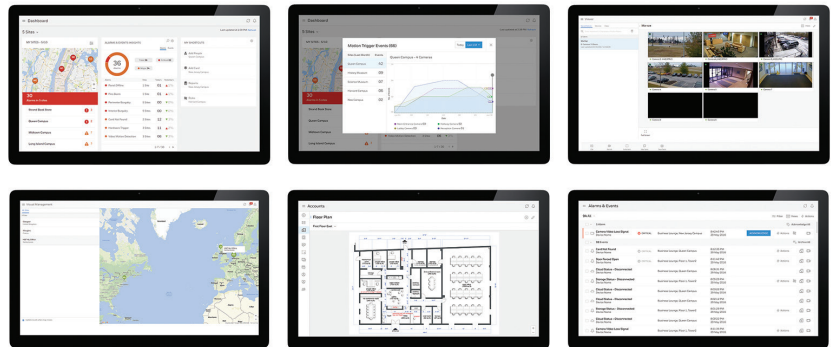

Avancerad mobilapp

- Kontrollpanelsvy med information om hälsa, status och händelser
- Integrerad videoövervakningslösning för flera anläggningar med inbrottslarm och passerkontroll
- Fjärrlåsning och -upplåsning av dörrar
- Administration av användaråtkomst
- Integrerad videoövervakningslösning med inbrottslarm och passerkontroll
- Funktion för uppspelning av inspelad video
- Larm och meddelanden
- Inbrottslarmsystem som kan larmas och larmas av

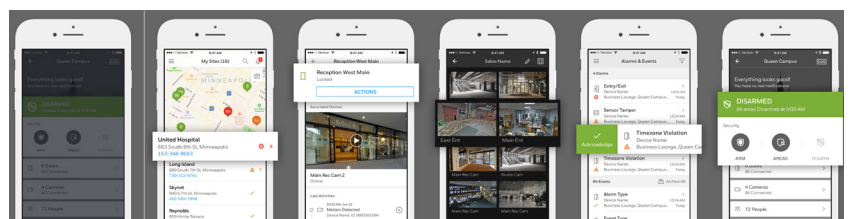


Performance IP NVR- och HQA DVR-enheter | Molnvideolagring


MAXPRO™ ÖVERSIKT ÖVER MOLNSYSTEM

Enkel anläggning med DVR

Anslutningsexempel 8-kanalig HQA DVR

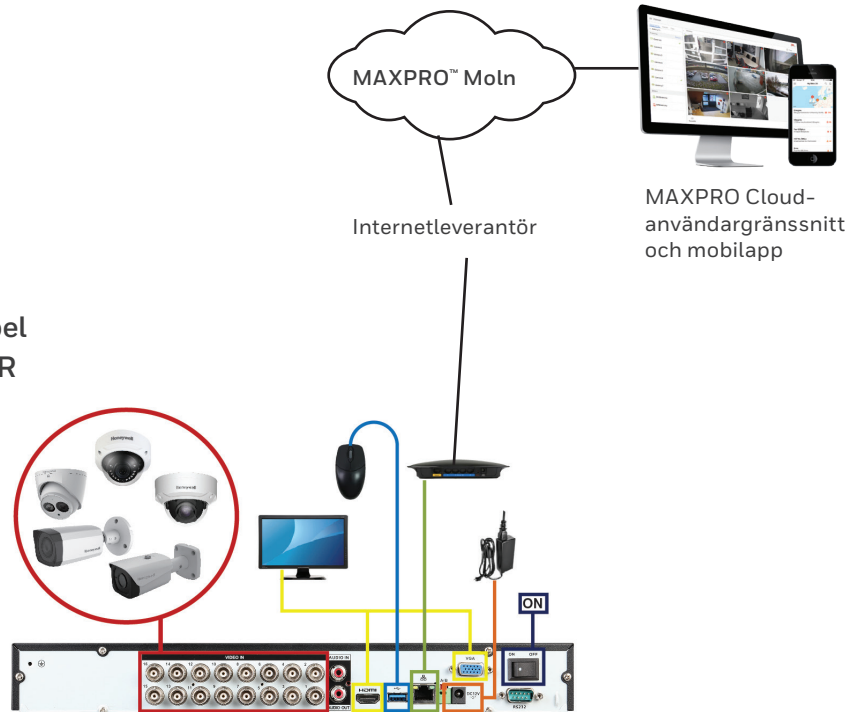

Integrerad videövervakningslösning för flera anläggningar med inbrottslarm och passerkontroll

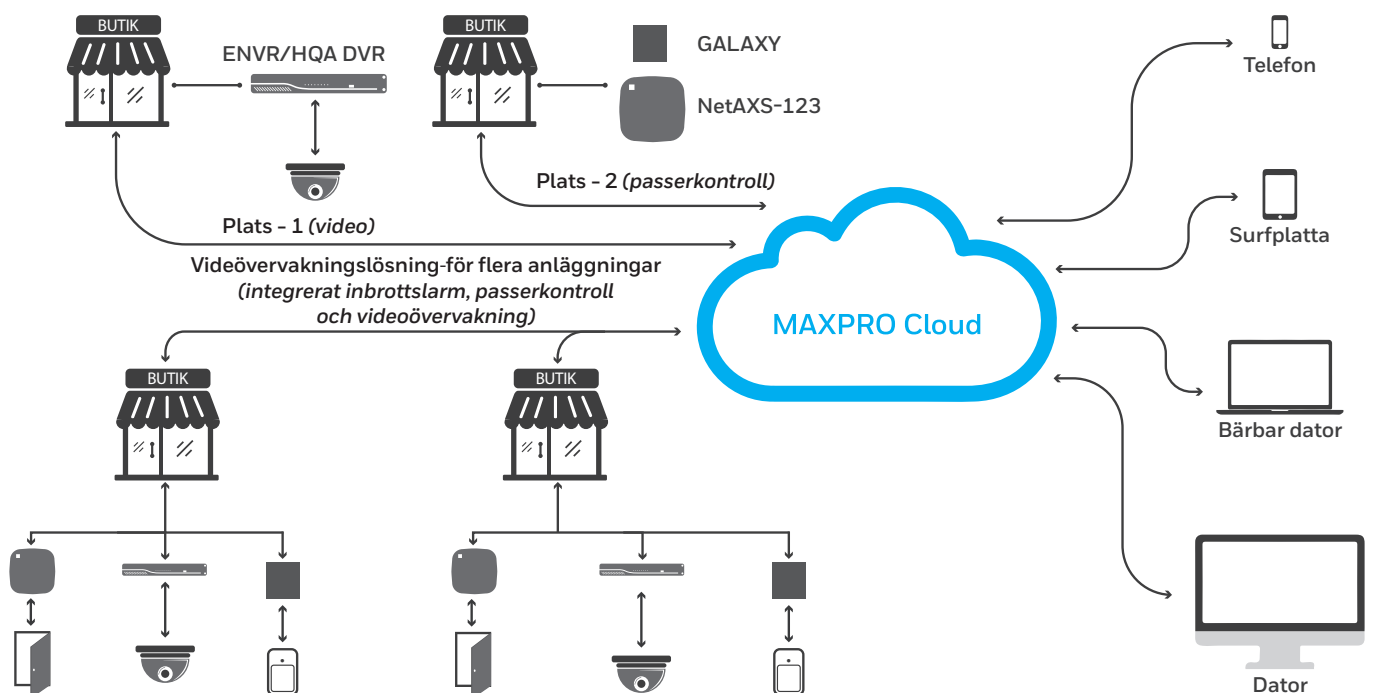

Performance IP NVR- och HQA DVR-enheter | Molnvideolagring

PERFORMANCE IP-SERIENS NVR-KOMPATIBILITET



BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING	ENVR
HEN08104	NVR, 8-KAN, H.265, 4K 12 MP, 2 SATA, 8 PoE-portar, 240 bildr./s, 0 TB
HEN08144	NVR, 8-KAN, H.265, 4K 12 MP, 2 SATA, 8 PoE-portar, 240 bildr./s, 4 TB
HEN16104	NVR, 16-KAN, H.265, 4K 12 MP, 2 SATA, 16 PoE-portar, 480 bildr./s, 0 TB
HEN16144	NVR, 16-KAN, H.265, 4K 12 MP, 2 SATA, 16 PoE-portar, 480 bildr./s, 4 TB
HEN16184	NVR, 16-KAN, H.265, 4K 12 MP, 2 SATA, 16 PoE-portar, 480 bildr./s, 8 TB
HEN32104	NVR, 32-KAN, H.265, 4K 12 MP, 2 SATA, 16 PoE-portar, 960 bildr./s, 0 TB
HEN321124	NVR, 32-KAN, H.265, 4K 12 MP, 2 SATA, 16 PoE-portar, 960 bildr./s, 12 TB

BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING	ENVR
HEN04103	H.265 4-KAN NVR, 4k/8MP, 120 bildr./s, utan HDD, 4 PoE-portar, NTSC/PAL
HEN04113	H.265 4-KAN NVR, 4k/8MP, 120 bildr./s, 1 TB, 4 PoE-portar, NTSC/PAL
HEN04123	H.265 4-KAN NVR, 4k/8MP, 120 bildr./s, 2 TB, 4 PoE-portar, NTSC/PAL
HEN08103	H.265 8-KAN NVR, 4k/8MP, 240 bildr./s, utan HDD, 8 PoE, NTSC/PAL
HEN08113	H.265 8-KAN NVR, 4k/8MP, 240 bildr./s, 1 TB, 8 PoE-portar, NTSC/PAL
HEN08123	H.265 8-KAN NVR, 4k/8MP, 240 bildr./s, 2 TB, 8 PoE-portar, NTSC/PAL
HEN08143	H.265 8-KAN NVR, 4k/8MP, 240 bildr./s, 4 TB, 8 PoE-portar, NTSC/PAL
HEN16103	H.265 16-KAN NVR, 4k/8MP, 480 bildr./s, utan HDD, 16 PoE-portar, NTSC/PAL
HEN16123	H.265 16-KAN NVR, 4k/8MP, 480 bildr./s, 2 TB, 16 PoE-portar, NTSC/PAL
HEN16143	H.265 16-KAN NVR, 4k/8MP, 480 bildr./s, 4 TB, 16 PoE-portar, NTSC/PAL
HEN16163	H.265 16-KAN NVR, 4k/8MP, 480 bildr./s, 6 TB, 16 PoE-portar, NTSC/PAL

REKOMMENDERADE KAMEROR	INOMHUSBRUK	ROBUSTA FÖR INOM-/UTOMHUSBRUK
3" DOME	H3W2GR1, H3W2GR2, H3W4GR1, H3W2GR1V, H3W4GR1V	
4" DOME (EQUIP)		H4L2GR1, H4W2GR1, H4W2GR2, H4W4GR1, H4D8GR1, H4L6GR1, H4W2GR1V, H4W4GR1V, H4L2GR1V
4" DOME (PERFORMANCE)		H4D3PRV2, H4W2PRV2, H4W4PRV2, H2W2PRV3, H2W4PRV3, H4D3PRV3, H4W4PRV3, H4W2PER3, H4W4PER3, H4D8PR1, H4W2PER2, H4W4PER2, H4W4PER3, H4W8PR2
BULLET (EQUIP)		HBW2GR1, HBW2GR3, HBL2GR1, HBW4GR1, HBD8GR1, HBL6GR2, HBW2GR1V, HBW2GR3V, HBL2GR1V, HBW4GR1V
BULLET (PERFORMANCE)		HBD3PR2, HBW2PR2, HBW4PR2, HBW4PER2, HBW2PR1, HBD8PR1, HBD2PER1, HBW2PER1, HBW4PER1, HBD1PR1, HBD3PR1, HBW2PER2, HBW4PER2, HBW8PR2
BALL/MICRO/PIN-HOLE (PERFORMANCE)	HPW2P1	HEW2PRW1, HEW4PRW3, HED8PR1, HED2PER3, HEW4PER3, HEW2PR1, HEW4PR3, HEW2PR2, HEW4PR2, HEW2PER2, HEW4PER2, HED1PR3, HEW2PER3, HED3PR3, H2W2PRV3, H2W4PRV3, H2W2PER3, H2W4PER3, H2W2PC1M
BOX	HCW2G, HCL2G, HCW4G, HCD8G, HCW2GV, HCL2GV *	

*Kan användas utomhus med rekommenderade höljen

SYSTEMINTEGRERING

ÖPPEN IP-INTEGRERING

ONVIF-stöd och öppen integrering med API-programvara. Se www.onvif.org för information om ONVIF-specifikationer och Honeywell Open Technology Alliance webbplats (<http://www.security.honeywell.com/hota/>) för mer information om våra öppna och integrerade lösningar.



INTEGRERING AV ANDRA TILLVERKARENS PRODUKTER

I-View Now-system för videolarmsbekräftelse.



Performance IP-seriens NVR- och HQA DVR-enheter | Molnvideolagring

PERFORMANCE HQA DVR-KOMPATIBILITET



BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING	4-KANALIGA DIGITALVIDEOINSPELARE (DVR)
HRHT4040	4 MP, 4 kanaler, utan hårddisk, 1 SATA, HQA/CVBS*/IP hybrid DVR, PAL/NTSC
HRHT4041	4 MP, 4 kanaler, 1 TB, 1 SATA, HQA/CVBS*/IP hybrid DVR, PAL/NTSC
HRHT4042	4 MP, 4 kanaler, 2 TB, 1 SATA, HQA/CVBS*/IP hybrid DVR, PAL/NTSC



BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING	8-KANALIGA DIGITALVIDEOINSPELARE (DVR)
HRHT4080	4 MP, 8 kanaler, utan hårddisk, 2 SATA, HQA/CVBS*/IP hybrid DVR, PAL/NTSC
HRHT4082	4 MP, 8 kanaler, 2 TB, 2 SATA, HQA/CVBS*/IP hybrid DVR, PAL/NTSC
HRHT4084	4 MP, 8 kanaler, 4 TB, 2 SATA, HQA/CVBS*/IP hybrid DVR, PAL/NTSC

BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING	16-KANALIGA DIGITALVIDEOINSPELARE (DVR)
HRHT4160	4 MP, 16 kanaler, utan hårddisk, 2 SATA, HQA/CVBS*/IP hybrid DVR, PAL/NTSC
HRHT4162	4 MP, 16 kanaler, 2 TB, 2 SATA, HQA/CVBS*/IP hybrid DVR, PAL/NTSC
HRHT4164	4 MP, 16 kanaler, 4 TB, 2 SATA, HQA/CVBS*/IP hybrid DVR, PAL/NTSC
HRHT4166	4 MP, 16 kanaler, 6 TB, 2 SATA, HQA/CVBS*/IP hybrid DVR, PAL/NTSC
HRHT41612	4 MP, 16 kanaler, 12 TB, 2 SATA, HQA/CVBS*/IP hybrid DVR, PAL/NTSC

* Standardupplösning.

REKOMMENDERADE KAMEROR	INOMHUSBRUK	ROBUSTA FÖR INOM-/UTOMHUSBRUK
4" DOME		HD72HD4, HD274HD4, HD41XD2, HD42XD2, HD42HD8, HD30XD2
BULLET		HB74HD4, HB276HD4, HB30XD2, HB30PHD2, HB30THD2, HB41XD2, HB42XD2, HBD42HD8
BALL/MICRO	HPXD2	HD30HD4, HE30XD2(G), HE41XD2, HE42XD2(G)
BOX	HC2HD2	

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR	
HENHQA12VPS	Nätadapter (12 VDC, 5 A) för ENVR och HQA DVR
HENHQATRAY	Rackmonteringsställ för ENVR och HQA DVR

SYSTEMINTEGRERING

INTEGRERING AV ANDRA TILLVERKARES PRODUKTER

I-View Now-system för videolarmsbekräftelse.



Performance IP-seriens NVR- och HQA DVR-enheter | Molnbaserad videolagring

SNABBREFERENSGUIDE FÖR BANDBREDD, LAGRING OCH INSPELNING

BANDBREDDSKRAV LOKALT

HÄNDELSEBASERAD MOLNLAGRING

KANALER	4 kanaler				8 kanaler				16 kanaler			
	1		4		2		8		4		16	
KAMEROR MED VIDEOLAGRING I MOLNET	1		4		2		8		4		16	
INSPELNINGSUPPLÖSNING	CIF	1080p	CIF	1080p	CIF	1080p	CIF	1080p	CIF	1080p	CIF	1080p
BILDRUTEHASTIGHET VID INSPELNING	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
UPPLÖSNING FÖR DIREKTSÄND VIDEO	CIF	4CIF	CIF	4CIF	CIF	4CIF	CIF	4CIF	CIF	4CIF	CIF	4CIF
BILDRUTEHASTIGHET FÖR DIREKTSÄND VIDEO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
REKOMMENDERAD ÖVERFÖRINGSHASTIGHET	1-3 mbit/s		2-4 mbit/s		1-4 mbit/s		3-8 mbit/s		2-8 mbit/s		4-16 mbit/s	

LAGRING PÅ PLATS

KONTINUERLIG INSPELNING PLUS HÄNDELSEUTLÖST

ANTAL KAMEROR	4		8		16	
	Analog (CIF) 15 bildr./s	IP (1080P) 15 bildr./s	Analog (CIF) 15 bildr./s	IP (1080P) 15 bildr./s	Analog (CIF) 15 bildr./s	IP (1080P) 15 bildr./s
1 TB	120 dgr	6 dgr	60 dgr	3 dgr	30 dgr	1,5 dg
2 TB	240 dgr	12 dgr	120 dgr	6 dgr	60 dgr	3 dgr
4 TB	480 dgr	24 dgr	240 dgr	12 dgr	120 dgr	6 dgr
6 TB	720 dgr	36 dgr	360 dgr	18 dgr	180 dgr	9 dgr
12 TB	1 440 dgr	72 dgr	720 dgr	36 dgr	360 dgr	18 dgr

MOLNLAGRING

RÖRELSE-/HÄNDELSEUTLÖST VIDEOINSPELNING

UTLÖSANDE HÄNDELSER	Rörelsebaserad, indatautlösare, schemalagd (konfigureras i reglerna)
UPPLÖSNING	1080p
BILDRUTEHASTIGHET	1-25 bildr./s, upp till 1080p
INSPELNING FÖRE HÄNDELSE	1-30 s
INSPELNING EFTER HÄNDELSE	1-300 s
E-POST- OCH PUSH-MEDDELANDE	E-post med videoklipp bifogat/push-meddelande via mobil (iOS/Android)
VIDEOLAGRINGSKAPACITET (ANTAL DAGAR)	7, 30, 60, 90, 180, 365 dagar (videoklipp av händelse)
RÖRELSEKONFIGURATION	Konfigureras via lokal NVR-/HQA DVR-vy för Honeywell-kameror

BESTÄLLNINGSGUIDEN

MAXPRO CLOUD VIDEO SERVICE - MÅNADSAVGIFT	UPP TILL 1080P	>1080P TILL 5MP
Månadsavgift för MaxPro Cloud - konfiguration och underhåll (per DVR- eller NVR-enhet)	MPC-C000	MPC-C000
För en kamera med 7 dagars lagring	MPC-S007	MPC-H007
För en kamera med 30 dagars lagring	MPC-S030	MPC-H030
För en kamera med 60 dagars lagring	MPC-S060	MPC-H060
För en kamera med 90 dagars lagring	MPC-S090	MPC-H090
För en kamera med 180 dagars lagring	MPC-S180	MPC-H180
För en kamera med 365 dagars lagring	MPC-S365	MPC-H365

För vidare information:

www.maxprocloud.com/se

Honeywell Security and Fire

Ampèrestraat 41

1446 TR Purmerend

Nederland

Tel: +31 (0) 299 410 200

www.honeywell.com

Honeywell förbehåller sig rätten att, utan att meddela detta (vare sig i förväg eller i efterhand), göra ändringar i produktens utförande eller specifikationer.

All varumärken tillhör sina respektive ägare.

HSV-RECCL-04-SE(0220)DS-CP
© 2020 Honeywell International Inc.

Honeywell