

# AVARRO™

## CONMUTADOR HDMI 4 ENTRADAS X 4 SALIDAS

OE-HDMIMX4



SOPORTA RESOLUCIONES HASTA 4K@60 4:4:4 8BIT CON COMPATIBILIDAD HDR Y HDCP 2.2. CARACTERÍSTICAS 4K-1080P DOWNSCALER, CONTROL RS232, CONTROL IR Y CONTROL WEB UI.

## ESPECIFICACIONES:

### Técnica

- Puerto de entrada/salida  
4 x HDMI IN, 4 x HDMI OUT, 1 x RS232, 1 x IP CONTROL (RJ45),  
4 x SPDIF OUT (Digital), 1 x FW (Micro USB), 1 x DC 12V IN
- Resolución de entrada/salida admitida:  
**VESA:**  
800x600<sup>8</sup>, 1024x768<sup>8</sup>, 1280x768<sup>8</sup>, 1280x800<sup>8</sup>, 1280x960<sup>8</sup>,  
1280x1024<sup>8</sup>, 1360x768<sup>8</sup>, 1366x768<sup>8</sup>, 1440x900<sup>8</sup>, 1600x900<sup>8</sup>,  
1600x1200<sup>8</sup>, 1680x1050<sup>8</sup>, 1920x1200<sup>8</sup>  
**SMPTÉ:**  
720x576P<sup>6</sup>, 1280x720P<sup>6,7,8</sup>, 1920x1080P<sup>2,5,6,7,8</sup>, 3840x2160<sup>2,3,5,6,8</sup>,  
4096x2160<sup>2,3,5,6,8</sup>  
(1 = à 23.98 Hz, 2 = à 24 Hz, 3 = à 25 Hz, 4 = à 29.97 Hz,  
5 = à 30 Hz, 6 = à 50 Hz, 7 = à 59.94 Hz, 8 = à 60 Hz)
- Velocidad máxima de datos: 18 Gbps
- Reloj de píxeles máximo: 600 MHz
- Formato de audio admitido  
HDMI IN/OUT: Admite sin problemas formatos de audio en especificación HDMI 2.0, incluidos PCM, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio, DTS:X.  
S/PDIF OUT: Admite PCM 2.0 / 5.1, Dolby digital y DTS hasta 5.1 canales
- Garantía 2 años


Para obtener más información, llame al 1-833-574-9124 o envíe un correo electrónico a AVARRO@adiglobal.com

Para obtener más información sobre los productos de AVARRO visite [avarro.adiglobaldistribution.us](http://avarro.adiglobaldistribution.us)

- N.º DE PIEZA: OE-HDMIMX4
- UPC: 840049305786

### General

- Temperatura operativa:  
De 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
- Temperatura de almacenamiento:  
De -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)
- Humedad: De 10 % a 90 %, sin condensación
- Protección contra descargas electrostáticas:  
±8 kV (descarga por espacio de aire)/  
±4kV (descarga por contacto)
- Protección contra sobretensiones: Voltaje: ±1 kV
- Fuente de alimentación: DC 12V 2A
- Consumo de energía (max.): 10.8 W
- Medidas del dispositivo:  
21.5 cm x 4.2 cm x 12.02 cm/8.46" x 1.65" x 4.73"
- Peso del producto: 0.54kg/1.19lbs

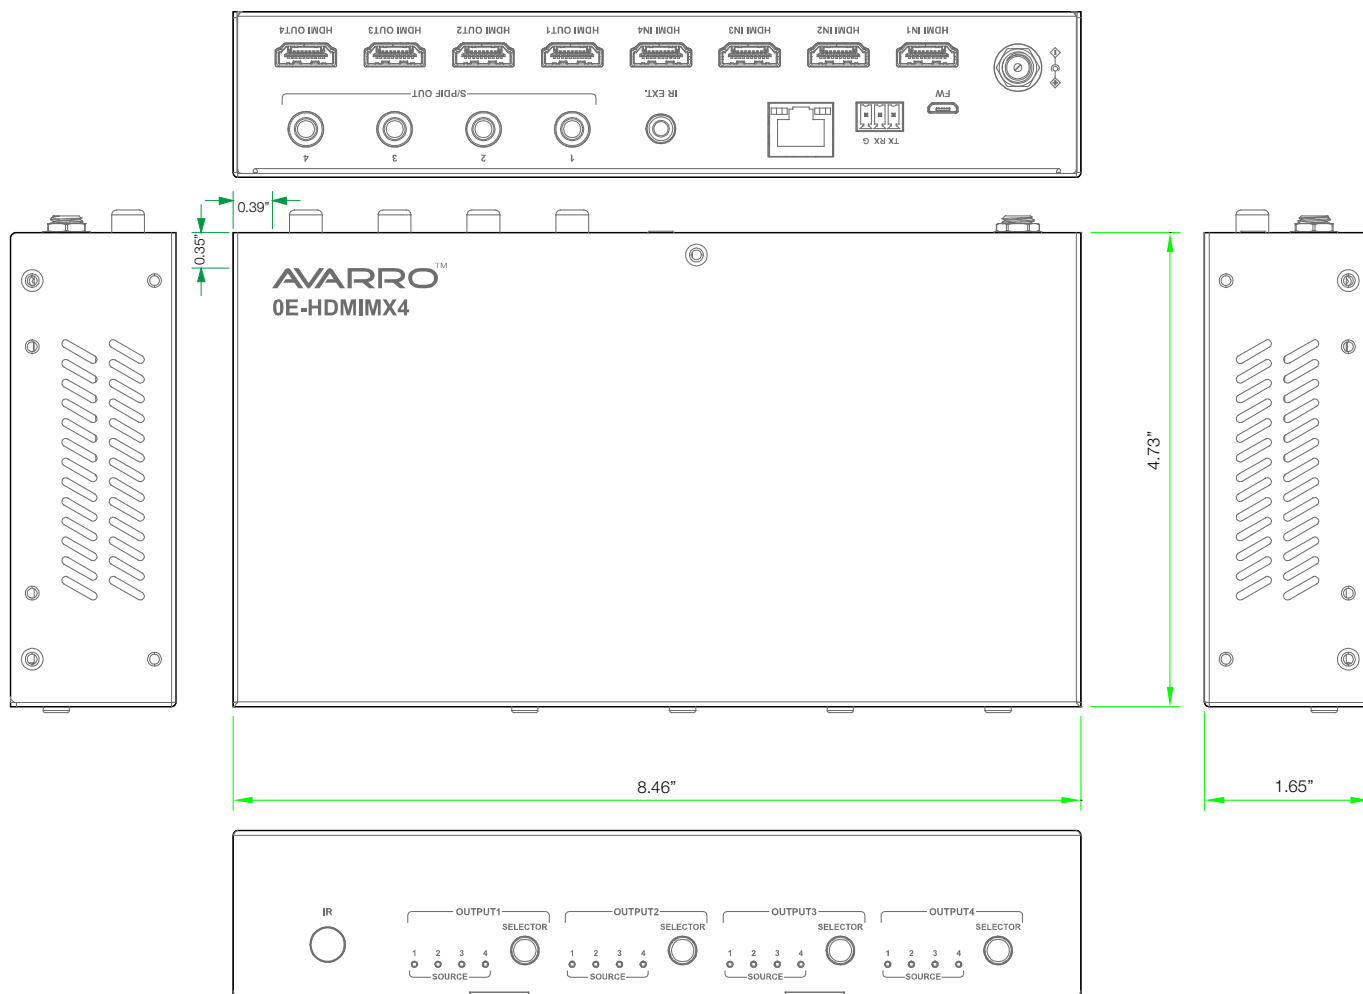

Para obtener más información, llame al 1-833-574-9124 o envíe un correo electrónico a [AVARRO@adiglobal.com](mailto:AVARRO@adiglobal.com)

Para obtener más información sobre los productos de AVARRO visite [avarro.adiglobaldistribution.us](http://avarro.adiglobaldistribution.us)